



Pose traditionnelle

Bloc porte à rive droite
Bloc porte à recouvrement

Pose fin de chantier

Huisserie KM1
Bloc porte à rive droite
Bloc porte à recouvrement
Le pré-cadre
Chambranle contre chambranle

Cahier Technique

Côtes, mesures, encadrements, passages... chaque millimètre compte pour installer vos portes. Pour vous aider, le cahier technique vous donne toutes les informations nécessaires. Plus encore, Michel, votre conseiller technique disponible au 05 65 51 21 08, vous accompagne et vous guide dans vos démarches.

Bonne installation.

Les caractéristiques principales de nos produits et notamment, les photographies, graphismes, illustrations, indications de dimension, de couleurs et de capacité sont présentées dans ce catalogue uniquement à titre indicatif et ne sauraient constituer par conséquent, un engagement contractuel de notre part, ni une quelconque garantie sur la similitude parfaite entre les produits commandés et les produits représentés dans ce catalogue.

A cet égard, les produits livrés peuvent notamment comporter des nuances de teintes et de couleurs liés au caractère absorbant et autres

spécificités des matériaux et supports utilisés pour la fabrication de nos produits.

Le choix et l'achat d'un produit relevant en tout état de cause de votre seule responsabilité, nous vous invitons à vous informer et prendre connaissance des caractéristiques des produits et de leur adéquation par rapport à vos besoins.

Pour toute question, nous vous invitons à contacter ROZIERE aux coordonnées figurant dans le présent catalogue.


Variantes sur portes standards

Pose traditionnelle

BLOC PORTE À RIVE DROITE Gammes Design, Nature, Contemporaine (Modulo bois sur demande)


Huisserie avec porte à rive droite (coupe d'onglet et talon 30 mm)

| Référence porte | | Dim. de passage | | Dim. hors-tout | |
|-----------------------------|-------------|-----------------|--------------|-----------------------|--------------|
| Hauteur | Largeur | Hauteur (mm) | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Largeur (mm) |
| BLOC-PORTE 1 VANTAIL | | | | | |
| 204 | 63 | 2032 | 613 | 2082 + talon 30 mm | 713 |
| | 73 | | 713 | | 813 |
| | 83 | | 813 | | 913 |
| | 93 | | 913 | | 1013 |
| BLOC-PORTE 2 VANTAUX | | | | | |
| 204 | 126 et 126T | 2032 | 1231 | 2082 + talon 30 mm | 1331 |
| | 146 | | 1431 | | 1531 |
| | 166 | | 1631 | | 1731 |
| | 186 | | 1831 | | 1931 |

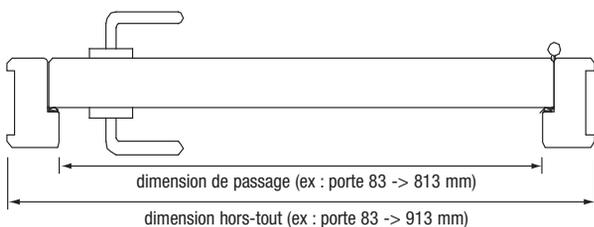


Huisserie 72x50

pour cloison brique 50 mm
ou cloison sèche 50 mm



Huisserie 88x50

pour cloison sèche 72 mm




Les hauteurs de passage
et hors-tout sont données sans
le jeu sous la porte

Ex. : porte hauteur 204, hors tout
2082 + jeu sous la porte

BLOC PORTE À RECOUVREMENT Gammes Modulo Bois et Classique (Contemporaine en sapin sur demande)


Huisserie avec porte à recouvrement (coupe d'onglet et talon 30 mm)

| Référence porte | | Dim. de passage | | Dim. hors-tout | |
|-----------------------------|---------|-----------------|--------------|-----------------------|--------------|
| Hauteur | Largeur | Hauteur (mm) | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Largeur (mm) |
| BLOC-PORTE 1 VANTAIL | | | | | |
| 204 | 63 | 2019 | 586 | 2069 + talon 30 mm | 686 |
| | 73 | | 686 | | 786 |
| | 83 | | 786 | | 886 |
| | 93 | | 886 | | 986 |
| BLOC-PORTE 2 VANTAUX | | | | | |
| 204 | 126 | 2019 | 1205 | 2069 + talon 30 mm | 1305 |
| | 146 | | 1405 | | 1505 |
| | 166 | | 1605 | | 1705 |
| | 186 | | 1805 | | 1905 |

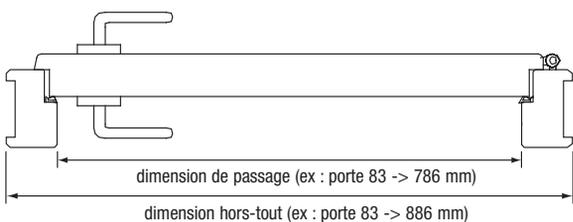


Huisserie 72x50

pour cloison brique 50 mm
ou cloison sèche 50 mm



Huisserie 88x50

pour cloison sèche 72 mm



Les hauteurs de passage
et hors-tout sont données sans
le jeu sous la porte

Ex. : porte hauteur 204, hors tout
2069 + jeu sous la porte

Variantes sur portes standards

Pose fin de chantier

Huisserie KM1

Idéale pour constructions neuves (cloison de 72 et 98 mm et de 105 à 400 mm).

- Évite les voils sur le chantier.
- Pose idéale pour produits finis.
- Permet le choix du modèle, de l'essence et du sens de l'ouverture au dernier moment.


- Permet la poursuite du chantier sans contrainte d'approvisionnement du bloc-porte.
- Permet l'habillage de l'épaisseur du mur ou des cloisons.
- Pose simplifiée du bloc-porte.

BLOC PORTE À RIVE DROITE Gammes Design, Nature, Contemporaine (Modulo Bois : sur demande)


Huisserie avec porte à rive droite

| | | | | | | Résa. à communiquer au plaquiste | |
|-----------------------------|-------------|-----------------|--------------|---------------------------------------|--------------|-----------------------------------|--------------|
| Référence porte | | Dim. de passage | | Dim. hors-tout | | Réserve maçonnerie sans pré-cadre | |
| Hauteur | Largeur | Hauteur (mm) | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Largeur (mm) |
| BLOC-PORTE 1 VANTAIL | | | | | | | |
| 204 | 63 | 2039 | 613 | 2101 jeu sous porte 8 mm inclus | 737 | 2080 sol fini | 690 |
| | 73 | | 713 | | 837 | | 790 |
| | 83 | | 813 | | 937 | | 890 |
| | 93 | | 913 | | 1037 | | 990 |
| BLOC-PORTE 2 VANTAUX | | | | | | | |
| 204 | 126 et 126T | 2039 | 1231 | 2101 jeu sous porte 8 mm inclus | 1355 | 2080 sol fini | 1307 |
| | 146 | | 1431 | | 1555 | | 1507 |
| | 166 | | 1631 | | 1755 | | 1707 |
| | 186 | | 1831 | | 1955 | | 1907 |
| | | | | | | jeu de pose inclus BP 1 vantail | |
| | | | | | | 9 mm | 2x7 mm |

KM1 cloison 72 mm rive droite




KM1 cloison 98 mm rive droite et de 105 à 400 mm



Option pour faïence murale

pour cloison avec une face carrelée - jeu de baguette à talon coupé à 45°.

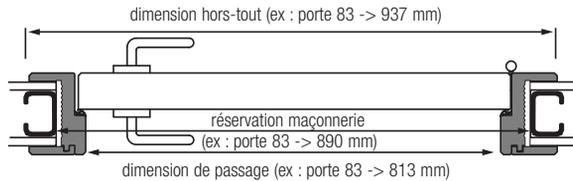


arrêt du carrelage au sol dans l'alignement de la cloison côté porte

BLOC PORTE À RECOUVREMENT Gammes Modulo Bois et Classique


Huisserie avec porte à recouvrement

| | | | | | | Résa. à communiquer au plaquiste | |
|-----------------------------|-------------|-----------------|--------------|---------------------------------------|--------------|-----------------------------------|--------------|
| Référence porte | | Dim. de passage | | Dim. hors-tout | | Réserve maçonnerie sans pré-cadre | |
| Hauteur | Largeur | Hauteur (mm) | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Largeur (mm) |
| BLOC-PORTE 1 VANTAIL | | | | | | | |
| 204 | 63 | 2026 | 586 | 2088 jeu sous porte 8 mm inclus | 710 | 2070 sol fini | 675 |
| | 73 | | 686 | | 810 | | 775 |
| | 83 | | 786 | | 910 | | 875 |
| | 93 | | 886 | | 1010 | | 975 |
| BLOC-PORTE 2 VANTAUX | | | | | | | |
| 204 | 126 et 126T | 2026 | 1205 | 2088 jeu sous porte 8 mm inclus | 1329 | 2070 sol fini | 1297 |
| | 146 | | 1405 | | 1529 | | 1497 |
| | 166 | | 1605 | | 1729 | | 1697 |
| | 186 | | 1805 | | 1929 | | 1897 |
| | | | | | | jeu de pose inclus BP 1 vantail | |
| | | | | | | 7 mm | 2x7 mm |

KM1 cloison 72 mm recouvrement





KM1 cloison 98 mm et de 105 à 400 mm



arrêt du carrelage au sol dans l'alignement de la cloison côté porte

Option pour faïence murale

pour cloison avec une face carrelée - jeu de baguette à talon coupé à 45°.

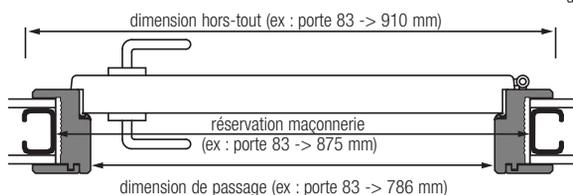

Variantes sur portes standards

Pose fin de chantier


Compatible pour les huisseries
KM1 et chambranle contre
chambranle

Le pré-cadre

Option pré-cadre : livré démonté (avec liteaux d'écartement et équerres). Conseillé pour la pose en cloison plâtrée (pour KM1 et chambranle contre chambranle). Précisez à la commande la gamme de la porte correspondante.

Pose au mastic colle PU.

| Référence porte | | Réserve avec pré-cadre (épaisseur 12 mm) | | | | | | | |
|--|---------|---|---------|----------------------|---------|---------------------------------------|---------|----------------------|---------|
| Hauteur | Largeur | A rive droite | | | | A recouvrement | | | |
| | | Gammas Design - Contemporaine Nature - Modulo Bois (sur demande) | | | | Gammas Classique Modulo Bois - Exo | | | |
| | | Réserve dans le pré-cadre | | Dimensions hors-tout | | Réserve dans le pré-cadre | | Dimensions hors-tout | |
| | | Hauteur | Largeur | Hauteur | Largeur | Hauteur | Largeur | Hauteur | Largeur |
| BLOC-PORTE 1 VANTAIL | | | | | | | | | |
| 204 | 63 | | 692 | | 716 | | 670 | | 694 |
| | 73 | 2076 | 792 | 2088 | 816 | 2067 | 770 | 2079 | 794 |
| | 83 | sol fini | 892 | sol fini | 916 | sol fini | 870 | sol fini | 894 |
| | 93 | | 992 | | 1016 | | 970 | | 994 |
| BLOC-PORTE 2 VANTAUX | | | | | | | | | |
| 204 | 126 | | 1310 | | 1334 | | 1289 | | 1313 |
| | 146 | 2076 | 1510 | 2088 | 1534 | 2067 | 1489 | 2079 | 1513 |
| | 166 | sol fini | 1710 | sol fini | 1734 | sol fini | 1689 | sol fini | 1713 |
| | 186 | | 1910 | | 1934 | | 1889 | | 1913 |
| JEUX DE POSE INCLUS POUR BLOC-PORTE 1 VANTAIL | | | | | | | | | |
| | | 5 mm | 2x8 mm | | | 4 mm | 2x5 mm | | |

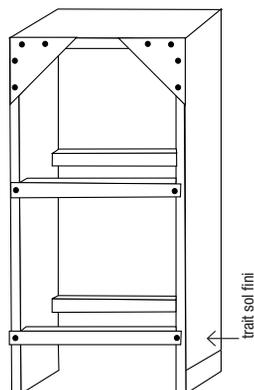


Disponible d'usine, mousse
bi-composants en bombe 400 ml
(1 bombe pour 2 portes)


Typologie de pose KM1

Portes largeurs standard 83


Entre 2 cloisons




En angle



Aligné de part et d'autre d'une cloison



Contre 1 cloison



PRÉCONISATION DE POSE DU BLOC-PORTE AVEC HUISSERIES KM1

- A** Pour cloison 98 mm, mettre en position les liteaux élargisseurs sur l'huisserie.
- B** Mettre en position les 2 liteaux d'écartement. Laisser la porte sur son huisserie (les jeux entre la porte et l'huisserie sont donnés par des cales de jeu). Les liteaux sont joints dans l'emballage du bloc-porte. Positionner le 1^{er} liteau au-dessus de la serrure. Positionner le 2^e liteau à 10 cm du bas de la porte. Les fixer à l'aide de vis placés dans la rainure de l'huisserie (le couvre-joint cachera le perçage de la vis). Enlever le liteau agrafé sous l'huisserie. Protéger le chant de l'huisserie à l'aide du cadre lisse de protection.
- C** Mettre en place le bloc-porte. Le bloc-porte se pose sur le sol fini. Vérifier les aplombs, l'équerrage et caler le bloc-porte. Les liteaux d'écartement permettent l'ouverture de la porte pour passer d'une pièce à l'autre. Appliquer la mousse de pose entre l'huisserie et la cloison. Essuyer les projections de mousse sur l'huisserie avant séchage.
- D** Finition de pose. Une fois la mousse sèche, couper les excédents. Coller au mastic colle sur la cloison les moulures couvre-joints. Observations : Prévoir de faire la finition du bloc-porte avant la pose dans la cloison. Nous préconisons la mousse de pose : WÜRTH réf. Rapid 5000, BOSTIK réf. 3082, KLEIBERIT réf. 537.5.

Variantes sur portes standards

Pose fin de chantier



Chambranle contre chambranle (C/cc)

Adapté à toutes épaisseurs de mur de 50 à 400 mm.

BLOC PORTE À RIVE DROITE Gammes Design, Nature, Contemporaine et Modulo Bois (sur demande)

Chambranle contre Chambranle (coupe d'onglet)

| Référence porte | | Dim. de passage | | Dim. hors-tout | | Réservation maçonnerie | |
|-----------------------------|---------|-----------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------|------------------------|--------------|
| Hauteur | Largeur | Hauteur (mm) | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Largeur (mm) |
| BLOC-PORTE 1 VANTAIL | | | | | | | |
| 204 | 63 | 2039 | 612 | 2121 jeu sous porte 8 mm inclus | 776 | 2080 sol fini | 690 |
| | 73 | | 712 | | 876 | | 790 |
| | 83 | | 812 | | 976 | | 890 |
| | 93 | | 912 | | 1076 | | 990 |
| BLOC-PORTE 2 VANTAUX | | | | | | | |
| 204 | 126 | 2039 | 1231 | 2121 jeu sous porte 8 mm inclus | 1395 | 2080 sol fini | 1310 |
| | 146 | | 1431 | | 1595 | | 1510 |
| | 166 | | 1631 | | 1795 | | 1710 |
| | 186 | | 1831 | | 1995 | | 1910 |
| | | | jeu de pose inclus BP 1 vantail | | 17 mm | | 2x16 mm |

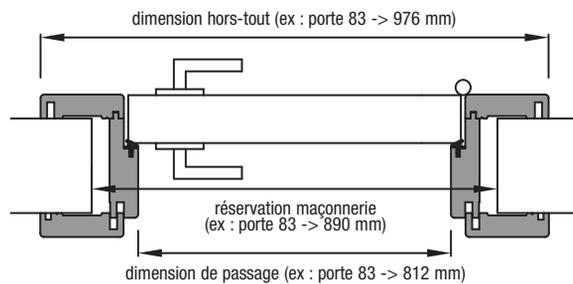



arrêt du carrelage au sol dans l'alignement de la cloison côté porte

BLOC PORTE À RECOUVREMENT Gammes Modulo Bois et Classique

Chambranle contre Chambranle (coupe d'onglet)

| Référence porte | | Dim. de passage | | Dim. hors-tout | | Réservation maçonnerie | |
|-----------------------------|--------------|-----------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------|------------------------|--------------|
| Hauteur | Largeur | Hauteur (mm) | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Largeur (mm) |
| BLOC-PORTE 1 VANTAIL | | | | | | | |
| 204 | 63 | 2026 | 586 | 2108 jeu sous porte 8 mm inclus | 750 | 2070 sol fini | 675 |
| | 73 | | 686 | | 850 | | 775 |
| | 83 | | 786 | | 950 | | 875 |
| | 93 | | 886 | | 1050 | | 975 |
| BLOC-PORTE 2 VANTAUX | | | | | | | |
| 204 | 126 et 126 T | 2026 | 1205 | 2108 jeu sous porte 8 mm inclus | 1369 | 2070 sol fini | 1297 |
| | 146 | | 1405 | | 1569 | | 1497 |
| | 166 | | 1605 | | 1769 | | 1697 |
| | 186 | | 1805 | | 1969 | | 1897 |
| | | | jeu de pose inclus BP 1 vantail | | 20 mm | | 2x21 mm |

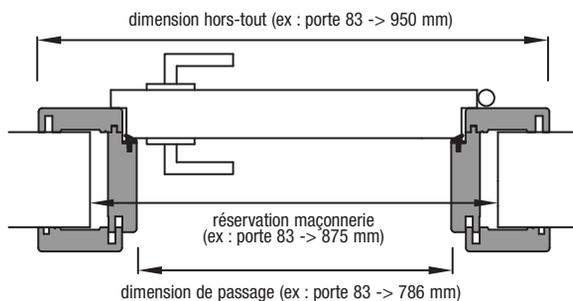

arrêt du carrelage au sol à 15 mm à l'extérieur de la cloison côté porte

Variantes sur portes standards

BLOC PORTE CADRE RÉNOVATION

Le cadre rénovation permet de remplacer une porte tout en conservant le cadre existant.

Un jeu de moulures permet de recouvrir l'ancien cadre.

Positionnement du cadre grâce à des verrins de fixations.


Le jeu de moulures assure une finition parfaite sans aucune dégradation.

Habillage de l'hubriserie d'épaisseur de 54 à 240 mm.


Option baguettes de rattrapage pour les hubriseries venant en sur-épaisseur sur la cloison (hubriserie métallique ou placo).

BLOC PORTE RÉNOVATION À RIVE DROITE Gammes Design, Contemporaine et Nature

Adaptation en largeur

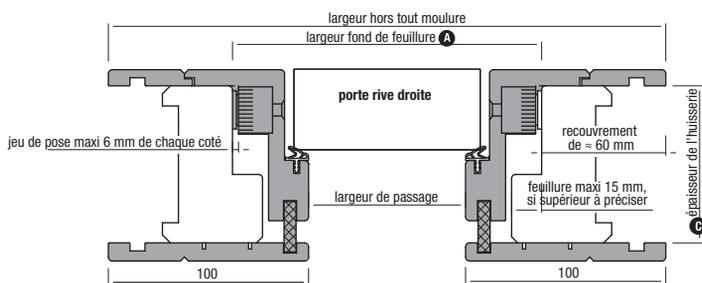


Adaptation en hauteur

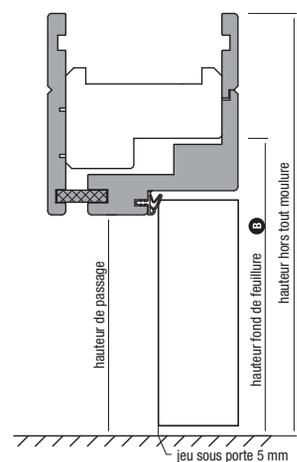


BLOC PORTE RÉNOVATION À RECOUVREMENT Gammes Modulo Bois et Classique

Adaptation en largeur

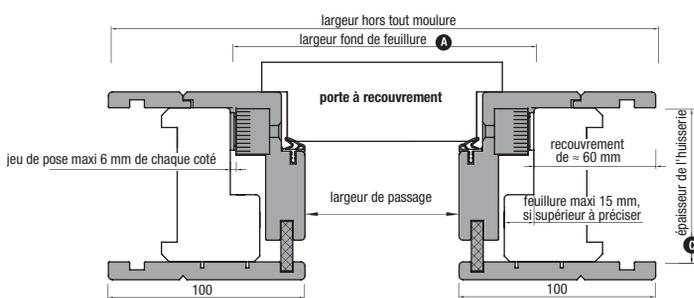

Adaptation en hauteur

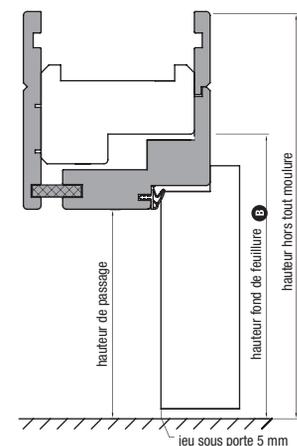

DÉTAILS TECHNIQUES

Réalisation du bloc-porte rénovation en hauteur de 5 en 5 mm suivant la hauteur fond de feuillure donnée **B**

(répartition en hauteur des composants de la porte afin de conserver les proportions du modèle.

Hauteur hors-tout = hauteur fond de feuillure **B** + ≈ 60 mm

Hauteur de passage = hauteur fond de feuillure + ≈ 40 mm

Réalisation hors-tout du bloc-porte rénovation en largeur suivant la largeur fond de feuillure donnée **A**

Largeur hors-tout = largeur fond de feuillure **A** + ≈ 80 mm.



Pose traditionnelle

Pose fin de chantier

Huisserie KM1

Chambranle contre chambranle

Cadre rénovation

Prise de côtes


Pose de bloc-porte rénovation

Cahier Technique

Côtes, mesures, encadrements, passages... chaque millimètre compte pour installer vos portes. Pour vous aider, le cahier technique vous donne toutes les informations nécessaires. Plus encore, Michel, votre conseiller technique disponible au 05 65 51 21 08, vous accompagne et vous guide dans vos démarches. Bonne installation.


Pose traditionnelle

| Dimensions hors tout et réservation maçonnerie en mm | Bois exotique pré-peint blanc chêne plaqué | | Sapin |
|--|--|-----------|-----------------------|
| | 72 x 48 88 x 50 | 92 x 40 | 72 x 45 92 x 45 |
| Réf. portes | hors tout | hors tout | hors tout |
| 204 cm | 2070 | 2065 | 2067 + talon 87 mm |
| Simple 63 cm | 686 | 670 | 680 |
| Simple 73 cm | 786 | 770 | 780 |
| Simple 83 cm | 886 | 870 | 880 |
| Simple 93 cm | 986 | 970 | 980 |
| Tiercé/double 126 cm | 1302 | 1286 | 1296 |
| Double 146 cm | 1502 | 1486 | 1496 |
| Double 166 cm | 1702 | 1686 | 1696 |
| Double 186 cm | 1902 | 1886 | 1896 |

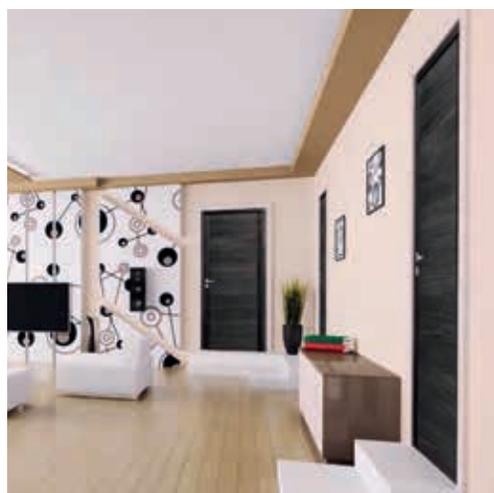

Pose fin de chantier

| Bois exotique pré-peint blanc chêne plaqué | | Bois exotique | |
|--|---|---------------------------------------|---|
| KM 1 cloison 72 mm et 98 mm | | chambranle contre chambranle | |
| hors tout moulure | réserve maçonnerie A et B | hors tout | réserve maçonnerie A et B |
| 2088 jeu sous porte 8 mmn inclus | 2070 B | 2018 jet sous porte 7 mm inclus | 2070 B |
| 710 | 675 | 750 | 675 |
| 810 | 775 | 850 | 775 |
| 910 | 875 | 950 | 875 |
| 1010 | A 975 | 1050 | A 975 |
| 1329 | 1297 | 1367 | 1290 |
| 1529 | 1497 | 1567 | 1490 |
| 1729 | 1697 | 1767 | 1690 |
| 1929 | 1897 | 1967 | 1890 |

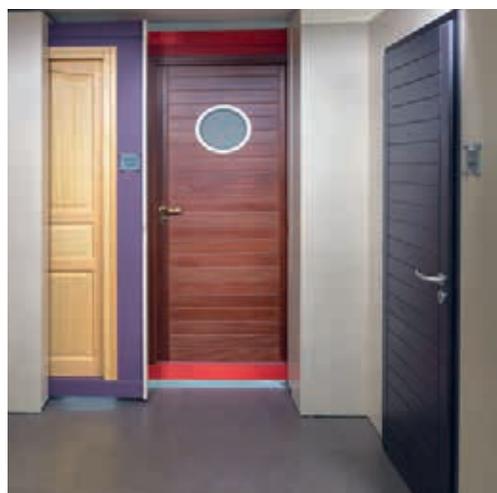

La pose fin de chantier




Idéal pour les constructions neuves :

- Évite les vols sur le chantier
- Pose idéale pour produits finis
- Permet le choix du modèle, de l'essence et du sens d'ouverture au dernier moment
- Permet la poursuite du chantier sans contrainte d'approvisionnement du bloc-porte
- Permet l'habillage de l'épaisseur du mur ou de la cloison
- Pose simplifiée du bloc-porte

Huisseries KM1 Cloison 72 et 98 mm

Préconisation de pose du bloc-porte KM1




- A - Mettre en position 2 liteaux d'écartements
Laisser la porte sur son huisserie
Enlever le liteau de maintien agrafé sous l'huisserie
- B - Mettre en place le bloc-porte sur sol fini
Vérifier les aplombs, l'équerrage, la planéité
et caler le bloc-porte
Appliquer la mousse de pose ou mastic colle PU entre l'huisserie et la cloison
- C - Finitions de pose
Coller au mastic colle PU les moulures couvre-joint

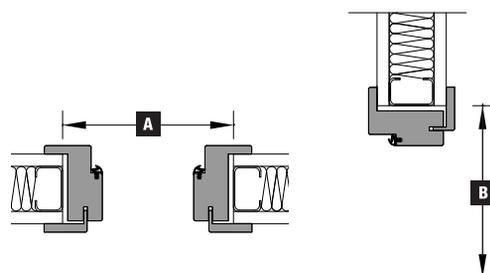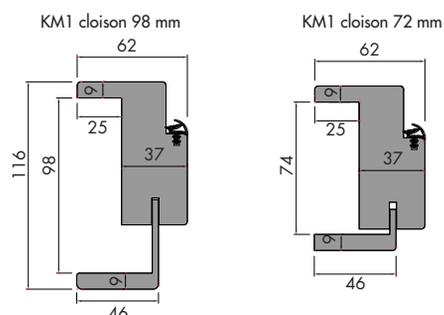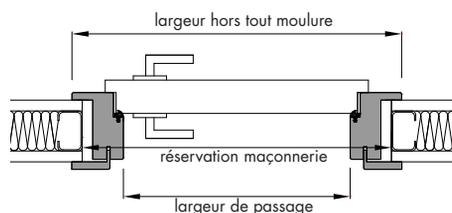

Chambranle contre chambranle (C/cc)


Préconisation de pose

- A - Monter le C/CC suivant la notice de pose fournie dans son emballage
- B - Mettre en place le C/CC dans la cloison
Mettre la porte sur le C/CC
Vérifier les aplombs, l'équerrage, la planéité et caler le bloc-porte à l'aide de liteaux d'écartements (non fournis)
Appliquer la mousse de pose entre le C/CC et la cloison
- C - Finitions de pose
Coller au mastic colle PU le Contre Chambranle

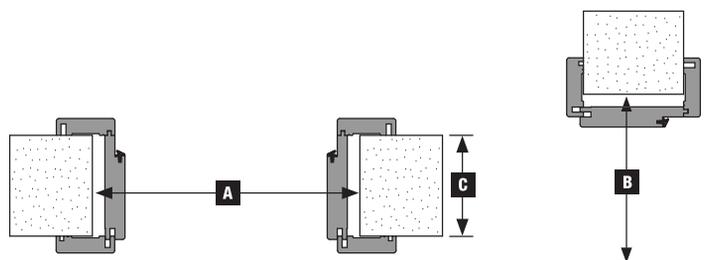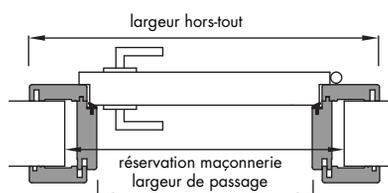

La pose traditionnelle

Huisseries 72 x 48 | 92 x 40 | 88 x 50 Chêne
72 x 45 | 92 x 45 Sapin

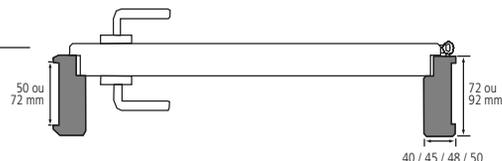

Le cadre rénovation

- Le cadre rénovation permet de remplacer une porte tout en conservant le cadre existant.
- Un jeu de moulures permet de recouvrir le cadre.
- Positionnement du cadre grâce à des verins de fixation.
- Le jeu de moulures assure une finition parfaite sans aucune dégradation.
- Habillage de l'huissierie d'épaisseur de 54 à 240 mm.
- Option baguette de rattrapage pour les huisseries venant en sur-épaisseur sur la cloison (huissierie métallique).
- Les bloc-portes classiques sont avec un vitrage transparent posé.

Prise de cote

Relever les dimensions fond de feuillure

- Largeur : cote mini/maxi 1 vantail 605/1000 mm tiercé 1215/1390 mm 2 vantaux 1395/1645 mm
- Hauteur : cote mini/maxi 1800/2140 mm relever l'épaisseur de l'huissierie en place
- Epaisseur : cote de 54 à 240 mm contrôler le recouvrement de l'huissierie par les moulures
- Minimum 55 mm à partir du fond de feuillure de chaque côté et en hauteur (maxi 65 mm suivant les dimensions fond de feuillure)

Pose du bloc-porte rénovation

(une notice de pose est jointe avec chaque bloc-porte)

Préparation du chantier

- Dégondrer votre ancienne porte, enlever les paumelles sur le cadre en place et les couvre-joints (suivant besoin)

Préparation du bloc-porte rénovation

- Présenter le bloc-porte rénovation dans votre ancienne huisserie pour valider les jeux de pose de 0 à 10 mm de chaque côté
- En fonction de l'épaisseur de l'huissierie existante ajuster l'habillage et le positionner dans l'emplacement prévu à cet effet

Mise en place du bloc-porte rénovation



- Dégondrer la porte de son cadre rénovation
- Mettre sur le même plan le plat de l'huissierie avec la feuillure d'alignement (côté porte) sur le cadre rénovation
- Fixer le montant côté fiche ou paumelle. répartir le jeu sur la largeur
- Mettre la porte sur le cadre réno
- Fixer le montant côté gâche. Vérifier les jeux et l'aplomb
- Mettre des plots de matic colle PU entre l'huissierie et le cadre rénovation

Pose des moulures couvre-joints

- Ajuster en longueur les traverses et les montants en faisant une coupe à 45°
- Fixer les moulures à l'aide de mastic colle PU
- Dans le cas d'huissierie en sur-épaisseur sur la cloison poser les baguettes de rattrapage

Finitions


- Mettre les cache-vis sur les vis de fixation du cadre rénovation
- Poser la poignée

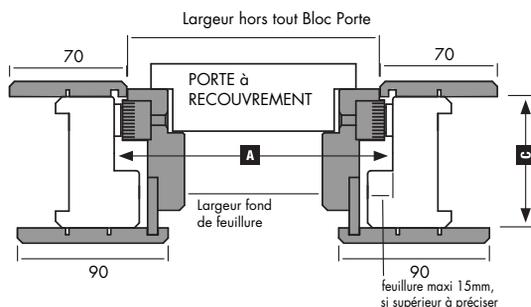


épaisseurs d'huissierie existante de 54 à 76 mm

Standard

CAS N°1.0 de 61 à 76mm




CAS N°1.1 de 54 à 60mm




épaisseurs d'huissierie existante de 77 à 240 mm

Options : habillage et baguette rattrapage pour huisserie en recouvrement

CAS N°2.0 de 77 à 240mm



CAS N°2.1 POSE SUR HUISSIERIE METALLIQUE

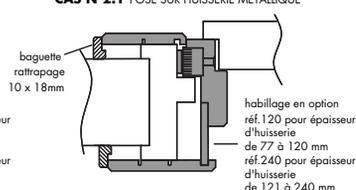

Pose fin de chantier sur gamme Zen (rive droite)

KM1 cloison de 72 à 110 mm

| Référence porte | | Dim. hors-tout | | Réservations maçonnerie | |
|-----------------|--------------|--------------------------------------|--------------|-------------------------|--------------|
| Hauteur (cm) | Largeur (cm) | Hauteur (mm) | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Largeur (mm) |
| 204 | 73 | 2101 jeu sous porte 8mm inclus | 834 | 2080 sol fini | 790 |
| | 83 | | 934 | | 890 |
| | 93 | | 1034 | | 990 |






Clair transparent Dépoli Bronze transparent Transparent avec liseré Dépoli avec liseré Transparent Biseauté


| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modèle COMÈTE (6 mm, trempé) | ✓ | ✓ | - | - | - | - |
| Modèle TAMISE (6 mm, trempé) | - | - | - | ✓ | - | - |
| Modèle TRAMONTANE (6 mm, trempé) | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - |
| Modèle BORA (6 mm, trempé) | - | - | - | ✓ | ✓ | - |
| Modèle CÉVENNES (4 mm, non trempé) | ✓ | ✓ | - | - | - | ✓ |
| Modèle VOSGES (4 mm, non trempé) | ✓ | ✓ | - | - | - | ✓ |
| Modèle ALSACE (4 mm, non trempé) | ✓ | ✓ | - | - | - | ✓ |
| Modèle FLANDRES (4 mm, non trempé) | ✓ | ✓ | - | - | - | ✓ |
| Modèle CHAMPAGNE (4 mm, non trempé) | ✓ | ✓ | - | - | - | ✓ |

Sur ces modèles, les vitrages sont posés sur demande et uniquement sur porte finie

Pour placards COULISSANTS

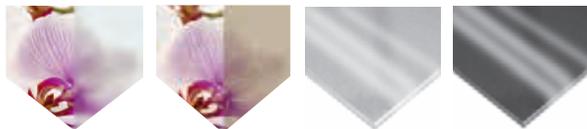

Dépoli 6 mm, trempé Miroir bronze Miroir argent Miroir gris foncé

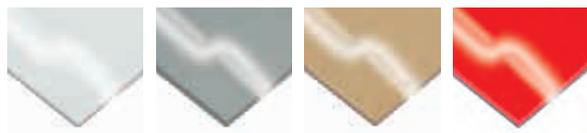

Vitrage laqué blanc Vitrage laqué gris Vitrage laqué cappuccino Vitrage laqué rouge

Pour placards OUVRANTS



Dépoli 6 mm, trempé Bronze transparent 6 mm, trempé
Non disponible sur Comète

Poignées

Pour placards **OUVRANTS**



Quartz
Inox chromé brillant



Quartz
Inox nickelé



Jade
Inox mat



Ambre
Fer patiné



Ambre
Vieux laiton



Saphir
Inox mat



Onyx
Inox chromé brillant



Onyx
Inox nickelé



Nacre
Laiton poli



Topaze
Fer patiné



Topaze
Vieux laiton

Pour placards **COULISSANTS**



Cuvette
Chrome mat



Cuvette
Blanc



Cuvette
Aspect laiton

Poignées

Pour PORTES

sur rosaces rondes



Gent
Inox mat



Bergen
Aspect chromé/alu
aspect inox



Capri
Aspect chromé/inox
mat



Entragues
Fer patiné



Venise
Inox
finition mat



Madrid
Inox
finition mat



Maribor
Aspect laiton poli



Cassiopée
Porcelaine
finition ivoire craquelé

Pour PORTES

sur plaques

Toutes les poignées sont disponibles : à clef, à bec de cane (sans clef et sans rosace de fonction), à condamnation (pour les salles d'eau) et à cylindre



Maribor
Aspect laiton poli



New-York
Alu mat



Montauban
Fer patiné



Louis XV
Vieux laiton

Nouveauté

Sets pour PORTES COULISSANTES

Disponibles en finition : alu doré brillant, chromé satiné, chromé brillant

Kit A



Cuvette ronde



Douille
de tirage

Kit B



Cuvette ronde



Douille
de tirage



Serrure à
condamnation,
gâche

Kit C



Cuvette ronde



Douille
de tirage



Serrure à clef,
gâche

Poignées

Pour **PORTES**

sur rosaces carrées



Paris
Inox mat



Amsterdam
Inox mat
rosace extra-plate adhésivée



Trondheim
Inox mat
rosace extra-plate adhésivée



Dallas
Aspect Inox mat

Sets pour **PORTES COULISSANTES** | Kit A



Cuvette fermée rectangulaire
Inox mat



Douille de tirage




Cuvette carrée
Alu mat



Douille de tirage

ROZIERE
Portes et Placards



iNNOVATIONS &
DESIGN **i**NTERIEURS

Tél. : +33 (0)4 50 77 99 64

MENUISERIES
D'OLT