ROZIERE MENUSERIES







Un style pur collection 2016-2017

www.roziere.fr

sommaire



collection 2016

pages 6 à 43



amme esign) pages 6 à 15



Samme Nature pages 16 à 19



Contemporaine pages 20 à 23



Ramme Modulo Bois pages 24 à 29



lamme Classique pages 30 à 35

Cahier technique ROZIERE 38 à 43









pages 52 à 53



lassic pages 54 à 57

Cahier technique MENUISERIE D'OLT 58 à 63



empo pages 46 à 51

Rozière un caractère

abricant français de portes et placards coordonnés depuis plus de 40 ans, c'est au départ une matière: le bois, qui a donné aux frères Rozière l'envie de créer des produits et une marque qui traversera le temps. Puis, c'est la qualité et le style novateur des portes et placards qui, peu à peu, ont bâti la notoriété de la marque Rozière. Située en Aveyron, Rozière cultive avec passion l'esprit du bois grâce à ses qualités d'Artisan industriel. Les

bois travaillés proviennent majoritairement d'exploitations forestières françaises et de forêts certifiées PEFC, ce qui fait de Rozière une entreprise qui s'engage à la fois localement et globalement.

A la pointe de la recherche et du développement, Rozière collabore régulièrement avec des designers et des artistes pour façonner votre prochaine décoration. Avec l'innovation et la créativité comme

moteurs, Rozière ne cesse d'inventer et de concevoir les modèles qui demain, sublimeront la beauté de votre intérieur.



Destroy

Rozière une entreprise labellisée EPV

tre une entreprise au label EPV, c'est le signe d'une maison qui sait traverser les années en restant fidèle aux valeurs fondatrices.
C'est l'expression même de la modernité et de la capacité à s'adapter aux exigences des

marchés.



Le label Entreprise du Patrimoine Vivant (EPV) est une marque de reconnaissance de l'Etat mise en place pour distinguer des entreprises françaises aux savoirfaire artisanaux et industriels d'excellence.



C'est un savoir-faire transmis, des secrets de fabrication savamment confiés et un profond respect des collaborateurs qui participent au quotidien à la réussite de l'entreprise.

Aujourd'hui, être une Entreprise du Patrimoine Vivant est une force.

Rozière Un engagement global s'engage

Un engagement local

Avec une usine située en France (Aveyron), Rozière contribue à la pérennisation des emplois sur le territoire. L'utilisation de bois issus d'exploitations forestières françaises contribue également à cet ancrage local.

Les forêts représentent notre premier fournisseur de matière première. nous avons donc à cœur de les protéger en nous engageant pour l'environnement. Rozière est une entreprise certifiée par le Programme de reconnaissance des certifications forestières (PEFC), organisme international promouvant la gestion et le développement durable des forêts.

Un engagement qualité

Avec des portes et placards conçus pour toujours plus de stabilité et de robustesse. Rozière maîtrise la totalité de la chaîne de production (séchage, débit, collage, usinage, montage, emballage, expédition).







Rozière fait de la nature son premier designer



Nœud

Les nœuds conservés dans nos produits sont toujours sains. Ils sont parfois recherchés pour leur valeur décorative.

lle crée, elle invente, elle se renouvelle à l'infini en dessinant dans le bois des particularités singulières: nœuds, pattes de chat... Le savoir-faire de Rozière est de révéler cette richesse du bois en créant des portes et des placards aux design nobles et purs en respect de ce que la nature nous a donné.



Pattes de chat

Répétition locale de très petits noeuds groupés, au milieu de fibres moirées, comme si un chat avait laissé l'empreinte de ses griffes en passant. Ils sont la trace de rameaux adventifs sur un tronc en pleine lumière.



Contrastes de teinte

Chaque pièce peut refléter la lumière en des teintes différentes, la surface coupée des fibres affleurantes agissant comme autant de petits miroirs diffractant. On l'observe bien sur les pièces du cadre d'une porte, qui semblent alternativement sombres ou claires selon la position de la source lumineuse par rapport à l'oeil.

Socon Nome Roziere

Composez avec vos placards

Ouvrants ou coulissants, de l'intemporel au design, les placards Rozière vous ouvrent toutes les possibilités d'aménagement.



Disponibilité du modèle en placard ouvrant.



Disponibilité du modèle en placard coulissant. Ils s'adaptent à votre style, s'intègrent idéalement à votre architecture, s'harmonisent naturellement, c'est ça le savoirfaire Rozière. Des systèmes d'ouverture bien pensés et



expertisés, une pose et une mise en œuvre rapides et efficaces. Avec Rozière les placards trouvent leur place au cœur de votre décoration.



A chaque gamme de portes correspond des solutions placards ouvrants ou coulissants, découvrez-les au fil des pages de ce catalogue.

Coordonnez vos portes de placards

Des formes, des lignes et des finitions: les portes et placards Rozière se coordonnent au gré de vos envies pour une décoration harmonieuse et réussie.



Configurez votre habitat

Le maître mot chez Rozière: le sur-mesure. Pour aller jusqu'au bout de vos idées, Rozière conçoit toutes ses portes en grande hauteur. Du sol au plafond, l'esthétique est parfaite. Donner du caractère à une pièce ou adapter sa porte à des espaces plus confinés, Rozière réalise également vos découpes spéciales.



Pan coupé.



Grande hauteur.

Sirocco porte Mistral porte, placard ouvrant Tramontane porte, placard ouvrant Ambata porte Meltem porte Alizé porte, placard ouvrant et coulissant Zéphyr porte, placard ouvrant et coulissant Bora porte, placard ouvrant et coulissant Jam

En associant créativité et travail du bois, la collection Design offre de belles lignes pures. Avec insertion de décor alu ou vitrée, la collection joue la diversité avec sobriété. En coordonnant portes et placards ouvrants ou coulissants, toutes les déclinaisons sont possibles. Une nouvelle matière d'inspiration pour votre décoration intérieure.

Rive droite



CHÊNE I Finition chêne blanchi brossé

CHÊNE Finition chêne clair brossé



Finition ardoise brossé



Finition blanchi brossé



CHÊNE



HÊTRE







Choisissez votre vitrage (voir page 71) : vitrage dépoli, vitrage transparent



Rive droite



CHÊNE I Finition chêne ardoise brossé

CHÊNE

Finition chêne clair



Finition ardoise brossé



Finition blanchi brossé



CHÊNE Finition chêne naturel brossé



HÊTRE



Placard ouvrant Disponible en 5 finitions



montane

Rive droite





CHÊNE I Finition chêne patiné

CHÊNE Finition chêne clair brossé



Finition ardoise brossé



CHÊNE Finition chêne naturel brossé



Finition blanchi











Choisissez votre vitrage (voir chapitre Accessoires page 71): vitrage dépoli, clair transparent ou bronze transparent (portes), dépoli ou bronze transparent (placards)

Existe en Placard ouvrant Disponible en 6 finitions





CHÊNE I Finition chêne patiné

Avec force et finesse, Ambata affirme une personnalité à part et s'impose par son charme

CHÊNE

Finition chêne patiné



Finition chêne naturel brossé





Poignée sur rosace Capri



CHÊNE I Finition chêne naturel brossé

- Descriptif technique
 I Montants: Chêne ou Hêtre 3 plis
 I Panneau: parement en Chêne ou Hêtre
 I Huisserie: Chêne ou Hêtre

CHÊNE

Finition chêne clair brossé



Finition ardoise brossé



CHÊNE

Finition blanchi brossé



Finition chêne naturel brossé





Rive droite



CHÊNE I Finition chêne clair brossé

CHÊNE Finition chêne clair brossé



Finition ardoise brossé



Finition blanchi brossé



HÊTRE

CHÊNE Finition chêne naturel brossé



Existe en Placard coulissant Disponible en 5 finitions




Possibilité de panacher le placard coulissant **Alizé** avec le placard coulissant **Bora** (voir page 12)

- Descriptif technique I Montants: Chêne ou Hêtre 3 plis I Panneau: parement en Chêne ou Hêtre I Huisserie: Chêne ou Hêtre

Existe en Placard ouvrant Disponible en 5 finitions



Rive droite



Existe en

Placard coulissant
Disponible en 5 finitions



HÊTRE I Finition hêtre naturel

CHÊNE Finition chêne clair brossé



Finition ardoise brossé



Finition blanchi brossé



CHÊNE Finition chêne naturel brossé



HÊTRE Finition hêtre naturel



Possibilité de panacher le placard coulissant **Zéphyr** avec le placard coulissant **Bora** (voir page 12)

- Descriptif technique I Montants: Chêne ou Hêtre 3 plis I Panneau: parement en Chêne ou Hêtre I Huisserie: Chêne ou Hêtre





Rive droite



CHÊNE I Finition ardoise brossé

CHÊNE

Finition chêne clair brossé







Finition blanchi



CHÊNE

Finition chêne naturel brossé



HÊTRE







Choisissez votre vitrage (cf. page 71) : vitrage dépoli avec liserés ou clair transparent avec liserés

Existe en Placard coulissant Disponible en 5 finitions



Possibilité de panacher le placard coulissant **Bora** avec les placards coulissants **Alizé**, spiacards coulissants Alize, Zéphyr, Danube et Quercy (voir pages 10, 11, 23 et 32) Choisissez votre vitrage (voir ci-dessous)



Placard coulissant







Choisissez votre miroir (voir page 71): bronze, argent, gris foncé.









Choisissez votre vitrage laqué (voir page 71) : blanc, gris, cappuccino, rouge.





Mistral



SAPIN I Brut à nœuds

Tramontane



SAPIN I Brut à nœuds


Bora



SAPIN I Brut à nœuds





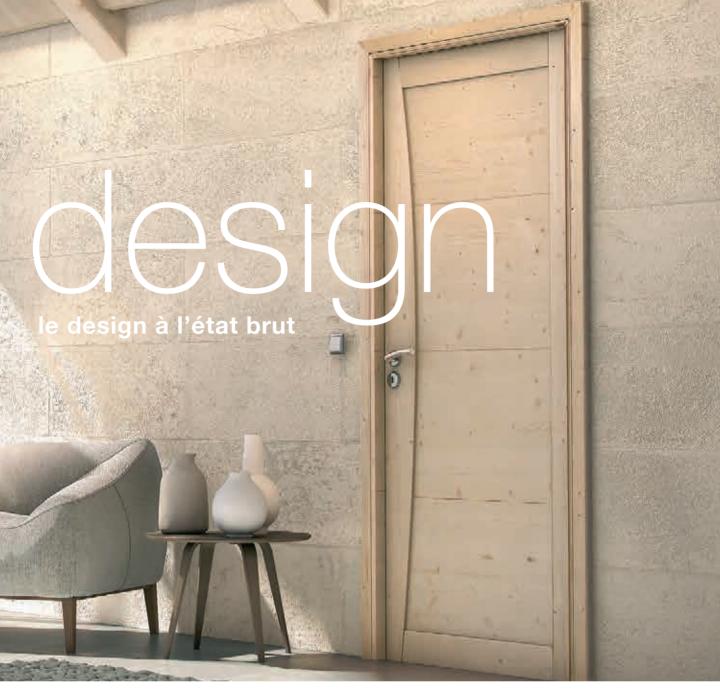

Luna



SAPIN I Brut à nœuds


Aravis



SAPIN I à nœuds thermo-chauffé brossé

SAPIN Brut à nœuds



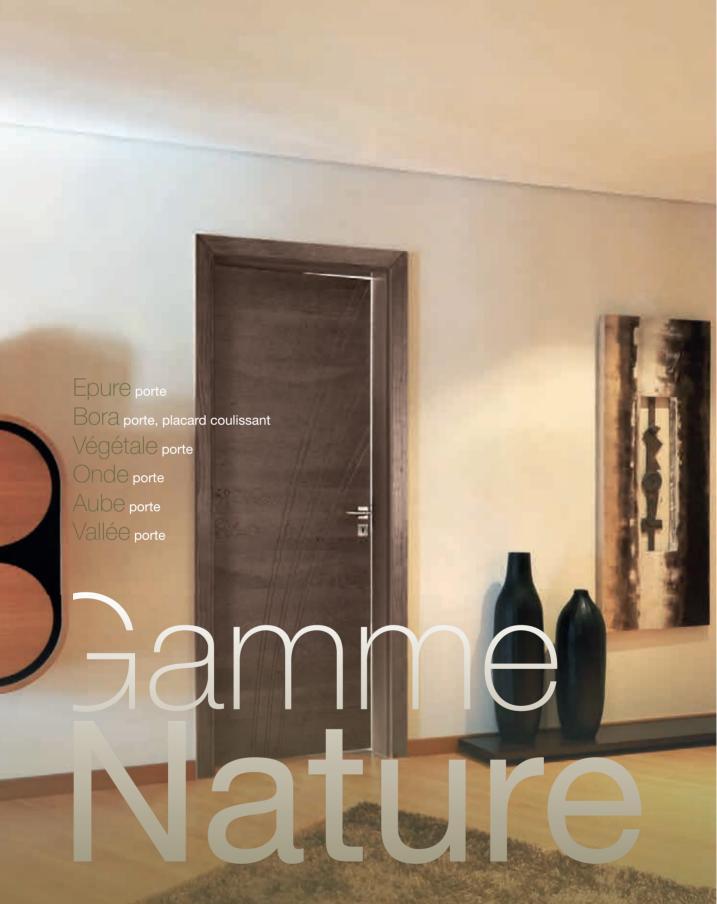

Ici Rozière s'est inspiré des singularités de la nature pour proposer une collection originale. On y retrouve des teintes naturelles entre ivoire, moka et gris anthracite. On se laisse séduire par les courbures d'une gravure qui rappellent les douces formes d'un végétal. L'esprit nature entre chez vous et dessine une décoration pure.

Rive droite







Portes techniques coordonnées (voir page 37)



CHÊNE I Finition chêne ivoire brossé

CHÊNE

Finition chêne ivoire brossé



CHÊNE RUSTIQUE

Finition chêne rustique moka brossé



Finition chêne rustique gris anthracite brossé



Descriptif technique I Huisserie: Chêne I Parement: Chêne

- I Ame pleine en aggloméré de lin

Rive droite



CHÊNE I Finition chêne rustique gris anthracite brossé

CHÊNE

Finition chêne ivoire brossé



CHÊNE **RUSTIQUE**

Finition chêne rustique moka brossé



Finition chêne rustique gris anthracite brossé







Choisissez votre vitrage (voir chapitre Accessoires page 71): vitrage dépoli à liserés, clair transparent à liserés.

® Modèle déposé. Design Patrice Sarrazin

Rive droite







Portes techniques coordonnées (voir page 37)



CHÊNE I Finition chêne ivoire brossé motifs gravés

CHÊNE

Finition chêne ivoire brossé



CHÊNE **RUSTIQUE**

Finition chêne rustique moka brossé



Finition chêne rustique gris anthracite brossé



Descriptif technique I Huisserie: Chêne I Parement: Chêne

- I Ame pleine en aggloméré de lin











Portes techniques coordonnées (voir page 37)



CHÊNE I Finition chêne rustique moka brossé

CHÊNE

Finition chêne ivoire brossé



CHÊNE **RUSTIQUE**

Finition chêne rustique moka brossé



Finition chêne rustique gris anthracite brossé



Descriptif technique

- I Huisserie: Chêne
- I Parement: Chêne I Ame pleine en aggloméré de lin







Rive droite

Portes techniques coordonnées (voir page 37)



CHÊNE I Finition chêne gris anthracite brossé motifs gravé

® Modèle déposé. Design Patrice Sarrazin

CHÊNE

Finition chêne ivoire brossé



CHÊNE **RUSTIQUE**

Finition chêne rustique moka brossé



Finition chêne rustique gris anthracite brossé



Descriptif technique

- I Huisserie : Chêne I Parement : Chêne
- I Ame pleine en aggloméré de lin

Rive droite







Portes techniques coordonnées (voir page 37)



CHÊNE I Finition chêne ivoire brossé motifs gravé

CHÊNE

Finition chêne ivoire brossé



CHÊNE RUSTIQUE

Finition chêne rustique moka brossé



Finition chêne rustique gris anthracite brossé



Descriptif technique

- I Huisserie : Chêne I Parement : Chêne
- I Ame pleine en aggloméré de lin

Neptune porte, placard ouvrant et coulissant Comète Danube porte, placard ouvrant et coulissant Tamise mme ontemporaine

Plurielles et éternelles les modèles de la gamme contemporaine sont faits pour durer. En quatre panneaux plein rythmé d'une poignée inox ou encore en vitrage dépoli ces portes allient esthétique et sens pratique.

Les placards ouvrants ou coulissants avec possibilité de panachage dévoilent

Les placards ouvrants ou coulissants avec possibilité de panachage dévoilent aussi tous les talents d'une collection bien pensée.

Rive droite










HÊTRE I Finition hêtre naturel

Descriptif technique

- I Huisserie : Hêtre
 I Montants et traverses : Hêtre
 I Panneaux : recouverts d'un parement en Hêtre

Placard ouvrant
Possibilité de panachage avec le placard coulissant **Comète** (voir ci-dessous)

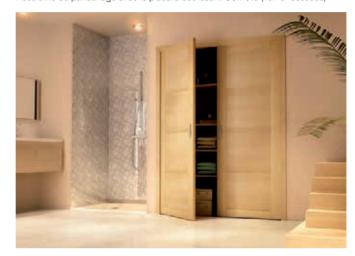

Rive droite



HÊTRE I Finition hêtre naturel

- Descriptif technique I Huisserie : Hêtre I Montants et traverses : Hêtre

Placard ouvrant

Possibilité de panachage avec le placard coulissant Neptune (voir ci-dessus)



Choisissez votre vitrage (voir page 71) : vitrage dépoli, clair transparent





Vitrage dépoli uniquement (voir page 71)



Rive droite





SAPIN I Finition gris cendré brossé

SAPIN Finition sapin thermo-chauffé brossé à nœuds



SAPIN Finition sapin brut à nœuds



Placard ouvrant Possibilité de panachage avec le placard coulissant **Bora** (voir page 12)



Rive droite




SAPIN I Finition gris cendré brossé

SAPIN Finition sapin brut à nœuds





Vitrage clair transparent avec liserés





Choisissez votre vitrage (voir chapitre Accessoires page 71): vitrage clair transparent à liserés.



Epure porte

Bora porte

Comète porte, placard ouvrant et coulissant

Neptune porte, placard ouvrant et coulissant

Quercy porte

Vosges porte

Personnalisez vos portes d'intérieur au gré de vos envies 3015

Donnez du pep's à votre intérieur!

Personnalisez vos portes selon vos envies, selon les tendances, selon votre style d'interieur. Modulo Bois vous donne les cartes pour associer créativité et solution esthétique.



Portes techniques coordonnées (voir page 37)



SAPIN SANS NŒUDS I Finition gris granit ral 7016, texture lisse, 4 inserts décor alu D1



SAPIN SANS NŒUDS I Finition blanc satin, texture lisse

Sur la base d'une Epure lisse blanc satin. laissez place à votre imagination pour créer un modèle à votre image¹

Je choisis la texture




C'est le jeu des transparences et de la couleur réunies. Un ton résolument moderne pour les intérieurs d'aujourd'hui.



C'est l'esprit matière et relief pour donner force et caractère. Un style intemporel et créatif pour marquer sa différence.

Je choisis le décor



SANS INSERTS DECOR ALU

AVEC INSERTS DECOR ALU Selon 3 décors possibles

- -4 inserts horizontaux
- -1 insert vertical
- -3 inserts coin haut

Je choisis la couleur

Descriptif technique

- Bloc porte : à recouvrement
 Parement: Sapin des Pyrénées massif sans nœuds
 Huisserie non brossée : en épicéa à nœuds brut pour le
 72x50 et 88x50 ou teintée à la couleur de la porte en pose fin de chantier KM1 ou en Hêtre lamellé massif teinté pour le chambranle contre chambranle
- I Ame pleine en aggloméré de lin



Précautions d'usage: les teintes RAL sont données à titre indicatif car pour des raisons techniques, des variations de teinte entre le nuancier RAL et l'application sur notre support bois sont inévitables.



SAPIN SANS NŒUDS I Finition blanc satin,

ora



- Descriptif technique Bloc porte : à recouvrement
- I Sanin sans nœuds
- I Huisserie non brossée : en épicéa à nœuds brut pour le 72x50 et 88x50 ou teintée à la couleur de la porte en pose fin de chantier KM1 ou en Hêtre lamellé massif teinté pour le chambranle contre chambranle





Choisissez votre vitrage (cf. page 71) : vitrage dépoli avec liserés ou clair transparent avec liserés




SAPIN SANS NŒUDS I Finition lin, texture lisse











HETRE I Finition lin

Descriptif technique

- I Bloc porte : à recouvrement I Montants et traverses : Hêtre
- I Huisserie non brossée: en épicéa à nœuds brut pour le 72x50 et 88x50 ou teintée à la couleur de la porte en nose fin de chantier KM1 ou en Hêtre lamellé massif teinté pour le chambranle contre chambranle





Choisissez votre vitrage (voir page 71): vitrage dépoli, clair transparent

Je choisis la couleur



Précautions d'usage: les teintes RAL sont données à titre indicatif car pour des raisons techniques, des variations de teinte entre le nuancier RAL et l'application sur notre support bois sont inévitables.

HETRE I Finition blanc satin

Descriptif technique

- Bloc porte : à recouvrement
- I Montants et traverses : Hêtre
- Panneaux: recouverts d'un parement en Hêtre
- I Huisserie non brossée : en épicéa à nœuds brut pour le 72x50 et 88x50 ou teintée à la couleur de la porte en pose fin de chantier KM1 ou en Hêtre lamellé massif teinté pour le chambranle contre chambranle

Une plus-value peut s'appliquer selon la finition choisie

Jercy



HETRE I Finition gris granit

Descriptif technique

- Bloc porte: à recouvrement
 Huisserie non brossée: en épicéa à nœuds brut pour le
 72x50 et 88x50 ou teintée à la couleur de la porte en
 pose fin de chantier KM1 ou en Hêtre lamellé massif teinté nour le chambranle contre chambranle

Je choisis la couleur



Précautions d'usage: les teintes RAL sont données à titre indicatif car pour des raisons techniques, des variations de teinte entre le nuancier RAL et l'application sur notre support bois sont inévitables.



HETRE I Finition blanc satin

Descriptif technique

- I Bloc porte : à recouvrement
- I Huisserie non brossée : en épicéa à nœuds brut pour le 72x50 et 88x50 ou teintée à la couleur de la porte en pose fin de chantier KM1 ou en Hêtre lamellé massif teinté pour le chambranle contre chambranle





Choisissez votre vitrage en option (voir page 71): vitrage dépoli, clair transparent, clair transparent



QUETCY porte, placard ouvrant et coulissant

VOSGES porte

Anjou porte

Flandres porte

Classique

La collection présente une esthétique intemporelle qui trouve facilement sa place dans les différents styles de décoration. Qualité et sobriété s'expriment pleinement grâce au bois de chêne qui sculpte une belle allure. Cet esprit classique se conjugue aussi avec les portes vitrées pour jouer avec les reflets entre bois et lumière.

à recouvrement



CHÊNE RUSTIQUE I Finition chêne rustique antiquaire patiné

CHÊNE

Finition chêne rustique antiquaire patiné



Finition chêne clair rustique



SAPIN Sapin brut





Finition travaillée à la main par les hommes ROZIERE

à recouvrement



CHÊNE RUSTIQUE I Finition chêne clair

CHÊNE

Finition chêne rustique antiquaire patiné



Finition chêne clair rustique



SAPIN Sapin brut







Choisissez votre vitrage (voir page 71): vitrage dépoli, clair transparent, clair transparent biseauté

à recouvrement





CHÊNE RUSTIQUE I
Finition chêne rustique antiquaire patiné

CHÊNE SÉLECTIONNÉ Finition chêne clair



CHÊNE RUSTIQUE Finition chêne rustique antiquaire patiné



Finition chêne clair rustique



HÊTRE Finition hêtre naturel



SAPIN Finition sapin thermo-chauffé brossé à nœuds



SAPIN Finition sapin brut à nœuds



Placard coulissant Disponible en finition sapin brut



Possibilité de panacher le placard coulissant **Quercy** avec le placard coulissant **Bora** (voir page 12)

Placard ouvrant Disponible en 4 finitions





CHÊNE RUSTIQUE I Finition chêne rustique antiquaire patiné











CHÊNE

Finition chêne HÊTRE rustique antiquaire patiné Finition hêtre naturel



SAPIN

Finition sapin





une intimité chaleureuse

Le style classique invite à la douceur de vivre. Autour d'une palette de finitions, le bois devient et des placards qui habillent vos





CHÊNE SÉLECTIONNÉ I Finition chêne clair

CHÊNE RUSTIQUE





CHÊNE RUSTIQUE Finition chêne rustique antiquaire patiné



CHÊNE SÉLECTIONNÉ

Finition chêne clair



SAPIN Finition sapin brut



HÊTRE

Finition hêtre naturel



HÊTRE I Finition hêtre naturel

Champa







CHÊNE RUSTIQUE

Finition chêne rustique antiquaire patiné



HÊTRE



SAPIN



CHÊNE SÉLECTIONNÉ







Choisissez votre vitrage en option (voir page 71): vitrage dépoli, clair transparent, clair transparent biseauté



HÊTRE I Finition hêtre naturel





Charnières invisibles

Apportez de la finition et du design à vos portes grâce aux charnières invisibles

En option sur la plupart de nos modèles à rive droite, elles permettent d'épurer le style de vos portes





La serrure **magnétique**



Silencieuse et esthétique, la serrure magnétique vous appporte un plus grand confort d'utilisation grâce à une ouverture et une fermeture de la porte qui se fait sans bruit et en toute simplicité.

Les portes **techniques**

Grâce à Rozière, alliez confort, sécurité et décoration dans votre habitat. Coordonnez vos portes de distribution avec les portes techniques modèle Epure, pour une parfaite harmonie de votre décoration

Les portes techniques en Chêne







VEGETALE I Chêne Moka brossé





Bloc-porte avec parement en Chêne, El30 PF/CF ½ heure, acoustique et isotherme climat B classe 2. Les modèles Onde®, Aube® et Vallée® sont également disponibles en portes techniques dans les finitions des gammes Design et Nature.

Les portes techniques en Sapin





EPURE I Bloc-porte avec parement en Sapin, isotherme climat B classe 2

Précautions d'usage: les teintes RAL sont données à titre indicatif car pour des raisons techniques, des variations de teinte entre le nuancier RAL et l'application sur notre support bois sont inévitables.

Choix de la texture



TEXTURE LISSE



TEXTURE BROSSÉE

Choix de la couleur



Les atouts des portes techniques



Isolation acoustique

Une porte est une partie d'une paroi, en matière d'isolation, il faut raisonner sur l'ensemble de la paroi séparant les locaux et c'est le plus souvent la porte qui est l'élément faible, donc prépondérant pour l'affaiblissement et l'isolation.



Protection incendie

La réglementation impose aux bâtiments selon leurs type ou classification des exigences en terme de moyens passifs et actifs pour protéger les utilisateurs en cas d'incendie. Les portes coupe-feu sont des éléments de construction utilisés pour lutter contre la propagation des incendies et protéger les personnes contre la propagation des fumées et des gaz toxiques.



Isolation thermique et stabilité

Lorsqu'elle sépare une ambiance chauffée d'une ambiance froide, la porte est soumise à de nombreuses contraintes de déformation. Les portes dotées d'un niveau de stabilité Climat B classe 2 en ambiance différentielle évitent les déformations du produit liées aux différences de température et d'humidité sur chaque face de la porte.

Pose traditionnelle Pose fin de chantier

Côtes, mesures, encadrements, passages... chaque millimètre compte pour installer vos portes. Pour vous aider, le cahier technique vous donne toutes les informations nécessaires. Plus encore, Michel, votre conseiller technique disponible au 05 65 51 21 08, vous accompagne et vous guide dans vos démarches.

Bonne installation.

Les caractéristiques principales de nos produits et notamment, les photographies, graphismes, illustrations, indications de dimension, de couleurs et de capacité sont présentées dans ce catalogue uniquement à titre indicatif et ne sauraient constituer par conséquent, un engagement contractuel de notre part, ni une quelconque garantie sur la similitude parfaite entre les produits commandés et les produits représentés dans ce catalogue.

A cet égard, les produits livrés peuvent notamment comporter des nuances de teintes et de couleurs liés au caractère absorbant et autres spécificités des matériaux et supports utilisés pour la fabrication de nos produits.

Le choix et l'achat d'un produit relevant en tout état de cause de votre seule responsabilité, nous vous invitons à vous informer et prendre connaissance des caractéristiques des produits et de leur adéquation par rapport à vos besoins.

Pour toute question, nous vous invitons à contacter ROZIERE aux coordonnées figurant dans le présent catalogue.

CAHIER

TECHNIQUE Edition 2016


Variantes sur portes standards


Pose traditionnelle

BLOC PORTE À RIVE DROITE Gammes Design, Nature, Contemporaine (Modulo bois sur demande)

Huisserie avec porte à rive droite (coupe d'onglet et talon 30 mm)


Référence porte		Dim. de passage		Dim. ho	ors-tout		
Hauteur	Largeur	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)		
BLOC-PORTE 1 VANTAIL							
	63	63			713		
204	73	2032	713	2082 + talon 30 mm	813		
	83		813		913		
	93		913		1013		
		BLOC-PO	RTE 2 VANTAU	X			
	126 et 126T		1231		1331		
204	146	2032	1431	2082	1531		
204	166	2032	1631	+ talon 30 mm	1731		
	186		1831		1931		








Huisserie 88x50




BLOC PORTE À RECOUVREMENT Gammes Modulo Bois et Classique (Contemporaine en sapin sur demande)

Huisserie avec porte à recouvrement (coupe d'onglet et talon 30 mm)


Référence porte		Dim. de	passage	Dim. hors-tout		
Hauteur	Largeur	Hauteur (mm) Largeur (mn		Hauteur (mm)	Largeur (mm)	
·		BLOC-PC	RTE 1 VANTAII	_		
	63		586		686	
204 73 83	73	2019	686	2069 + talon 30 mm	786	
	83		786		886	
	93		886		986	
		BLOC-PO	RTE 2 VANTAU	X		
	126		1205		1305	
00.4	146	2019	1405	2069	1505	
204	166	2019	1605	+ talon 30 mm	1705	
	186		1805		1905	





s-tout sont donnée: le jeu sous la porte porte hauteur 204, hors tout

pour cloison sèche 72 mm



Pose fin de chantier

Huisserie KM1

Idéale pour constructions neuves (cloison de 72 et 98 mm et de 105 à 400 mm).

- Évite les vols sur le chantier
- Pose idéale pour produits finis.
- Permet le choix du modèle, de l'essence et du sens de l'ouverture au dernier moment.

- Permet la poursuite du chantier sans contrainte d'approvisionnement du bloc-porte.
- Permet l'habillage de l'épaisseur du mur ou des cloisons.
- Pose simplifiée du bloc-porte.

BLOC PORTE À RIVE DROITE Gammes Design, Nature, Contemporaine (Modulo Bois : sur demande)


Huisserie avec porte à rive droite

						Kesa. a coi au pla	mmuniquer qusite
Référence porte Dim. de pas		passage	Dim. hors-tout		Réservation maçonnerie sans pré-cadre		
Hauteur	Largeur	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Hauteur (mm) Largeur (mm)		Largeur (mm)
BLOC-PORTE 1 VANTAIL							
	63		613		737		690
204	73	2039	713	2101 jeu sous porte 8 mm inclus	837	2080 sol fini	790
	83		813		937		890
	93		913	o mini molad	1037		990
			BLOC-PO	RTE 2 VANTAU	X		
	126 et 126T		1231		1355		1307
204	146	2039	1431	2101	1555	2080	1507
204	166	2039	1631	jeu sous porte 8 mm inclus	1755	sol fini	1707
	186	186		1831	1955		1907
			jeu de pose incli	us BP 1 vantail	9 mm	2x7 mm	




arrêt du carrelage au sol dans l'alignement de la cloison côté porte

KM1 cloison 72 mm rive droite



KM1 cloison 98 mm rive droite et de 105 à 400 mm




Option pour faïence murale

pour cloison avec une face carrelée jeu de baguette à talon coupé à 45°.

BLOC PORTE À RECOUVREMENT Gammes Modulo Bois et Classique

Huisserie avec porte à recouvrement

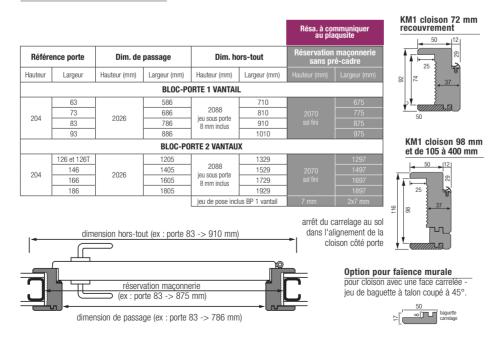


Pose fin de chantier

Le pré-cadre

Compatible pour les huisseries KM1 et chambranle contre

Option pré-cadre : livré démonté (avec liteaux d'écartement et équerres). Conseillé pour la pose en cloison plâtrée (pour KM1 et chambranle contre chambranle). Précisez à la commande la gamme de la porte correspondante. Pose au mastic colle PU.

Référence porte Réservation avec pré-cadre (épaisseur 12 mm)									
		A rive droite				A recouvrement			
Houstour	Largeur		mes Design ure - Modulo			Gammes Classique Modulo Bois - Exo			
Hauteur	Largeur		tion dans -cadre		nsions -tout		tion dans -cadre		nsions -tout
		Hauteur	Largeur	Hauteur	Largeur	Hauteur	Largeur	Hauteur	Largeur
	BLOC-PORTE 1 VANTAIL								
	63		692		716		670		694
204	73	2076	792	2088	816	2067	770	2079	794
204	83	sol fini	892	sol fini	916	sol fini	870	sol fini	894
	93		992		1016		970		994
			BL	OC-PORTI	E 2 VANTA	UX			
	126		1310		1334		1289		1313
204	146	2076	1510	2088	1534	2067	1489	2079	1513
204	166	sol fini	1710	sol fini	1734	sol fini	1689	sol fini	1713
	186		1910		1934		1889		1913
	JEUX DE POSE INCLUS POUR BLOC-PORTE 1 VANTAIL								
	5 mm 2x8 mm 4 mm 2x5 mm								





Typologie de pose KM1

Disponible d'usine, mousse composants en bombe 400 ml (1 bombe pour 2 portes)


Portes largeurs standard 83

Entre 2 cloisons





Aligné de part et d'autre d'une cloison



Contre 1 cloison

875 ou 890 900 ou 915

PRÉCONISATION DE POSE DU BLOC-PORTE AVEC HUISSERIES KM1

- A Pour cloison 98 mm, mettre en position les liteaux élargisseurs sur l'huisserie.
- Mettre en position les 2 liteaux d'écartement. Laisser la porte sur son huisserie (les jeux entre la porte et l'huisserie sont donnés par des cales de jeu). Les liteaux sont joints dans l'emballage du bloc-porte. Positionner le 1er liteau au-dessus de la serrure. Positionner le 2º liteau à 10 cm du bas de la porte Les fixer à l'aide de vis placo dans la rainure de l'huisserie (le couvre-joint cachera le perçage de la vis). Enlever le liteau agrafé sous l'huisserie. Protéger le chant de l'huisserie à l'aide du cadre lisse de protection.
- Mettre en place le bloc-porte. Le bloc-porte se pose sur le sol fini. Vérifier les aplombs, l'équerrage et caler le bloc-porte. Les liteaux d'écartement permettent l'ouverture de la porte pour passer d'une pièce à l'autre. Appliquer la mousse de pose entre l'huisserie et la cloison. Essuver les projections de mousse sur l'huisserie avant séchage.
- Une fois la mousse sèche, couper les excédents. Coller au mastic colle sur la cloison les moulures couvre-joints. Observations : Prévoir de faire la finition du bloc-porte avant la pose dans la cloison. Nous préconisons la mousse de pose : WÜRTH réf. Rapid 5000, BOSTIK réf. 3082, KLEIBERIT réf. 537.5.

Pose fin de chantier


Chambranle contre chambranle (C/cc)


Adapté à toutes épaisseurs de mur de 50 à 400 mm.

BLOC PORTE À RIVE DROITE Gammes Design, Nature, Contemporaine et Modulo Bois (sur demande)

Chambranle contre Chambranle (coupe d'onglet)

Référence porte		Dim. de passage		Dim. ho	ors-tout	Réservation maçonnerie		
Hauteur	Largeur	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm) Largeur (mm)		Hauteur (mm)	Largeur (mm)	
	BLOC-PORTE 1 VANTAIL							
	63		612		776		690	
004	73 712 2121		876	2080	790			
204	83	2039	812	jeu sous porte 8 mm inclus	976	sol fini	890	
	93		912		1076		990	
			BLOC-PO	RTE 2 VANTAU	X			
	126		1231		1395		1310	
004	146	0000	1431	2121	1595	2080 sol fini	1510	
204	166	2039	1631	jeu sous porte 8 mm inclus	1795		1710	
	186	1	1831	o mini moido	1995		1910	
				jeu de pose inc	lus BP 1 vantail	17 mm	2x16 mm	







arrêt du carrelage au sol dans l'alignement de la cloison côté porte

BLOC PORTE À RECOUVREMENT Gammes Modulo Bois et Classique

Chambranle contre Chambranle (coupe d'onglet)

Référence porte		Dim. de passage		Dim. ho	ors-tout	Réservation maçonnerie	
Hauteur	Largeur	Hauteur (mm)	Largeur (mm) Hauteur (mm) Largeur		Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)
BLOC-PORTE 1 VANTAIL							
	63		586		750		675
004	73	0000	686	2108 jeu sous porte 8 mm inclus	850	2070 sol fini	775
204	83	2026	786		950		875
	93		886	o mini moido	1050		975
			BLOC-PO	RTE 2 VANTAU	X		
	126 et 126 T		1205		1369		1297
204	146	2026	1405	2108	1569	2070 sol fini	1497
204	166	2020	1605	jeu sous porte 8 mm inclus	1769		1697
	186		1805				1897
jeu de pose inclus BP 1 vantail 20 mm					2x21 mm		





arrêt du carrelage au sol à 15 mm à l'extérieur de la cloison côté porte

BLOC PORTE CADRE RÉNOVATION

Le cadre rénovation permet de remplacer une porte tout en conservant le cadre existant.

Un jeu de moulures permet de recouvrir l'ancien cadre.


Positionnement du cadre grâce à des verrins de fixations.


Le jeu de moulures assure une finition parfaite sans aucune dégradation.

Habillage de l'huisserrie d'épaisseur de 54 à 240 mm.


Option baquettes de rattrapage pour les huisseries venant en sur-épaisseur sur la cloison (huisserie métallique ou placo).


BLOC PORTE RÉNOVATION À RIVE DROITE Gammes Design, Contemporaine et Nature

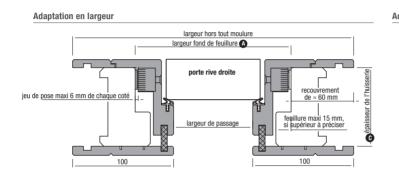



BLOC PORTE RÉNOVATION À RECOUVREMENT Gammes Modulo Bois et Classique

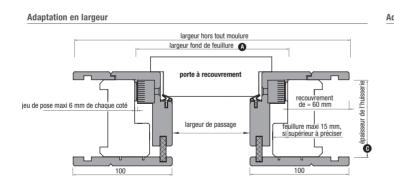



DÉTAILS TECHNIQUES

Réalisation du bloc-porte rénovation en hauteur de 5 en 5 mm suivant la hauteur fond de feuillure donnée 19 (répartition en hauteur des composants de la porte afin de conserver les proportions du modèle.

Hauteur hors-tout = hauteur fond de feuillure \mathbf{G} + \approx 60 mm

Hauteur de passage = hauteur fond de feuillure + $\approx 40\,\text{mm}$

Réalisation hors-tout du bloc-porte rénovation en largeur suivant la largeur fond de feuillure donnée 🐧

Largeur hors-tout = largeur fond de feuillure $\mathbf{A} + \approx 80 \, \text{mm}$.

Qualité du service, la valeur ajoutée

La passion, le savoir-faire et l'engagement des hommes sont au cœur de notre métier. Ainsi, Menuiseries d'Olt apporte un soin particulier à la qualité du service offert à ses clients. Nous garantissons un délai maximum d'une semaine (départ usine), pour toute commande de portes brutes en largeur 73 ou 83 cm, quel que soit le modèle.



Innovation, pour faire la différence

Menuiseries d'Olt se doit d'être à la hauteur de vos ambitions en matière de décoration intérieure. Désireux de vous offrir des lignes qui traversent le temps, capables de se marier avec différents univers de décoration, nous travaillons en permanence à la recherche de nouvelles tendances.

Loft





Une gamme qui donne le bon tempo entre lignes légères et tendances actuelles. Le bois exotique renforce le caractère de ces portes qui se déclinent aux couleurs de vos envies. Une gamme qui joue tous les accords pour s'intégrer facilement dans tous les styles d'intérieur.

Existe également en portes isolantes (Climat B classe 2

(Climat B classe 2 et Isotherme Ud = 1.2W/m2.K) selon le modèle TANGO. En bois exotique, disponible dans les finitions de la gamme TEMPO. Monté sur huisseries KM1 pose fin de chantier

pose fin de chantier.



BOIS EXOTIQUE I Pré-peint blanc

BOIS EXOTIQUE

Pré-peint blanc



Gris graphite



Couleur acajou



Descriptif technique I Porte en bois massif

- Horre en dois massir
 Huisserie KM1 revêtue d'un parement en bois exotique
 Bloc-porte à recouvrement (uniquement)
 Porte seule non calibrée, non ferrée à chant droit
 Disponible en pose de fin de chantier et en rénovation.



BOIS EXOTIQUE I Gris graphite

BOIS EXOTIQUE

Pré-peint blanc



Gris graphite



Couleur acajou



Descriptif technique

- I Porte en bois massif I Huisserie KM1 revêtue d'un parement en bois exotique
- Bloc-porte à recouvrement (uniquement)
 Porte seule non calibrée, non ferrée à chant droit
- Vitrage sécurité dépoli posé
 Disponible en pose de fin de chantier et en rénovation.



BOIS EXOTIQUE

Finition couleur hêtre



Pré-peint blanc



Gris graphite



Couleur acajou



Existe également en portes isolantes (Climat B classe 2 et Isotherme Ud = 1.2W/m2.K) selon le modèle TANGO. En bois exotique, disponible dans les finitions de la gamme TEMPO. Monté sur huisseries KM1 nose fin de chantier

pose fin de chantier.

- Descriptif technique

 I Bloc-porte à recouvrement (uniquement)

 I Huisserie KM1 revêtue d'un parement en bois exotique

 I Panneaux plats (épaisseur 12 mm) recouverts d'un véritable parement en bois exotique

 I Disponible en pose de fin de chantier, en rénovation et en
- pose traditionnelle (brut et pré-peint uniquement).



BOIS EXOTIQUE

Finition couleur hêtre



Finition pré-peint blanc



Gris graphite

Couleur acajou



Descriptif technique

- I Bloc-porte à recouvrement (uniquement)
 I Huisserie KM1 revêtue d'un parement en bois exotique
- Vitrage feuilleté dépoil
 Disponible en pose de fin de chantier, en rénovation et en pose traditionnelle.

BOIS EXOTIQUE I Finition couleur hêtre

Le côté malin de ces nouveaux propriétaires!

Pour nos 90 m² de liberté au cœur du Havre dans un immeuble totalement rénové, nous souhaitions un appartement qui raconte des histoires.

Murs blancs à la chaux, béton ciré, meubles chinés, déco métissée, escalier ouvert... c'est notre style!

Pour affirmer ce caractère tout en maitrisant notre budget nous avons trouvé chez

Menuiseries d'Olt les portes Rock en gris graphite qui ont su mettre en musique notre sens de la modernité et de la qualité.

qualité.
Les conseils en rénovation
que nous a apportée
Menuiseries d'Olt nous ont
permis aussi de faire des

Indications et photographies non-contractuelles - Cf Page 38





BOIS EXOTIQUE I Pré-peint blanc

SOCA et TWIST Descriptif technique I Bloc-porte à recouvrement

- (uniquement)

 I Huisserie KM1 revêtue d'un
- parement en bois exotique I Porte seule non calibrée,
- non ferrée à chant droit I Panneaux plats ép. 12 mm I Disponible en pose traditionnelle, pose fin de chantier KM1 et rénovation

 I Pré-peint blanc uniquement

I Vitrage dépoli (sur Twist).





Portes techniques coordonnées avec notre collection TEMPO:



- Descriptif technique:

 I Bloc-porte à recouvrement isotherme climat B
 classe 2 selon PV FCBA N°404/12/382/2010

 I UD = 1.2 W/m2.K selon PV CSQTB N°02-047
 I Parement bois exotique (2 montants 120 +
- panneau central fil horizontal)

 I Ame isolante polystyrène revêtu d'un parement
- en bois exotique I Alaises montants vantail en Tauari
- I Huisserie KM1 pose fin de chantier, cloison 72 ou 98 mm, revêtue d'un parement en bois exotique I Joint périphérique élastomère à simple lèvre
- monté en rainure I Etanchéité en bas de porte par joint balai à
- I Serrure 3 points Vachette A2P*, Système à relevage, crémone à 2 galets avec gâche et pêne demi-tour bloquant.



BOIS EXOTIQUE I Couleur acajou



BOIS EXOTIQUE I Gris graphite



BOIS EXOTIQUE I Pré-peint blanc



CHÊNE PLAQUÉ I Finition vernis mat

Descriptif technique

- I Bloc porte à recouvrement (uniquement)
- I Panneau de porte âme alvéolaire revêtu d'un parement en chêne 6/10° verni
- I Huisserie KM1 revêtue d'un parement en chêne verni
- I Disponible en huisserie traditionnelle 88 x 50.

Descriptif technique

- I Bloc porte à recouvrement (uniquement) I Porte en chêne (montants et
- Porte en chene (montants et traverses 3 plis)

 I Vitrage 6 mm clair (trempé) ou dépoli (feuilleté)

 I Huisserie KM1 revêtue d'un
- parement en chêne verni

 Disponible en huisserie traditionnelle 88 x 50



CHÊNE PLAQUÉ I Finition vernis mat



CHÊNE PLAQUÉ I Finition vernis mat

Descriptif technique

- Descriptif technique

 I Bloc-porte à recouvrement isotherme
 climat B classe 2 selon PV FCBA
 N°404/12/382/2010

 I Ud = 1.2 W/m2.K selon PV CSTB N°02-047

- 1 UG = 1.2 W/m/2.N Seion PV CS1B N*U2-1
 Parement chêne (2 montants
 120 + panneau central fil horizontal)
 1 Ame isolante en polystyrène revêtue
 d'un parement en chêne
 1 Alaises montants vantail en Tauari
 1 Huisserie KM1 pose fin de chantier,
 cloison 72 ou 98. avec ioint néribabéri.
- cloison 72 ou 98, avec joint périphérique élastomère à simple lèvre monté en
- rainure

 I Etanchéité en bas de porte par joint balai à 2 lèvres

 I Serrure 3 points Vachette A2P,
- Poignée à relevage, crémone à 2 galets avec gâche et pêne demi-tour bloquant.



La gamme Zen apportera à votre intérieur luminosité et modernité grâce à des finitions douces et actuelles. Sobre et structurée, cette ligne à la fois esthétique et accessible habillera parfaitement votre nouvelle habitation.



MÉLAMINÉ I Décor frêne blanc structuré





Porte technique coordonnée

Descriptif technique

- Bloc-porte à rive droite
 I sotherme climat B classe 2 (flèche < 4 mm) coef. UD = 1.2 W/m2.K
 Parement mélaminé à fil horizontal
 Huisserie KM1 fin de chantier pour cloison de 72 à 110 mm

- I Serrure 3 points et plinthe.

- Descriptif technique
- I Bloc-porte à rive droite I Parement mélaminé à fil horizontal
- I Ame alvéolaire I Huisserie KM1 fin de chantier pour cloison de 72 à 110 mm
- I Disponible en porte seule usinée pour caisson à galandage.



MÉLAMINÉ I Décor chêne gris galet structuré

MÉLAMINÉ

MÉLAMINÉ

Décor chêne gris galet structuré

Décor chêne gris basalte structuré

Décor frêne blanc structuré

Décor chêne gris galet structuré



Décor chêne gris basalte structuré




Décor frêne blanc structuré



Descriptif technique

- I Bloc-porte à rive droite I Parement mélaminé à fil horizontal
- I Ame alvéolaire
- I Huisserie KM1 fin de chantier pour cloison de 72 à 110 mm I Hublot en verre dépoli trempé, 6 mm
- I Disponible en porte seule usinée pour caisson à galandage.

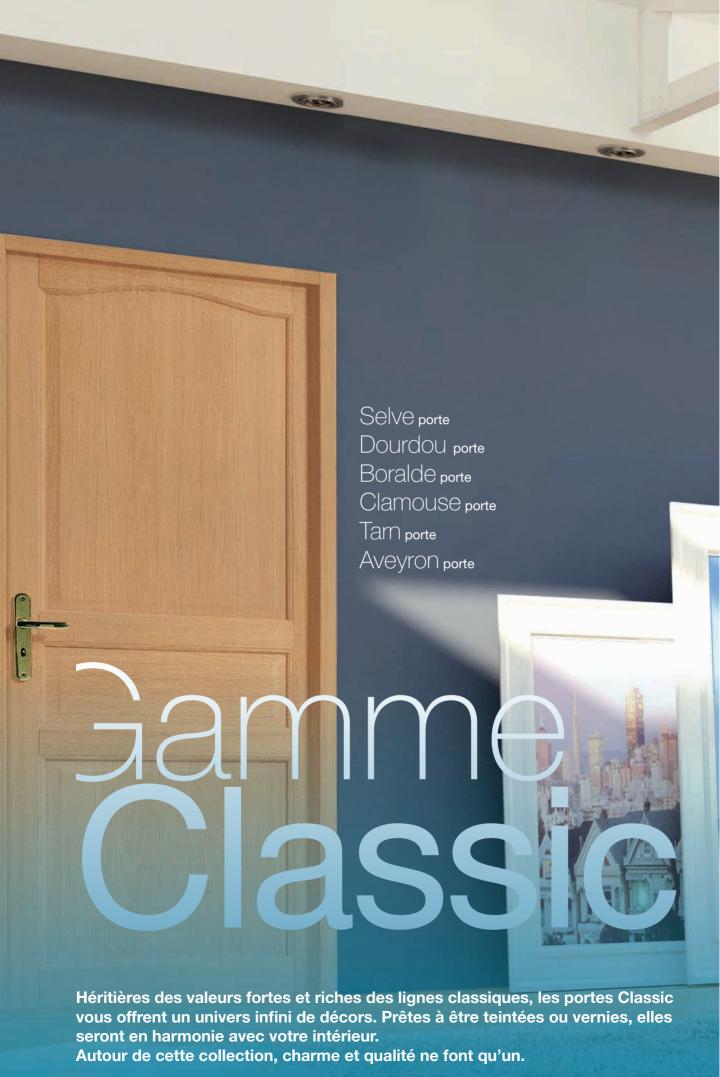

)UMOU



BOIS EXOTIQUE I Finition couleur hêtre



- I Bloc-porte à recouvrement
 I Porte seule non calibrée, non ferrée à chant droit
 I Montant et traverses 100 % Ayous
- I Panneaux postformés recouverts d'un véritable parement bois exotique
- exorque

 1 Portes à carreaux non vitrées en dimension standard et vitrées sur bloc porte rénovation

 1 Disponible en pose fin de chantier, en rénovation et en pose traditionnelle (uniquement en finition brut).



BOIS EXOTIQUE I Finition couleur hêtre



BOIS EXOTIQUE I Finition couleur hêtre



Selve

BOIS EXOTIQUE I Finition couleur hêtre

Descriptif technique Selve, Tarn et Boralde I Bloc-porte à recouvrement (uniquement) I Montants et traverses 100 % Ayous

- Panneaux postformés recouverts d'un véritable parement bois exotique

 Portes à carreaux non vitrées en dimension standard et vitrées sur bloc porte rénovation I Disponible en pose fin de chantier, en rénovation et en pose traditionnelle (uniquement en finition brut).



BOIS EXOTIQUE I Finition couleur hêtre



BOIS EXOTIQUE I Finition couleur hêtre



SAPIN I À nœuds brut


Descriptif technique Selve et Boralde

- Bloc-porte à recouvrement (uniquement)
 Porte seule non calibrée, non ferrée à chant droit
- I Montants et traverses 100 % sapin
- I Panneaux sapin massif
- I Portes à carreaux non vitrées
- I Disponible en pose traditionnelle



SAPIN I À nœuds brut

Boralde

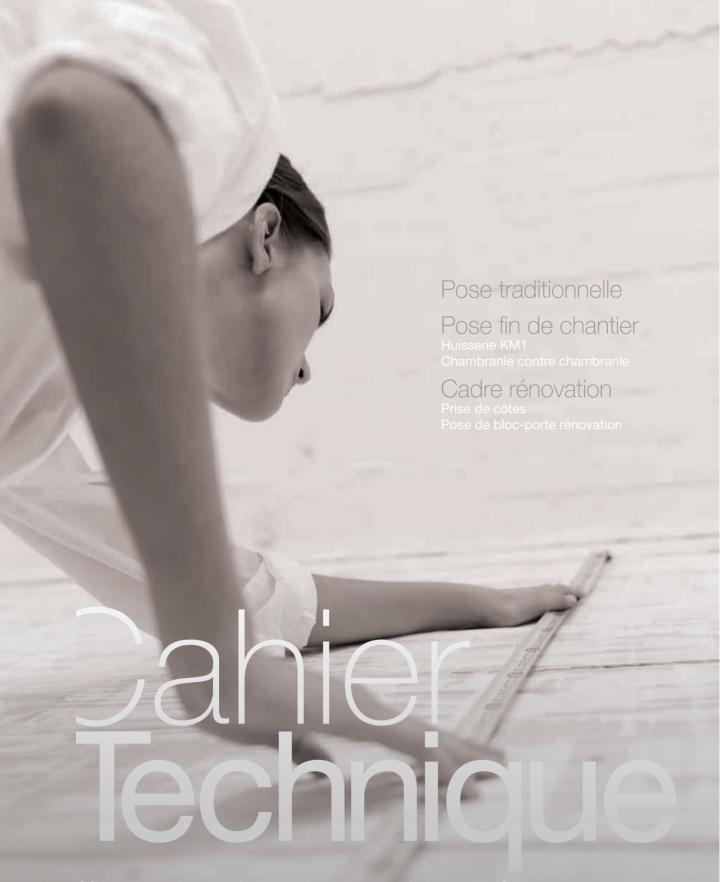


Côtes, mesures, encadrements, passages... chaque millimètre compte pour installer vos portes. Pour vous aider, le cahier technique vous donne toutes les informations nécessaires. Plus encore, Michel, votre conseiller technique disponible au 05 65 51 21 08, vous accompagne et vous guide dans vos démarches. Bonne installation.

Pose traditionnelle

Dimensions hors tout et réservation maçonnerie en mm	Bois e: pré-pei chêne	Sapin	
	72 x 48 88 x 50	92 x 40	72 x 45 92 x 45
Réf. portes	hors tout	hors tout	hors tout
204 cm	2070	2065	2067 + talon 87 mm
Simple 63 cm	686	670	680
Simple 73 cm	786	770	780
Simple 83 cm	886	870	880
Simple 93 cm	986	970	980
Tiercé/double 126 cm	1302	1286	1296
Double 146 cm	1502	1486	1496
Double 166 cm	1702	1686	1696
Double 186 cm	1902	1886	1896





Pose fin de chantier

Bois exotique pré-peint blanc chêne plaqué

KM 1 cloison 72 mm et 98 mm

Bois exotique

chambranle contre chambranle

hors tout moulure	réservation maçonnerie A et B	hors tout	réservation maçonnerie A et B		
2088 jeu sous porte 8 mmn inclus	2070 B	2018 jet sous porte 7 mm inclus	2070 B		
710	675	750	675		
810	775	850	775		
910	875	950	875		
1010	A 975	1050	A 975		
1329	1297	1367	1290		
1529	1497	1567	1490		
1729	1697	1767	1690		
1929	1897	1967	1890		





La pose fin de chantier


Idéal pour les constructions neuves :


- Evite les vols sur le chantier
- Pose idéale pour produits finis
- Permet le choix du modèle, de l'essence et du sens d'ouverture au dernier moment
- Permet la poursuite du chantier sans contrainte d'approvisionnement du bloc-porte
- Permet l'habillage de l'épaisseur du mur ou de la cloison
- Pose simplifiée du bloc-porte


Huisseries KM1 Cloison 72 et 98 mm


Préconisation de pose du bloc-porte KM1

- A Mettre en position 2 liteaux d'écartements Laisser la porte sur son huisserie Enlever le liteau de maintient agrafé sous l'huisserie
- B Mettre en place le bloc-porte sur sol fini Vérifier les aplombs, l'équerrage, la planéité et caler le bloc-porte Appliquer la mousse de pose ou mastic
- colle PU entre l'huisserie et la cloison
- C Finitions de pose Coller au mastic colle PU les moulures couvre-joint









Chambranle contre chambranle (C/cc)


Préconisation de pose


- A Monter le C/CC suivant la notice de pose fournie dans son emballage
- B Mettre en place le C/CC dans la cloison Mettre la porte sur le C/CC

Vérifier les aplombs, l'équerrage, la planéité et caler le bloc-porte à l'aide de liteaux d'écartements (non fournis)

Appliquer la mousse de pose entre le C/CC et la cloison

C - Finitions de pose Coller au mastic colle PU le Contre Chambranle



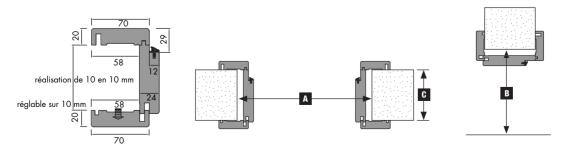

La pose traditionnelle

Huisseries 72 x 48 | 1 92 x 40 | 1 88 x 50 Chêne

72 x 45 | 92 x 45 Sapin



Le cadre rénovation

- Le cadre rénovation permet de remplacer une porte tout en conservant le cadre existant.
- Un jeu de moulures permet de recouvrir le cadre.
- Positionnement du cadre grâce à des verins de fixation.
- Le jeu de moulures assure une finition parfaite sans aucune dégradation.
- Habillage de l'huisserie d'épaisseur de 54 à 240 mm.
- Option baguette de rattrapage pour les huisseries venant en sur-épaisseur sur la cloison (huisserie métallique).
- Les bloc-portes classiques sont avec un vitrage transparent

Prise de côte

Relever les dimensions fond de feuillure

- Largeur : cote mini/maxi 1 vantail 605/1000 mm tiercé 1215/1390 mm 2 vantaux 1395/1645 mm • Hauteur : cote mini/maxi 1800/2140 mm
- relever l'épaisseur de l'huisserie en place
- Epaisseur : cote de 54 à 240 mm contrôler le recouvrement de l'huisserie par les moulures
- Minimum 55 mm à partir du fond de feuillure de chaque côté et en hauteur (maxi 65 mm suivant les dimensions fond de feuillure)

Pose du bloc-porte rénovation

(une notice de pose est jointe avec chaque bloc-porte)

Préparation du chantier

• Dégonder votre ancienne porte, enlever les paumelles sur le cadre en place et les couvre-joints (suivant besoin)

Préparation du bloc-porte rénovation

- Présenter le bloc-porte rénovation dans votre ancienne huisserie pour valider les jeux de pose de 0 à 10 mm de chaque côté
- En fonction de l'épaisseur de l'huisserie existante ajuster l'habillage et le positionner dans l'emplacement prévu à cet effet

Mise en place du bloc-porte rénovation


- Dégonder la porte de son cadre rénovation
- Mettre sur le même plan le plat de l'huisserie avec la feuillure d'alignement (côté porte) sur le cadre rénovation
- Fixer le montant côté fiche ou paumelle. répartir le jeu sur la largeur
- Mettre la porte sur le cadre réno
- Fixer le montant côté gâche. Vérifier les jeux et l'aplomb
- Mettre des plots de matic colle PU entre l'huisserie et le cadre rénovation


Pose des moulures couvre-joints

- · Ajuster en longueur les traverses et les montants en faisant une coupe à 45°
- Fixer les moulures à l'aide de mastic colle PU
- Dans le cas d'huisserie en sur-épaisseur sur la cloison poser les baguettes de rattrapage


Finitions

- Mettre les cache-vis sur les vis de fixation du cadre rénovation
- Poser la poignée






épaisseurs d'huisserie existante de 54 à 76 mm




CAS N°1.1 de 54 à 60mm



épaisseurs d'huisserie existante de 77 à 240 mm

Options : habillage et baguette rattrapage pour huisserie en recouvrement



Pose fin de chantier sur gamme Zen (rive droite)

KM1 cloison de 72 à 110 mm

Référence porte		Dim. ho	ors-tout	Réservations maçonnerie		
Hauteur (cm)	Largeur (cm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	
	73	834		790		
204	83	2101 jeu sous porte 8 mm inclus	934	2080 sol fini	890	
	93	The state of the s	1034		990	



Habillez intérieur





Habillage baie libre pour une ouverture de style

Un bel aspect décoratif, une protection des angles et des têtes de mur, la chaleur du bois en plus.

La solution baie libre est un encadrement de l'embrasure de la baie que celle-ci dispose ou non d'une porte coulissante. Cet encadrement n'est qu'un élément visuel non structurel.

Huisserie non ferrée disponible en pose fin de chantier, huisserie rénovation et chambranle contre chambranle.



Portes coulissantes à châssis à galandage, l'esprit d'architecte!

En habitat neuf comme en rénovation, l'idée d'une porte coulissante à galandage fait de plus en plus d'adeptes en aménagement intérieur. Gain de place, style épuré, pratique, design sur toute la ligne; ce type d'ouverture a tout pour plaire!

Chez Rozière et Menuiseries d'Olt, toutes les portes peuvent s'adapter sur l'ensemble des chassis coulissants à galandage du marché. Donnez-nous la référence de votre galandage, nous vous fournissons la porte adaptée.

Inspiration Puesinos



Le rail inox

Moderne, simple et épuré.
Adapté à tous les modèles de portes Rozière et Menuiseries d'Olt, le rail inox se veut discret et pratique. Fixé au mur par des vis et des chevilles, il conviendra de vérifier sa compatibilité avec le poids des portes. Cette solution conviendra aussi bien au neuf comme à la rénovation.



Le rail avec habillage

Décoratif, ce système de coulissant permet une harmonie complète des couleurs entre vos portes et l'habillage du coulissant. Pratique pour le gain d'espace, ce système est adapté aux modèles Rozière en chêne en neuf comme en rénovation.

COUISSANT

Le rail avec habillage complet

Optez pour un rendu parfait avec ce système d'habillage complet. Conjuguez harmonie visuelle et gain de place avec cette solution complète. Idéale en neuf comme en rénovation pour les modèles Rozière en chêne.



reno Harion

Habillage complet de vos cadres sans travaux

Changez vos portes en conservant votre huisserie.

Notre solution de pose permet l'habillage complet du cadre existant sans démontage préalable ou travaux de démolition.
Adaptable à toutes les épaisseurs et dimensions, la solution rénovation assure une esthétique parfaite dans l'harmonie cadre/porte, une pose simplifiée et rapide, aucun travaux spécifique à prévoir.

Avec Rozière et Menuiseries d'Olt, la rénovation est passion!





La rénovation de la porte seule

nangez vos portes sans changer vos cadres



Un technicien commercial se rend à mon domicile pour une étude de faisabilité du projet et la prise de mesures sur mon ancienne porte.



Choix du modèle de porte

Je choisis mon modèle de porte*. Il sera ensuite fabriqué en usine aux dimensions adéquates.




Dégondage de l'ancienne porte

Je désinstalle mon ancienne porte et fais installer la nouvelle par un professionnel.



Je peux poncer ou repeindre mon ancien cadre pour le fondre dans ma décoration.



es

- Pas de réduction de l'espace de passage
- Peu de travaux
- La nouvelle porte arrive finie, prête à être posée
- Solution économique grâce à la conservation du cadre existant

^{*}Tous les modèles Rozière sont compatibles pour une rénovation de la porte seule sauf les modèles: Sirocco®, Ambata, Flandres, Champagne, Anjou, Onde, Végétale, Aube et Vallée.

Vitrages porte, placard et coulissant

Poignées porte, placard et coulissant

Nouveautés


De la finition à l'accessoire

Vitrages, poignées, nouveautés, chez Rozière et Menuiseries d'Olt les accessoires sont essentiels.

Plus qu'une finition, ils habillent vos portes pour leur donner une véritable allure. Prenez le temps de choisir, de coordonner, d'essayer, chaque petit détail a son importance.



Les vitrages portes

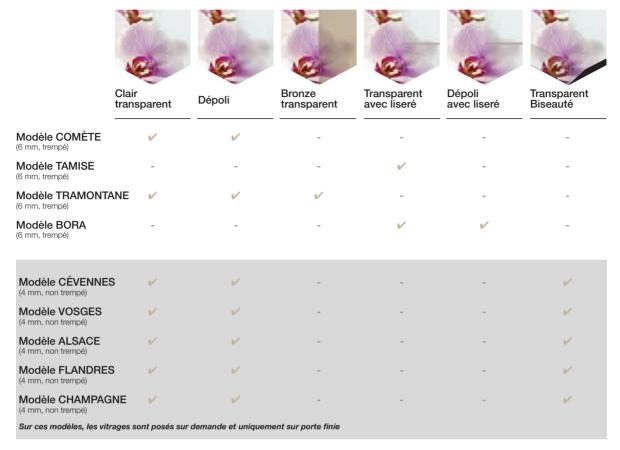



Les vitrages placards

Pour placards **COULISSANTS**



cappuccino

Vitrage laqué rouge

Pour placards **OUVRANTS**



Poignées

Pour placards **OUVRANTS**





Saphir



Onyx Inox chromé brillant



Onyx Inox nickelé



Nacre Laiton poli



Topaze Fer patiné



Topaze Vieux laiton

Pour placards **COULISSANTS**



Cuvette Chrome mat



Cuvette Blanc



Cuvette Aspect laiton

Poignées

Pour **PORTES**

sur rosaces rondes



Gent



Bergen Aspect chromé/alu aspect inox



Capri Aspect chromé/inox mat



Entraygues





Venise Inox finition mat





Madrid Inox finition mat



Maribor Aspect laiton poli



Cassiopée Porcelaine finition ivoire craquelé

Pour **PORTES**

sur plaques

Toutes les poignées sont disponibles : à clef, à bec de cane (sans clef et sans rosace de fonction), à condamnation (pour les salles d'eau) et à cylindre



Maribor Aspect laiton poli

Nouveauté



New-York Alu mat



Montauban Fer patiné



Louis XV Vieux laiton

Sets pour **PORTES COULISSANTES**Disponibles en finition : alu doré brillant, chromé satiné, chromé brillant

Kit A



Cuvette ronde



Douille de tirage

Kit B



Cuvette ronde



Douille de tirage



Serrure à condamnation, gâche

Kit C



Cuvette ronde



Douille de tirage



Serrure à clef, gâche

Poignées

Pour **PORTES**

sur rosaces carrées



Paris Inox mat





Amsterdam Inox mat rosace extra-plate adhésivée





Trondheim Inox mat rosace extra-plate adhésivée



Dallas Aspect Inox mat

Sets pour PORTES COULISSANTES | Kit A





Cuvette carrée Alu mat



Douille de tirage

