

Actuality



—

portes et placards |
tarifs &
documentation
technique

Battant

sens d'ouverture ||| sens d'ouverture des portes battantes à vantail simple, à deux vantaux et des portes pliantes.

Attention:
dans les versions Piego70/30 et à deux vantaux tiercés l'apparence globale du modèle peut varier de façon notable; il est recommandé de se reporter aux pages 14 - 17.

Vantail simple




Piego 70/30



Deux vantaux vantaux tiercés




Deux vantaux vantaux symétriques

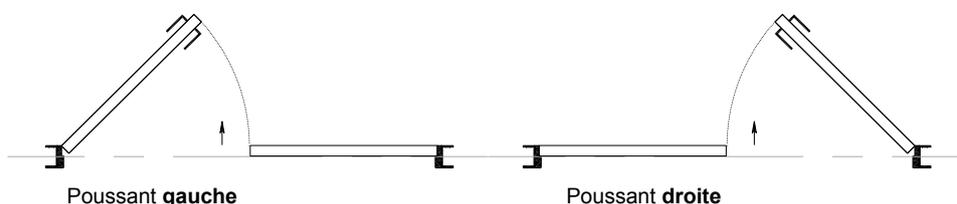

Serrures


serrures ||| types de serrures mono pêne disponibles sur les modèles battants. Poignée non incluse dans le prix de la porte. Pour serrure à cylindre: majoration de prix

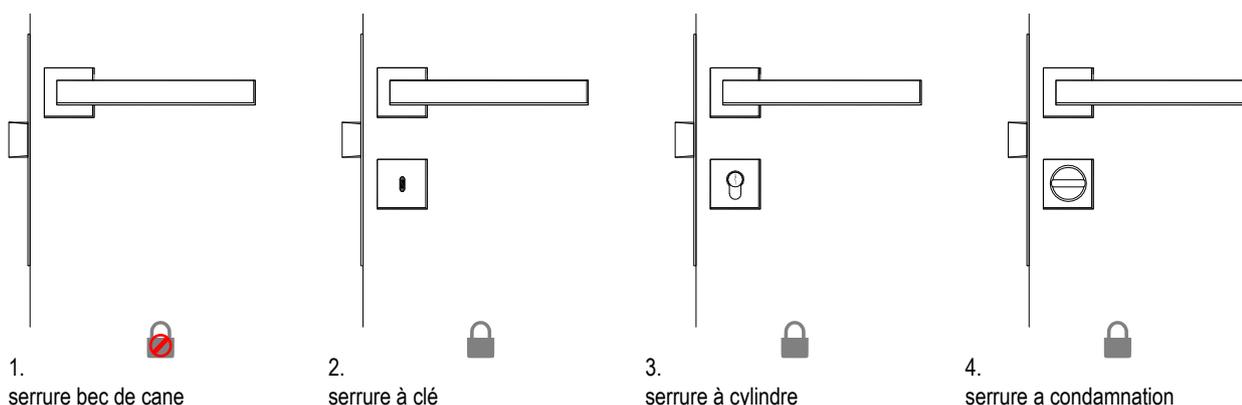


serrure à cylindre
■ MAJORATION - v. page 59

huisserie PRATIC ||| mdf enrobé mélamine (minimum de commande: 50 bloc-portes) ou stratifié cpl en décors différents. Joint de confort posé sur l'huisserie. Visserie de pose fournie. Pour murs d'épaisseur 52-72 mm ou 72-100 mm. Kit d'extension disponible. Différents choix: *classic*, *tradition* et *prestige*.

Huisserie PRATIC

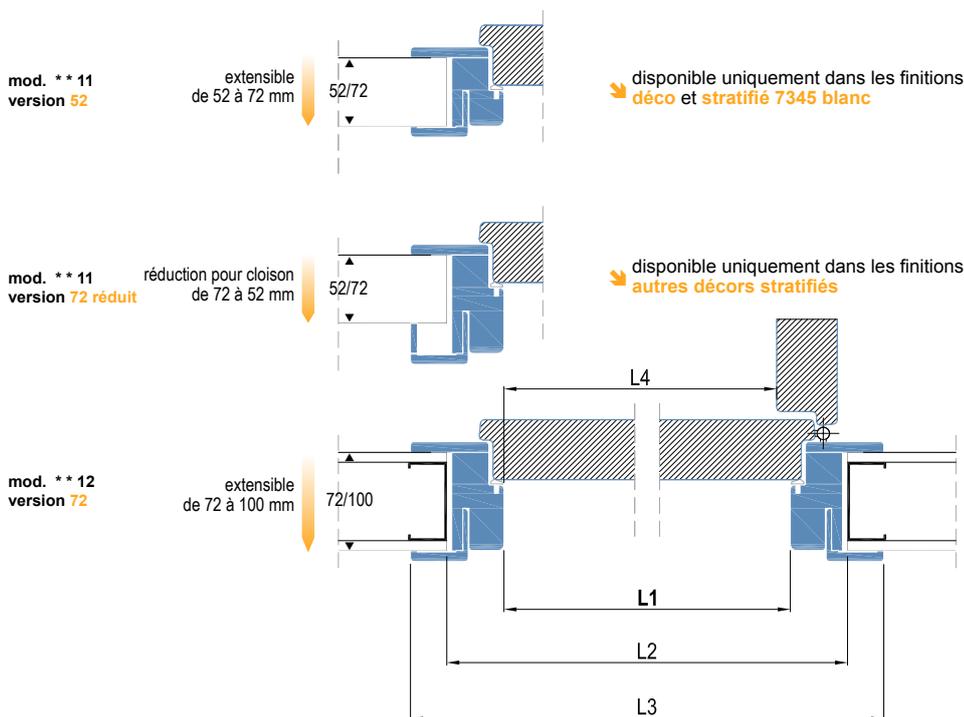

- L1** largeur passage
- L2** réservation dans la cloison à communiquer au plaquiste
- L3** largeur hors tout
- H1** hauteur passage
- H2** réservation dans la cloison à communiquer au plaquiste
- H3** hauteur hors tout

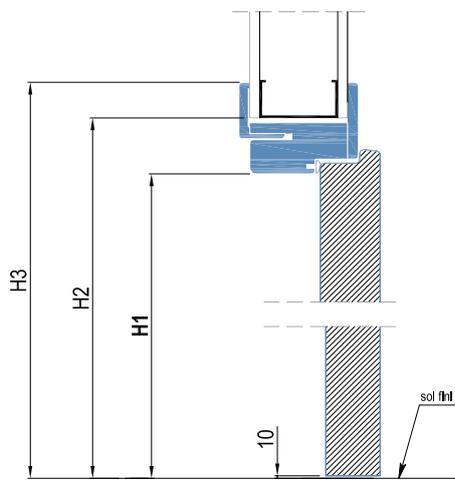

hauteur standard H2042			hauteur standard H2102			
DIMENSIONS STANDARD	DIMENSIONS STANDARD	DIMENSIONS STANDARD	DIMENSIONS STANDARD	DIMENSIONS STANDARD	DIMENSIONS STANDARD	
L1 x H1	L2 x H2	L3 x H3	L4	L1 x H1	L2 x H2	L3 x H3
600 x 2042	700 x 2090	736 x 2110		600 x 2102	700 x 2150	736 x 2170
700 x 2042	800 x 2090	836 x 2110		700 x 2102	800 x 2150	836 x 2170
800 x 2042	900 x 2090	936 x 2110	788	800 x 2102	900 x 2150	936 x 2170
900 x 2042	1000 x 2090	1036 x 2110		900 x 2102	1000 x 2150	1036 x 2170

série ** 1*


PRATIC CLASSIC

vantail à recouvrement

ferrage 3 fiches (chromé)

serrure simple (chrome satiné)

poignée sur demande

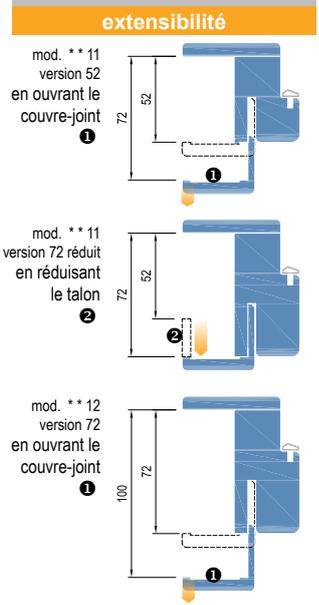

en plus autres mesures disponibles:

- L1 x H1 = 500 x 2042/2102 mm** | **L1 x H1 sur mesure = L1 de 300 à 900 / H1 de 1500 à 2102 mm**
- MAJORATION - v. liste des prix** | **MAJORATION - v. liste des prix**

en plus pour cloisons jusqu'à 300mm:

- kit d'extension PRATIC**
- MAJORATION - v. page 56**

Huisserie PRATIC

huisserie PRATIC ||| mdf enrobé mélamine (minimum de commande: 50 bloc-portes) ou stratifié cpl en décors différents. Joint de confort posé sur l'huisserie. Visserie de pose fournie. Pour murs d'épaisseur 52-72 mm ou 72-100 mm. Kit d'extension disponible. Différents choix: *classic*, *tradition* et *prestige*.

série **2*

PRATIC

tradition



vantail
à rive droite

ferrage
3 paumelles à poser
(inox)


serrure
simple
(chrome satiné)

poignée
sur demande

extensibilité

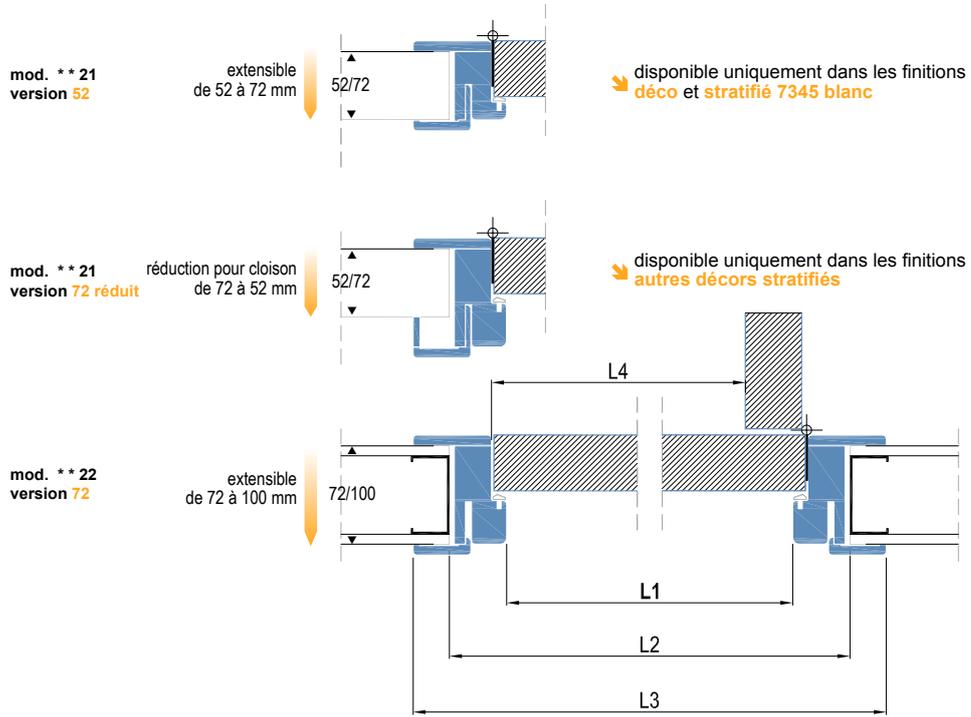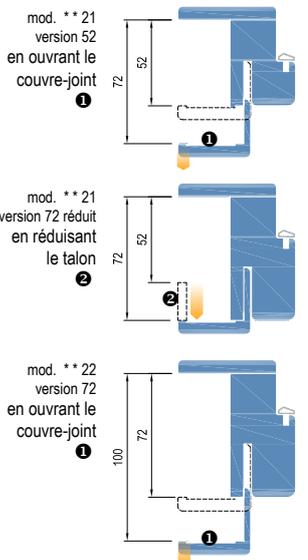

- L1** largeur passage
- L2** réservation dans la cloison à communiquer au plaquiste
- L3** largeur hors tout
- H1** hauteur passage
- H2** réservation dans la cloison à communiquer au plaquiste
- H3** hauteur hors tout

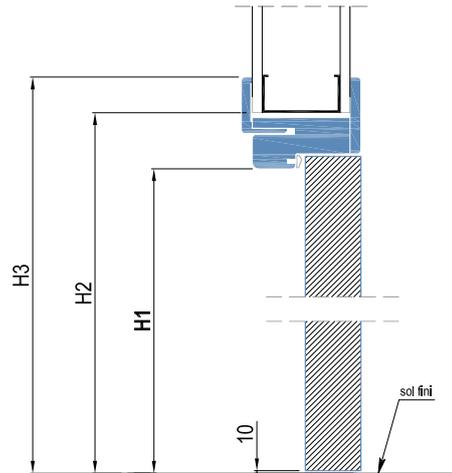

DIMENSIONS STANDARD				hauteur standard	DIMENSIONS STANDARD				hauteur standard	
STANDARD				H2042	STANDARD				H2102	
L1 x H1	L2 x H2	L3 x H3	L4	L1 x H1	L2 x H2	L3 x H3		L1 x H1	L2 x H2	L3 x H3
614 x 2042	700 x 2090	750 x 2110		614 x 2102	700 x 2150	750 x 2170		614 x 2102	700 x 2150	750 x 2170
714 x 2042	800 x 2090	850 x 2110		714 x 2102	800 x 2150	850 x 2170		714 x 2102	800 x 2150	850 x 2170
814 x 2042	900 x 2090	950 x 2110	774	814 x 2102	900 x 2150	950 x 2170		814 x 2102	900 x 2150	950 x 2170
914 x 2042	1000 x 2090	1050 x 2110		914 x 2102	1000 x 2150	1050 x 2170		914 x 2102	1000 x 2150	1050 x 2170

en plus pour cloisons jusqu'à 300mm:


kit d'extension PRATIC
+ MAJORATION - v. page 56

en plus autres mesures disponibles:


L1 x H1 = 500 x 2042/2102 mm | L1 x H1 sur mesure = L1 de 300 à 900 / H1 de 1500 à 2102 mm
+ MAJORATION - v. liste des prix | + MAJORATION - v. liste des prix

huisserie PRATIC ||| mdf enrobé mélamine (minimum de commande: 50 bloc-portes) ou stratifié cpl en décors différents. Joint de confort posé sur l'huisserie. Visserie de pose fournie. Pour murs d'épaisseur 52-72 mm ou 72-100 mm. Kit d'extension disponible. Différents choix: *classic*, *tradition* et *prestige*.

Huisserie PRATIC

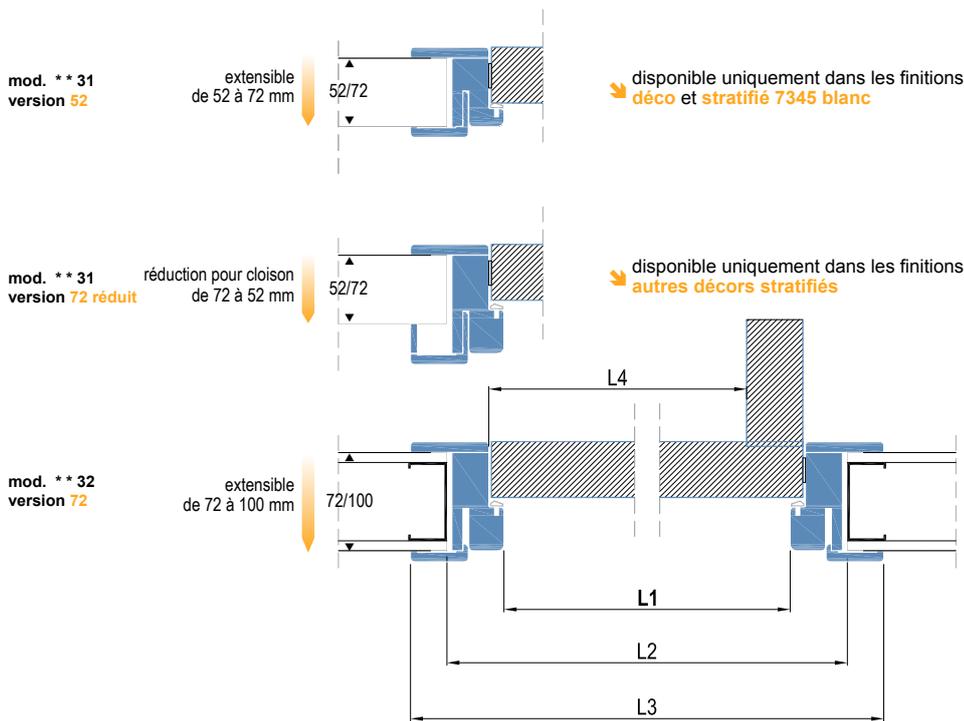

- L1**
largeur passage
- L2**
réserve dans la cloison
à communiquer au plaquiste
- L3**
largeur hors tout
- H1**
hauteur passage
- H2**
réserve dans la cloison
à communiquer au plaquiste
- H3**
hauteur hors tout

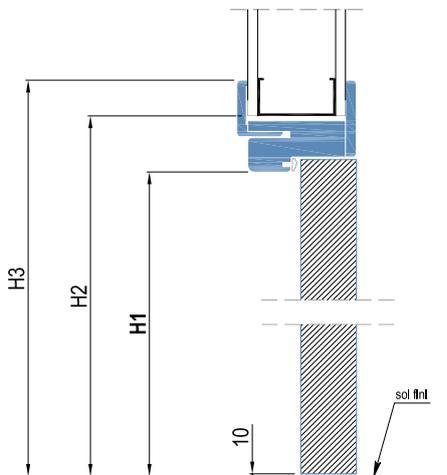


DIMENSIONS STANDARD			hauteur standard H2042	DIMENSIONS STANDARD			hauteur standard H2102
L1 x H1	L2 x H2	L3 x H3		L1 x H1	L2 x H2	L3 x H3	
614 x 2042	700 x 2090	750 x 2110		614 x 2102	700 x 2150	750 x 2170	
714 x 2042	800 x 2090	850 x 2110		714 x 2102	800 x 2150	850 x 2170	
814 x 2042	900 x 2090	950 x 2110	778	814 x 2102	900 x 2150	950 x 2170	
914 x 2042	1000 x 2090	1050 x 2110		914 x 2102	1000 x 2150	1050 x 2170	

DIMENSIONS STANDARD			hauteur standard H2042	DIMENSIONS STANDARD			hauteur standard H2102
L1 x H1	L2 x H2	L3 x H3		L1 x H1	L2 x H2	L3 x H3	
614 x 2102	700 x 2150	750 x 2170		614 x 2102	700 x 2150	750 x 2170	
714 x 2102	800 x 2150	850 x 2170		714 x 2102	800 x 2150	850 x 2170	
814 x 2102	900 x 2150	950 x 2170		814 x 2102	900 x 2150	950 x 2170	
914 x 2102	1000 x 2150	1050 x 2170		914 x 2102	1000 x 2150	1050 x 2170	

série **3*

PRATIC *prestige*

- vantail**
à rive droite
- ferrage**
3 charnières invisibles à poser
- serrure**
magnétique (chrome satiné)
- poignée**
sur demande

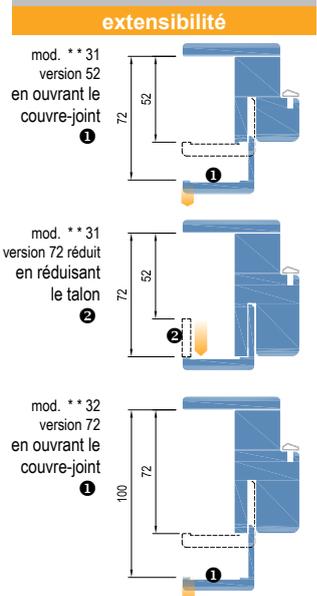

en plus autres mesures disponibles:

L1 x H1 = 500 x 2042/2102 mm | **L1 x H1 sur mesure = L1 de 300 à 900 / H1 de 1500 à 2102 mm**
 MAJORATION - v. liste des prix | MAJORATION - v. liste des prix

en plus pour cloisons jusqu'à 300mm:

kit d'extension PRATIC
 MAJORATION - v. page 56

Huisserie LINEAR

huisserie **LINEAR** ||| mdf enrobé stratifié cpl en décors différents. Joint de confort posé sur l'huisserie. Visserie de pose fournie. Pour murs d'épaisseur 72-92 mm ou 100-120 mm. Kit d'extension disponible. Différents choix: *classic* et *prestige*.

série **4*

LINEAR CLASSIC


vantail
à recouvrement

ferrage
3 fiches
(chromé)



serrure
simple
(chrome satiné)

poignée
sur demande

extensibilité

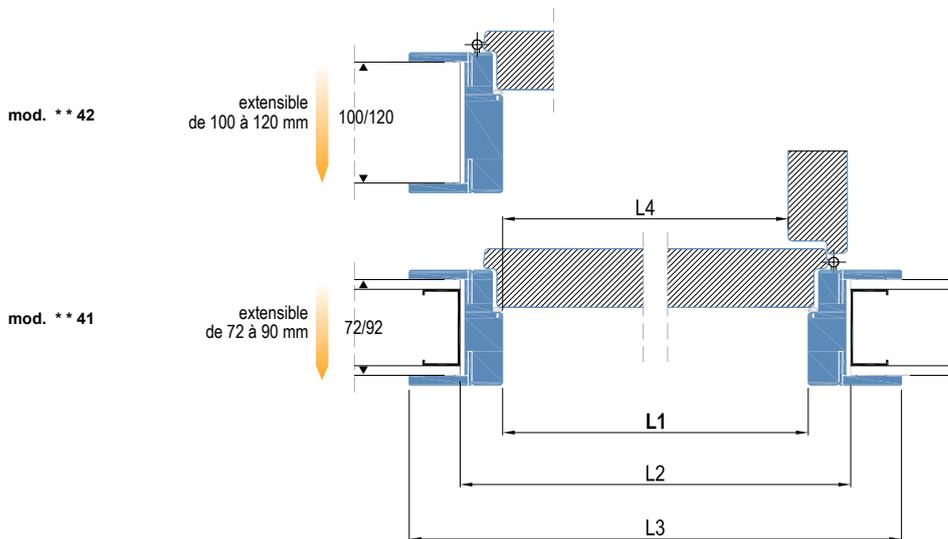

- L1** largeur passage
- L2** réservation dans la cloison à communiquer au plaquiste
- L3** largeur hors tout
- H1** hauteur passage
- H2** réservation dans la cloison à communiquer au plaquiste
- H3** hauteur hors tout

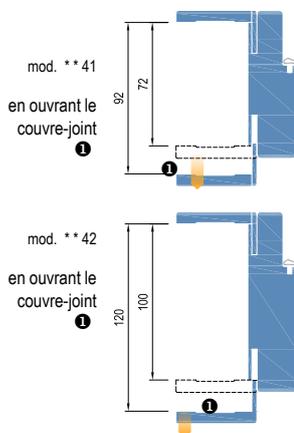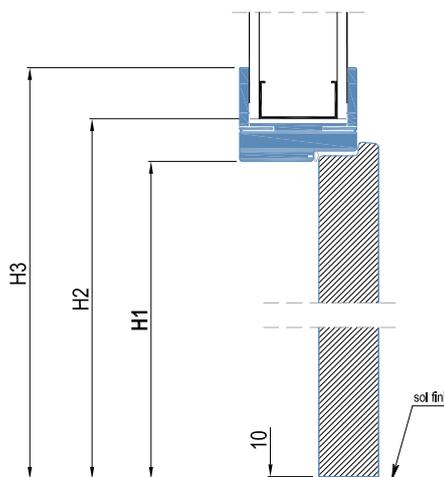

DIMENSIONS STANDARD				hauteur standard	DIMENSIONS STANDARD				hauteur standard
STANDARD				H2042	STANDARD				H2102
L1 x H1	L2 x H2	L3 x H3	L4		L1 x H1	L2 x H2	L3 x H3		
600 x 2042	700 x 2090	793 x 2139			600 x 2102	700 x 2150	793 x 2199		
700 x 2042	800 x 2090	893 x 2139			700 x 2102	800 x 2150	893 x 2199		
800 x 2042	900 x 2090	993 x 2139		788	800 x 2102	900 x 2150	993 x 2199		
900 x 2042	1000 x 2090	1093 x 2139			900 x 2102	1000 x 2150	1093 x 2199		

en plus pour cloisons jusqu'à 320mm:


kit d'extension LINEAR
+ MAJORATION - v. page 56

en plus autres mesures disponibles:


L1 x H1 = 500 x 2042/2102 mm | L1 x H1 sur mesure = L1 de 300 à 900 / H1 de 1500 à 2102 mm
+ MAJORATION - v. liste des prix | + MAJORATION - v. liste des prix

huisserie **LINEAR** ||| mdf enrobé stratifié cpl en décors différents. Joint de confort posé sur l'huisserie. Visserie de pose fournie. Pour murs d'épaisseur 72-92 mm ou 100-120 mm. Kit d'extension disponible. Différents choix: *classic* et *prestige*.

Huisserie LINEAR

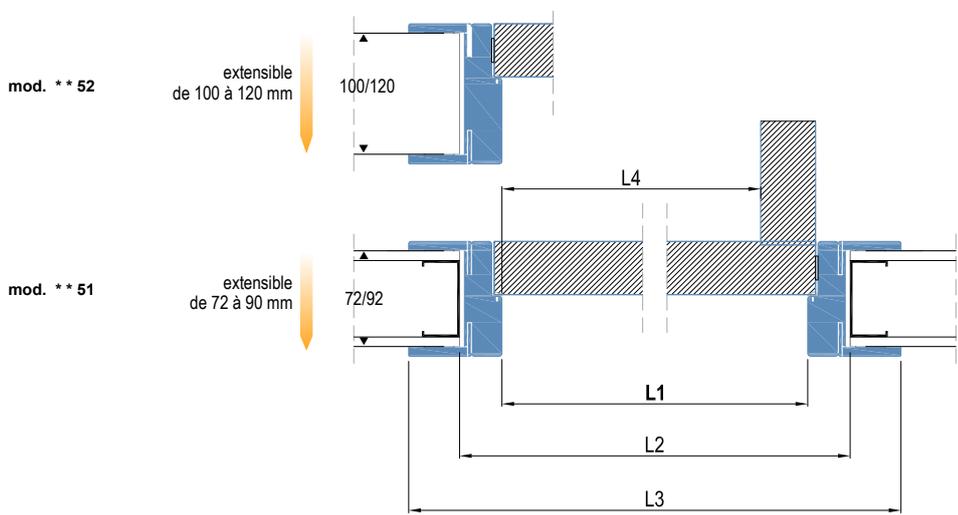

- L1** largeur passage
- L2** réservation dans la cloison à communiquer au plaquiste
- L3** largeur hors tout
- H1** hauteur passage
- H2** réservation dans la cloison à communiquer au plaquiste
- H3** hauteur hors tout

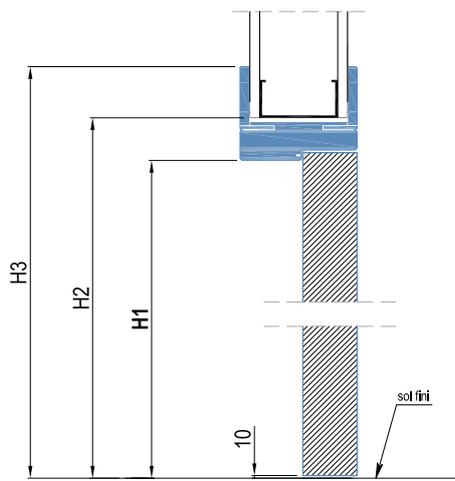


série ** 5*

LINEAR *prestige*

- vantail** à rive droite
- ferrage** 3 charnières invisibles à poser
- serrure** magnétique (chrome satiné)
- poignée** sur demande

extensibilité

hauteur standard H2042			L4	hauteur standard H2102		
DIMENSIONS STANDARD	DIMENSIONS STANDARD	DIMENSIONS STANDARD		DIMENSIONS STANDARD	DIMENSIONS STANDARD	DIMENSIONS STANDARD
L1 x H1	L2 x H2	L3 x H3		L1 x H1	L2 x H2	L3 x H3
614 x 2042	700 x 2090	807 x 2139		614 x 2102	700 x 2150	807 x 2199
714 x 2042	800 x 2090	907 x 2139		714 x 2102	800 x 2150	907 x 2199
814 x 2042	900 x 2090	1007 x 2139	778	814 x 2102	900 x 2150	1007 x 2199
914 x 2042	1000 x 2090	1107 x 2139		914 x 2102	1000 x 2150	1107 x 2199

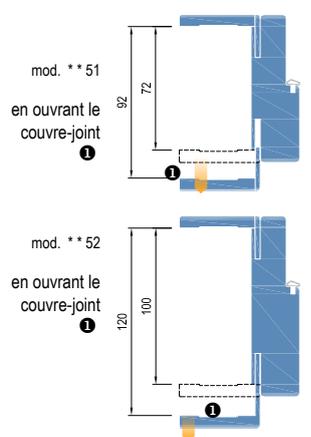

en plus autres mesures disponibles:

- L1 x H1 = 500 x 2042/2102 mm** | **L1 x H1 sur mesure = L1 de 300 à 900 / H1 de 1500 à 2102 mm**
- +** MAJORATION - v. liste des prix
- +** MAJORATION - v. liste des prix



en plus pour cloisons jusqu'à 320mm:

- kit d'extension LINEAR**
- +** MAJORATION - v. page 56

Vantail simple




L1
largeur passage

H
hauteur passage

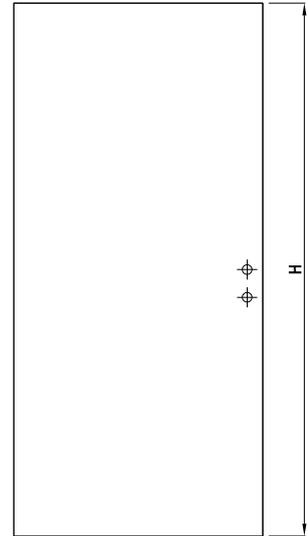


hauteur standard	L1 x H	L1 x H	hauteur standard	L1 x H	L1 x H
H2042	600 x 2042	614 x 2042	H2102	600 x 2102	614 x 2102
	700 x 2042			714 x 2042	714 x 2102
	800 x 2042			814 x 2042	814 x 2102
	900 x 2042			914 x 2042	914 x 2102

CLASSIC *Tradition / prestige*

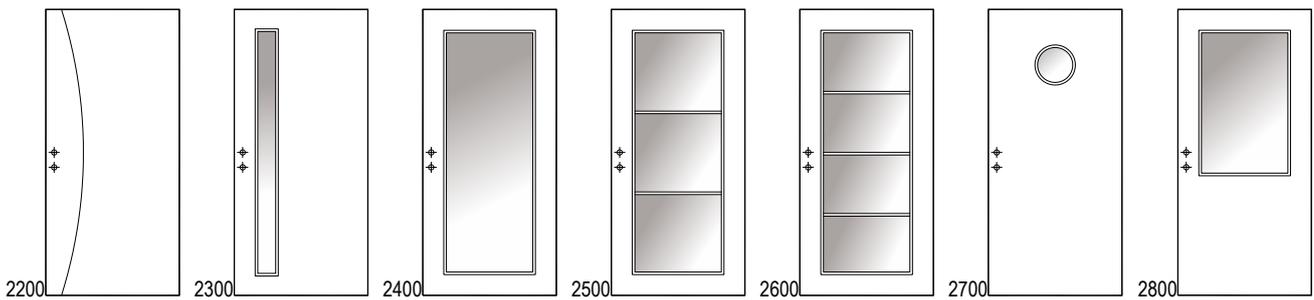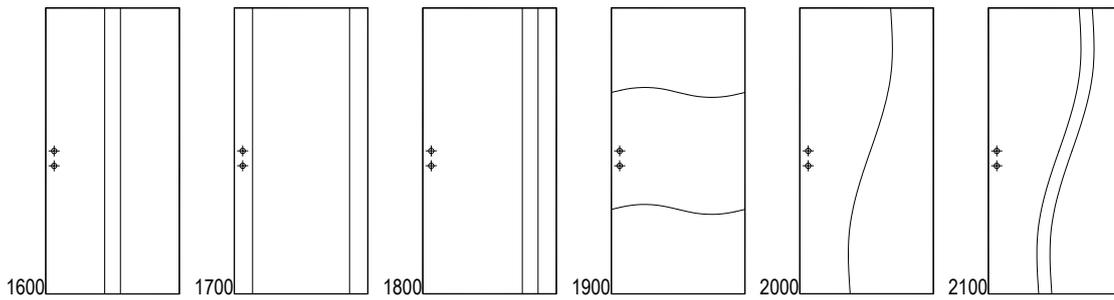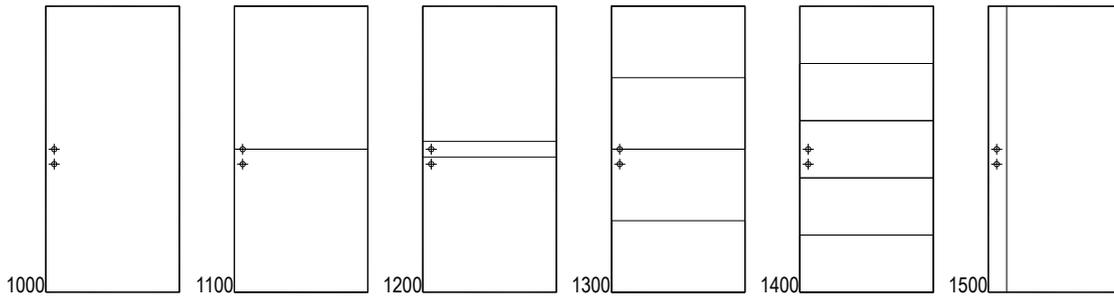


Vantail piego

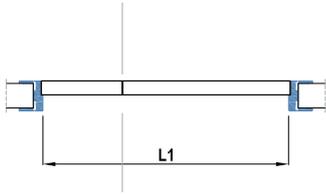




L1
largeur passage

H
hauteur passage

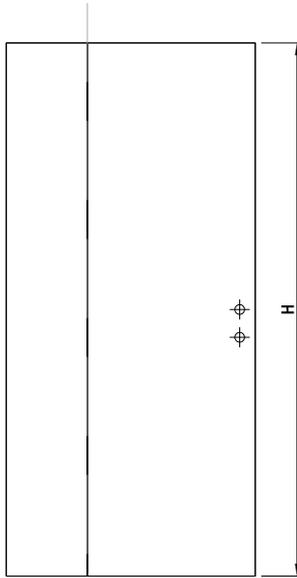

hauteur standard	L1 x H
H2042	700 x 2042
	800 x 2042
	900 x 2042

hauteur standard	L1 x H
H2102	700 x 2102
	800 x 2102
	900 x 2102

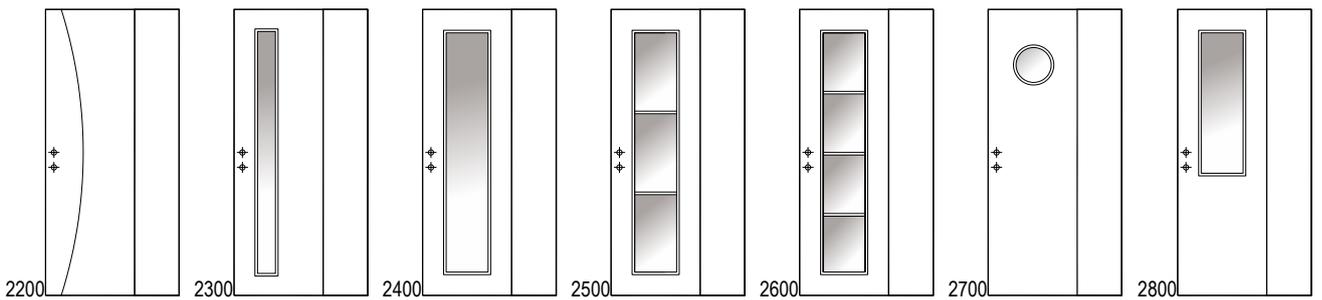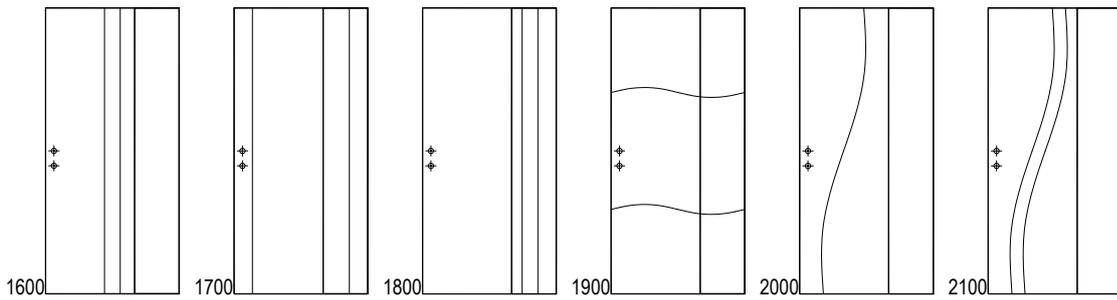
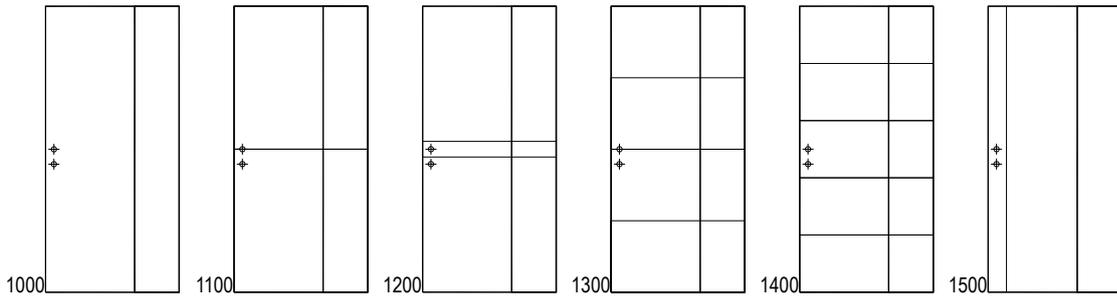


Deux vantaux égaux

L1
largeur passage




L2
réserve dans la cloison
à communiquer au plaquiste

H
hauteur passagère

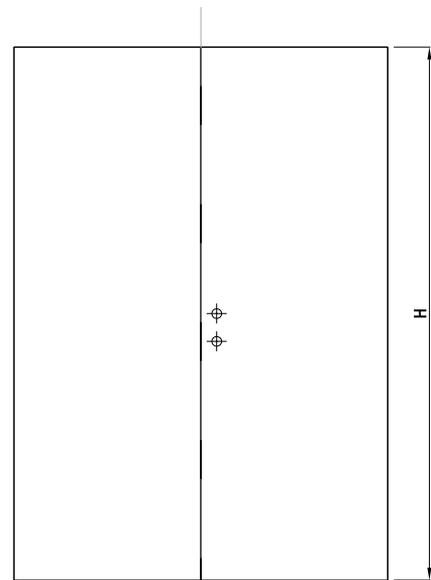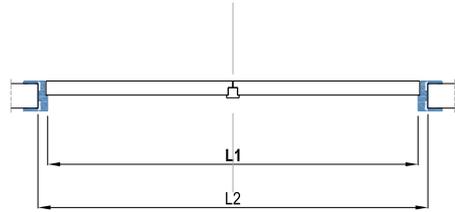


hauteur standard	L1 x H	Réserve dans la cloison
H2042	1443 x 2042 [700+700]	1540 x 2090
	1643 x 2042 [800+800]	1740 x 2090
	1843 x 2042 [900+900]	1940 x 2090
Tradition / prestige	1466 x 2042 [714+714]	1560 x 2090
	1666 x 2042 [814+814]	1760 x 2090
	1866 x 2042 [914+914]	1960 x 2090

hauteur standard	L1 x H	Réserve dans la cloison
H2102	1443 x 2102 [700+700]	1540 x 2150
	1643 x 2102 [800+800]	1740 x 2150
	1843 x 2102 [900+900]	1940 x 2150
Tradition / prestige	1466 x 2102 [714+714]	1560 x 2150
	1666 x 2102 [814+814]	1760 x 2150
	1866 x 2102 [914+914]	1960 x 2150

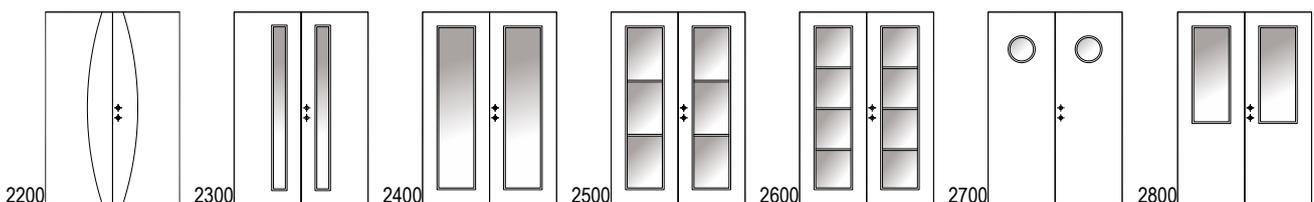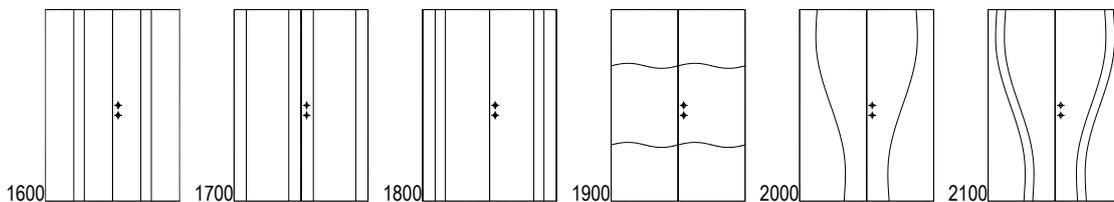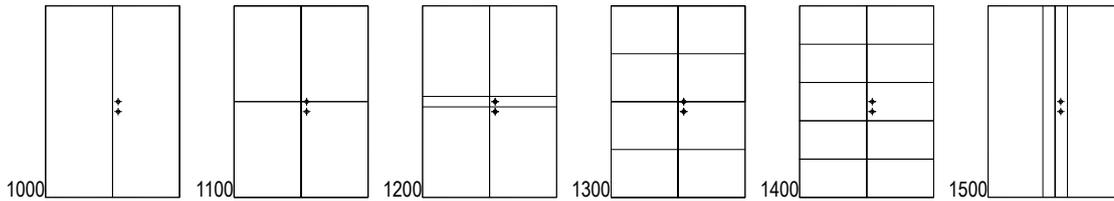


Deux vantaux tiercés

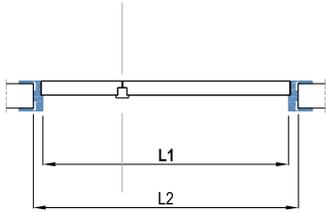

L1
largeur passage




L2
réserve dans la cloison
à communiquer au plaquiste

H
hauteur passage

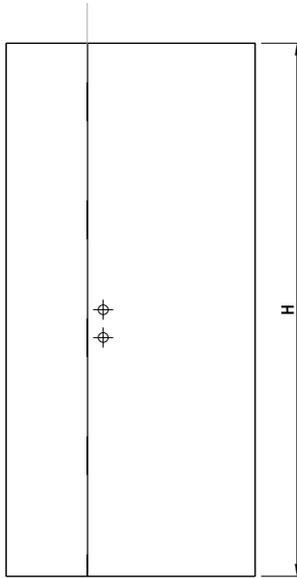

hauteur standard	L1 x H	Réserve dans la cloison
H2042	1243 x 2042 [800+400]	1340 x 2090
	1343 x 2042 [800+500]	1440 x 2090
<i>Tradition / prestige</i>	1252 x 2042 [814+400]	1360 x 2090
	1352 x 2042 [814+500]	1460 x 2090

hauteur standard	L1 x H	Réserve dans la cloison
H2102	1243 x 2102 [800+400]	1340 x 2150
	1343 x 2102 [800+500]	1440 x 2150
<i>Tradition / prestige</i>	1252 x 2102 [814+400]	1360 x 2150
	1352 x 2102 [814+500]	1460 x 2150

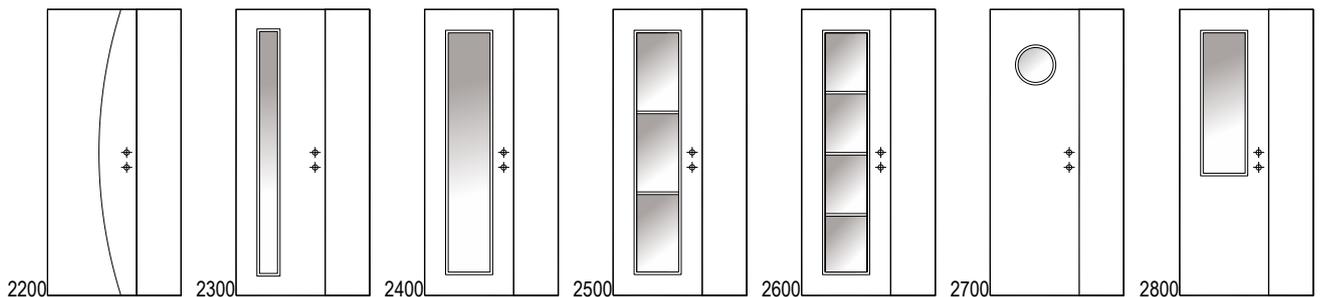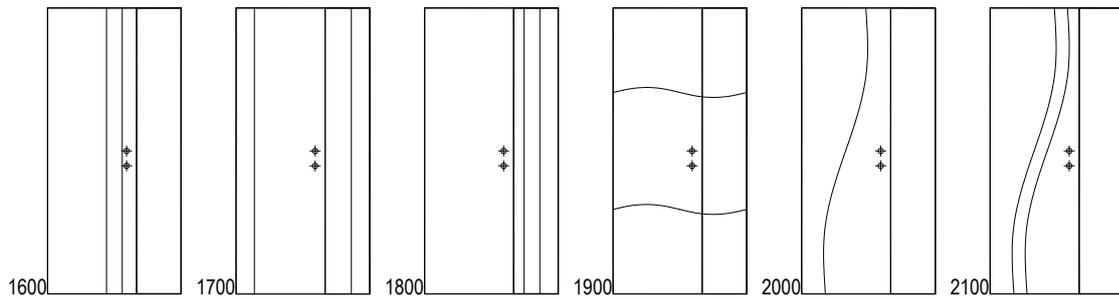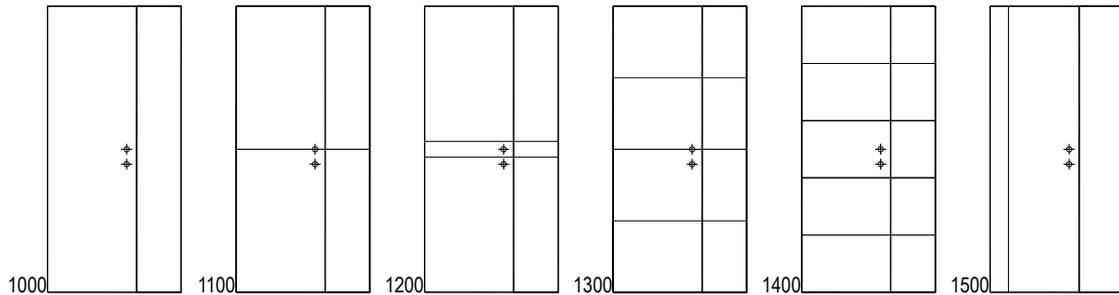


Coulissant

Système GLISSO

système GLISSO ||| système porte coulissante en applique (*glisso classic*, *glisso prestige*) ou à galandage (*glisso-in*) avec habillage de finition blanc (pour vantaux dans les finitions *déco*) ou assorti à la porte (pour vantaux dans les finitions *stratifié*)


GLISSO CLASSIC



système GLISSO CLASSIC

système porte coulissante en applique avec habillage de finition blanc (pour vantaux dans les finitions *déco*) ou assorti à la porte (pour vantaux dans les finitions *stratifié*). Sans poteau d'arrêt


GLISSO *prestige*



système GLISSO PRESTIGE

système porte coulissante en applique avec habillage de finition blanc (pour vantaux dans les finitions *déco*) ou assorti à la porte (pour vantaux dans les finitions *stratifié*). Avec poteau d'arrêt

GLISSO IN



système GLISSO IN

système porte coulissante à galandage avec habillage de finition blanc (pour vantaux dans les finitions *déco*) ou assorti à la porte (pour vantaux dans les finitions *stratifié*)

FINITIONS


finition vantail	habillage de finition
déco_	blanc
stratifié_	assorti, stratifié

👉 **Remarques - Finitions *déco***
pour commandes de minimum 100 bloc-portes par chaque finition 746 ou 6625 dans les différents modèles et dimensions

Poignées et serrures

poignées et serrures ||| poignées et serrures disponibles pour les modèles *glisso classic*, *glisso prestige* et *glisso-in*. Le modèle *glisso classic* est disponible seulement dans la version sans serrure


SANS SERRURE

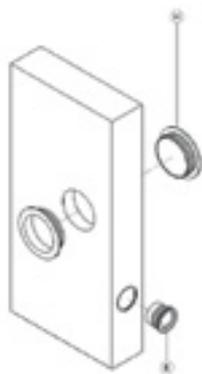


1. poignée cuvette et douille de tirage, sans serrure (chrome satiné)



AVEC SERRURE

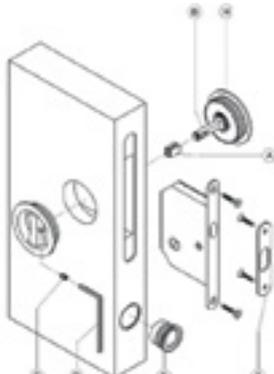

2. verrou de salle de bain et douille de tirage, serrure à condamnation (chrome satiné)

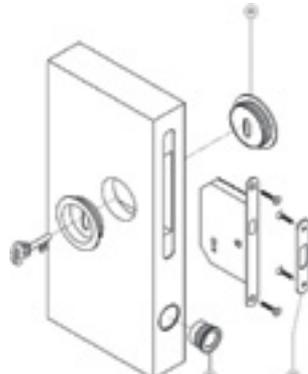

3. cuvette à clé et douille de tirage, serrure à clé (chrome satiné)





système GLISSO IN ||| système porte coulissante à galandage avec habillage de finition blanc (pour vantaux dans les finitions *déco*) ou assorti à la porte (pour vantaux dans les finitions *stratifié*)

Systeme GLISSO

Remarques - Épaisseur portes

Portes sans vitrage: vantail 44mm
 Portes avec vitrage: vantail 40mm + parclose = 45mm
 (v. page 78)

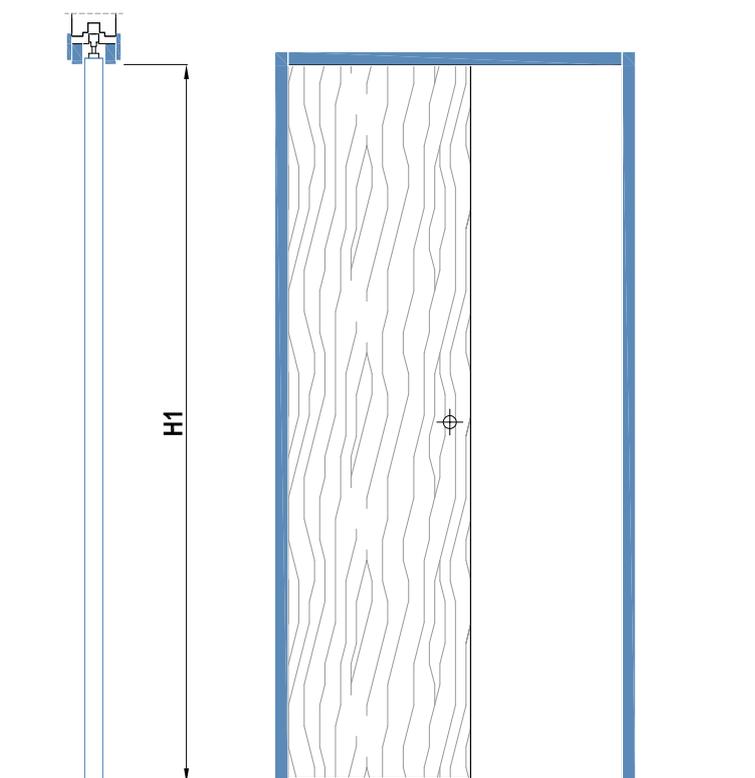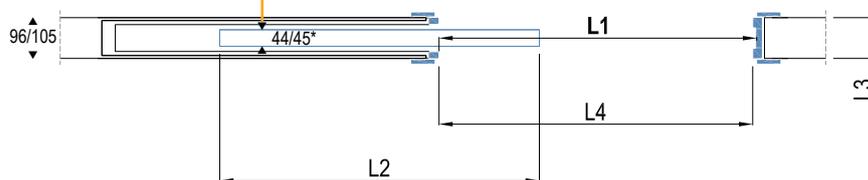

- L1**
largeur passage
- L2**
largeur vantail
- L3**
épaisseur mur
- H1**
hauteur passage
- H2**
hauteur vantail

série ** 07
série ** 08

GLISSO IN

habillage
 poteau d'arrêt
 bandeau
 porte-brosses
 couvre-joints

caisson/guidage
 non inclus *

- poignée et serrure**
1. poignée cuvette et douille de tirage, sans serrure (chrome satiné)
 2. verrou de salle de bain et douille de tirage, serrure à condamnation (chrome satiné)
 3. cuvette à clé et douille de tirage, serrure à clé (chrome satiné)



DIMENSIONS
STANDARD

hauteur standard
H2040



DIMENSIONS
STANDARD

hauteur standard
H2100

L1 x H1	L2 x H2	L3
600 x 2040	630 x 2040	96 - 105
700 x 2040	730 x 2040	96 - 105
800 x 2040	830 x 2040	96 - 105
900 x 2040	930 x 2040	96 - 105
+XL 1000 x 2040	1030 x 2040	96 - 105
+XL 1100 x 2040	1130 x 2040	96 - 105
+XL 1200 x 2040	1230 x 2040	96 - 105



L1 x H1	L2 x H2	L3
600 x 2100	630 x 2100	96 - 105
700 x 2100	730 x 2100	96 - 105
800 x 2100	830 x 2100	96 - 105
900 x 2100	930 x 2100	96 - 105
+XL 1000 x 2100	1030 x 2100	96 - 105
+XL 1100 x 2100	1130 x 2100	96 - 105
+XL 1200 x 2100	1230 x 2100	96 - 105

en plus

dimension XL
 + MAJORATION - v. majorations dans la liste des prix

Systeme GLISSO



systeme GLISSO CLASSIC ||| systeme porte coulissante en applique avec habillage de finition blanc (pour vantaux dans les finitions *déco*) ou assorti à la porte (pour vantaux dans les finitions *stratifié*)

série **03

GLISSO CLASSIC

habillage
bandeau
rail

poignée et serrure
1.
poignée cuvette et douille
de tirage, sans serrure
(chrome satiné)

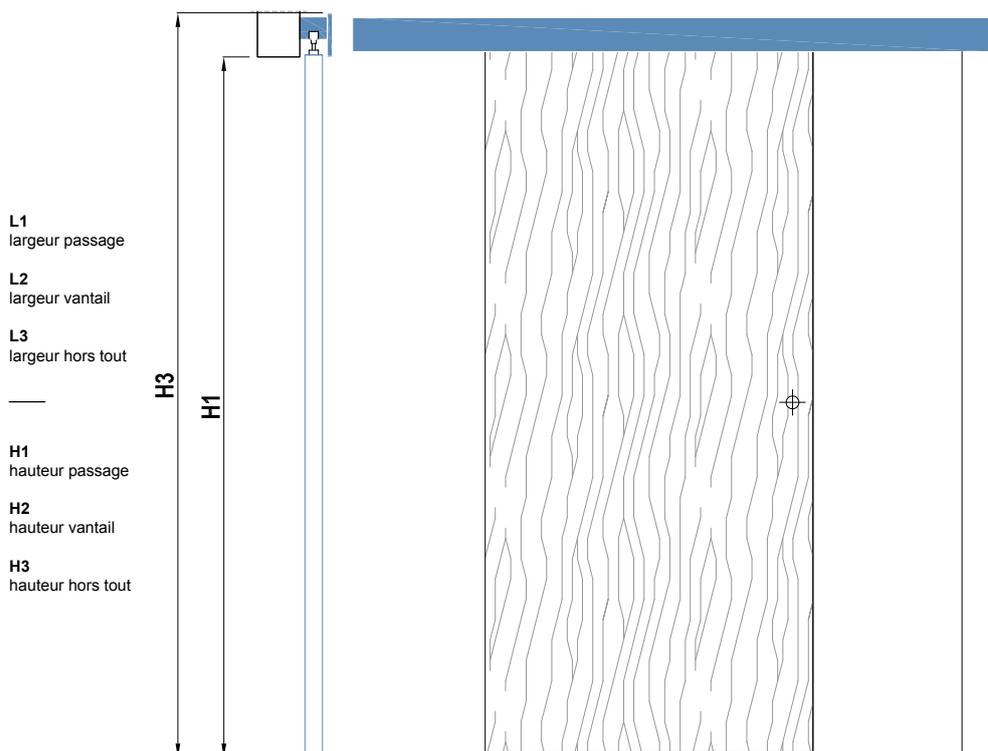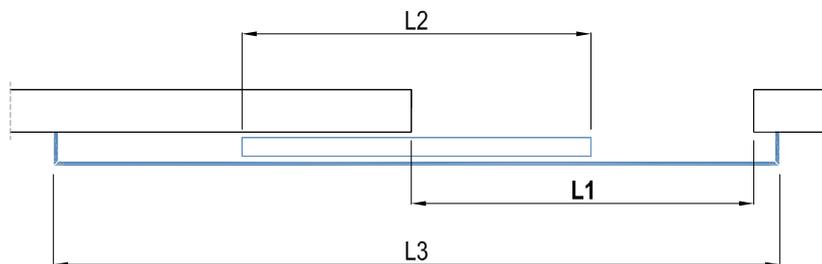

- L1 largeur passage
- L2 largeur vantail
- L3 largeur hors tout
- H1 hauteur passage
- H2 hauteur vantail
- H3 hauteur hors tout



DIMENSIONS
STANDARD

hauteur
standard

H2040

L1 x H1

L2 x H2

L3 x H3

600 x 2040	630 x 2040	1530 x 2140
700 x 2040	730 x 2040	1630 x 2140
800 x 2040	830 x 2040	1730 x 2140
900 x 2040	930 x 2040	1830 x 2140



DIMENSIONS
STANDARD

hauteur
standard

H2100

L1 x H1

L2 x H2

L3 x H3

600 x 2100	630 x 2100	1530 x 2200
700 x 2100	730 x 2100	1630 x 2200
800 x 2100	830 x 2100	1730 x 2200
900 x 2100	930 x 2100	1830 x 2200



800



en plus autres mesures disponibles:

L1 x H1 sur mesure = L1 de 600 à 1200 / H1 de 1500 à 2100 mm

+ MAJORATION - v. liste des prix

système GLISSO PRESTIGE ||| système porte coulissante en applique avec habillage de finition blanc (pour vantaux dans les finitions *déco*) ou assorti à la porte (pour vantaux dans les finitions *stratifié*)

Systeme GLISSO

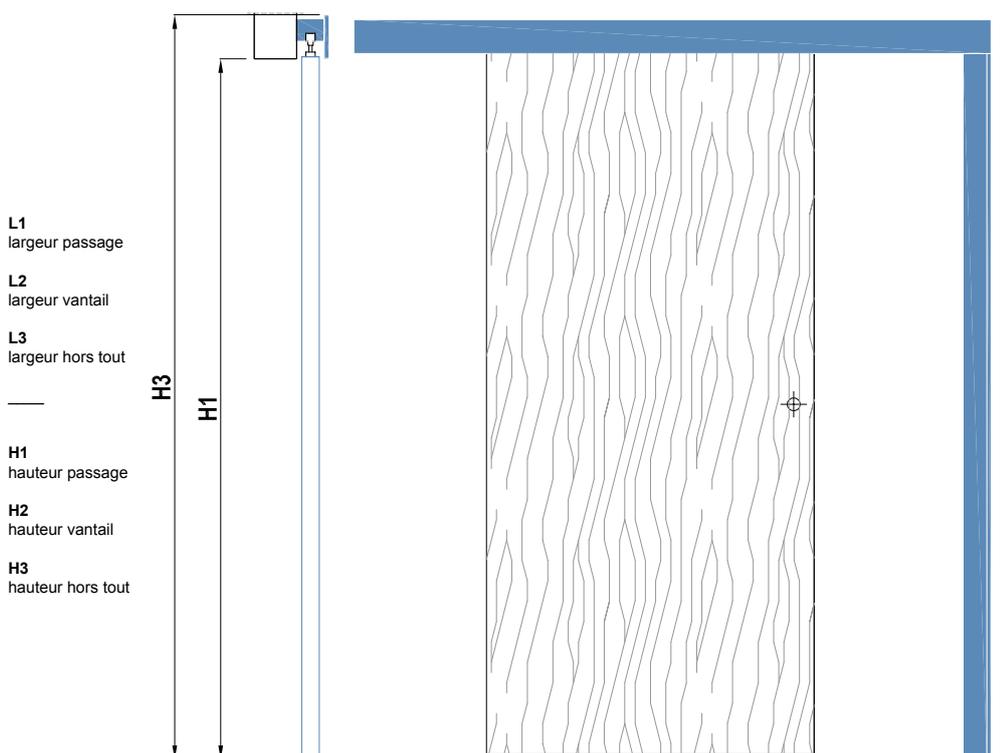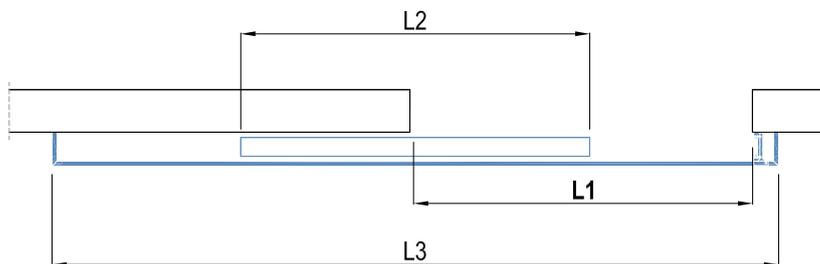

- L1 largeur passage
- L2 largeur vantail
- L3 largeur hors tout
-
- H1 hauteur passage
- H2 hauteur vantail
- H3 hauteur hors tout

série ** 05
série ** 06

GLISSO *prestige*

habillage
poteau d'arrêt
bandeau
rail

poignée et serrure

1. poignée cuvette et douille de tirage, sans serrure (chrome satiné)
2. verrou de salle de bain et douille de tirage, serrure à condamnation (chrome satiné)
3. cuvette à clé et douille de tirage, serrure à clé (chrome satiné)



DIMENSIONS
STANDARD

hauteur
standard
H2040

L1 x H1

L2 x H2

L3 x H3

600 x 2040	630 x 2040	1530 x 2140
700 x 2040	730 x 2040	1630 x 2140
800 x 2040	830 x 2040	1730 x 2140
900 x 2040	930 x 2040	1830 x 2140



DIMENSIONS
STANDARD

hauteur
standard
H2100

L1 x H1

L2 x H2

L3 x H3

600 x 2100	630 x 2100	1530 x 2200
700 x 2100	730 x 2100	1630 x 2200
800 x 2100	830 x 2100	1730 x 2200
900 x 2100	930 x 2100	1830 x 2200



800

en plus autres mesures disponibles:

L1 x H1 sur mesure = L1 de 600 à 1200 / H1 de 1500 à 2100 mm

MAJORATION - v. liste des prix

Placards

Placards ||| portes pour placards coulissants ou battants, avec panneau épaisseur 10mm finition stratifié ou miroir de sécurité et profil en aluminium

série *****/PC


PLACARD coulissant

habillage

rail haut et bas (2 voies)
profil compensateur (optionnel)
guides et roulettes
brosses

poignée

montant profilé

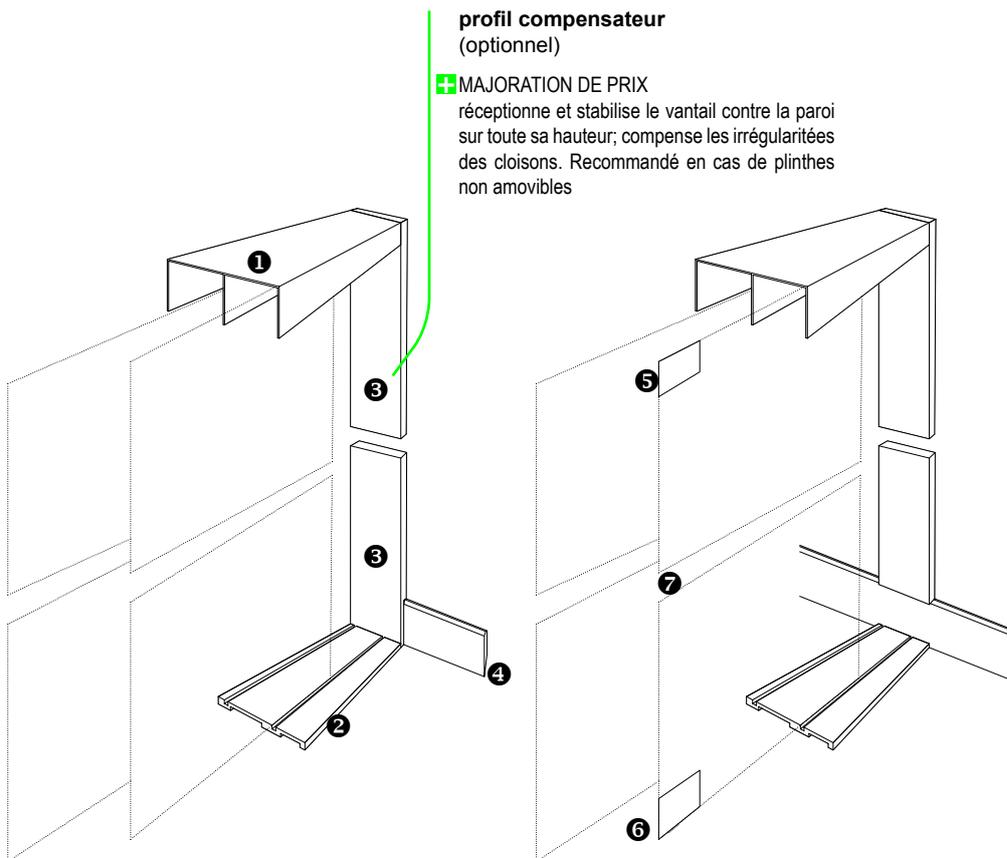

profil compensateur (optionnel)

MAJORATION DE PRIX

réceptionne et stabilise le vantail contre la paroi sur toute sa hauteur; compense les irrégularités des cloisons. Recommandé en cas de plinthes non amovibles

- ① rail haut ② rail bas
- ③ profil compensateur (optionnel)
- ④ plinthe éventuelle

- ⑤ chariot haut
- ⑥ roulettes
- ⑦ vantaux

PROFIL COMPENSATEUR (OPTIONNEL)

RAIL HAUT 2 VOIES


RAIL BAS 2 VOIES

MONTANT PROFILÉ POIGNÉE INTÉGRÉE

ARTICLE ▶	A041			
finition	1x L MAX = 2700 mm BLANC REPEIGNABLE	ALUMINIUM	ALUMINIUM	H MAX = 2700 mm ALUMINIUM
	13	INCLUS	INCLUS	INCLUS

Placards ||| portes pour placards coulissants ou battants, avec panneau épaisseur 10mm finition stratifié ou miroir de sécurité et profil en aluminium

Placards

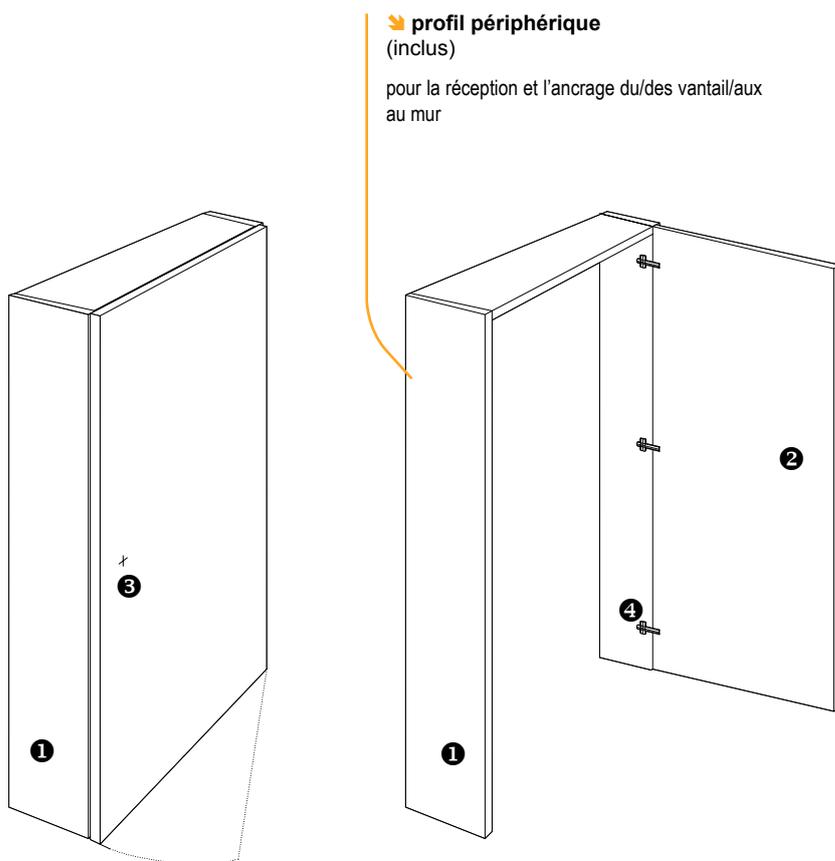

① profil périphérique ② vantail / vantaux
③ poignée ④ charnières

série **** /PB

PLACARD battant

habillage
profils périphériques
charnières

poignée
bouton
(chrome satiné)
ou
poignée
(chrome satiné)

PROFIL PÉRIPHÉRIQUE

BOUTON


POIGNÉE

ARTICLE ▶		A052		
	<p>L MAX = 2700 mm BLANC REPEIGNABLE</p>	<p>CHROME SATINÉ</p>	<p>CHROME SATINÉ</p>	
finition				
	INCLUS	INCLUS	INCLUS	

Placards

Placards ||| portes pour placards coulissants ou battants, avec panneau épaisseur 10mm finition stratifié ou miroir de sécurité et profil en aluminium

Modèles & vantaux

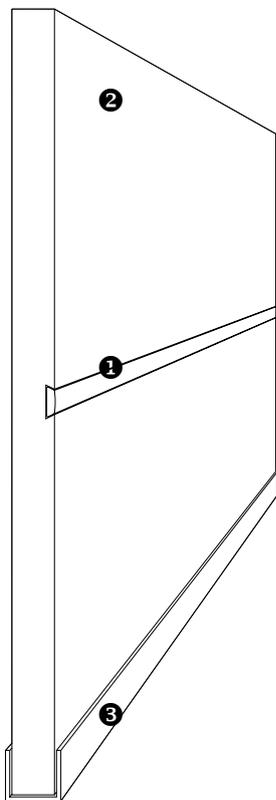

CLASSIC


- ① insert encastré ② panneau stratifié
③ profil en aluminium



DIMENSIONS
MIN/MAX

coulissant	
L MIN	350
L MAX	1200
H MAX	2700

battant	
L MIN	350
L MAX	950
H MAX	2600

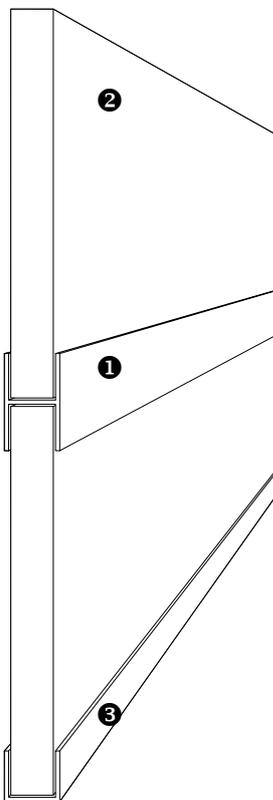

prestige


- ① insert type H ② panneau stratifié
③ profil en aluminium



DIMENSIONS
MIN/MAX

coulissant	
L MIN	350
L MAX	1200
H MAX	2700

battant	
L MIN	350
L MAX	950
H MAX	2600

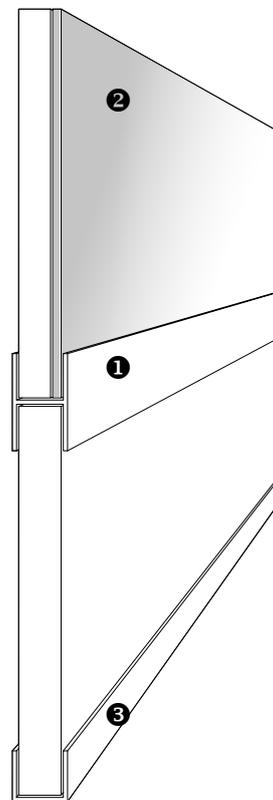

prestige miroir

- ① insert type H ② panneau miroir
③ profil en aluminium




DIMENSIONS
MIN/MAX

coulissant	
L MIN	350
L MAX	900
H MAX	2700


battant	
L MIN	-
L MAX	-
H MAX	-

* NOTA BENE/1: position de l'insert *classic*. l'insert encastré peut être placé à la hauteur souhaitée après notification par le client

N.B. : prendre les mesures

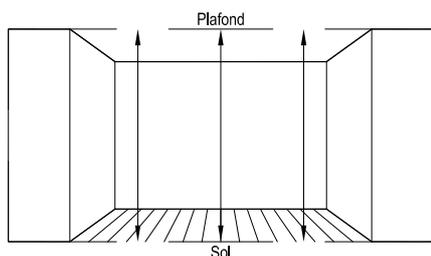

hauteur Relever la la hauteur du sol au plafond en 3 endroits
Reporter la mesure la plus petite

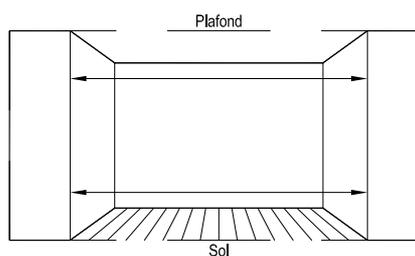

largeur Relever la mesure de mur à mur en 2 endroits
Reporter la mesure la plus grande


COULISSANT

👉 **profil compensateur** (optionnel)

🟢 MAJORATION DE PRIX - v. page 47

réceptionne et stabilise le vantail contre la paroi sur toute sa hauteur; compense les irrégularités des cloisons. Recommandé en cas de plinthes non amovibles


2 vantaux

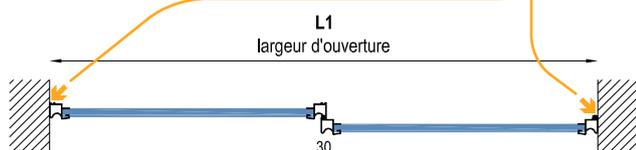

$$\text{LARGEUR VANTAIL} = \frac{\text{L1} + 30}{2}$$

par ex. :
 $(2000 + 30) / 2 = 1015 \text{ mm}$


3 vantaux

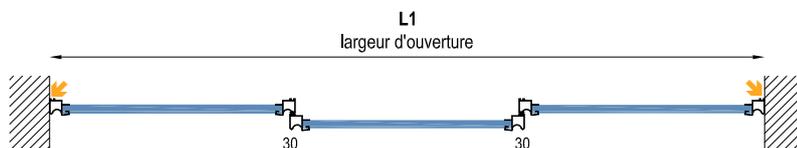

$$\text{LARGEUR VANTAIL} = \frac{\text{L1} + 60}{3}$$

par ex. :
 $(3000 + 60) / 3 = 1020 \text{ mm}$

4 vantaux

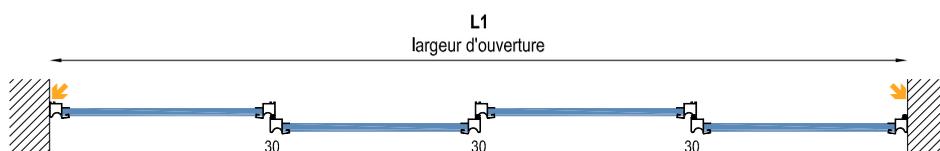


$$\text{LARGEUR VANTAIL} = \frac{\text{L1} + 90}{4}$$

par ex. :
 $(4000 + 90) / 4 = 1022.5 \text{ mm}$

BATTANT


1 vantail

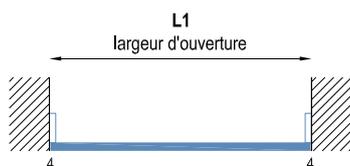

$$\text{LARGEUR VANTAIL} = \text{L1} - 8$$

par ex. :
 $600 - 8 = 592 \text{ mm}$

2 vantaux

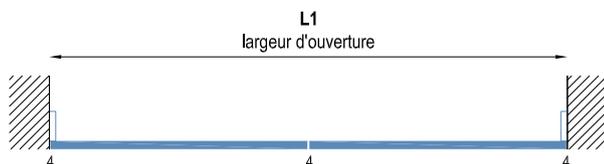

$$\text{LARGEUR VANTAIL} = \frac{\text{L1} - 12}{2}$$

par ex. :
 $(1300 - 12) / 2 = 644 \text{ mm}$

Notice de pose



Besoin d'aide?
 Contactez-nous:
 Tél. +39.0174.66154
 Fax. +39.0174.66638
 info@trediporte.it

Huisserie
PRATIC

Attention: le bloc porte se pose sur le sol fini


1 Assemblage

Positionner les tourillons dans la traverse haute.
 Retirer les joints des montants. **B**
 Assembler puis visser les montants sur la traverse

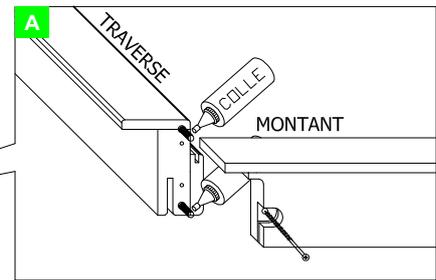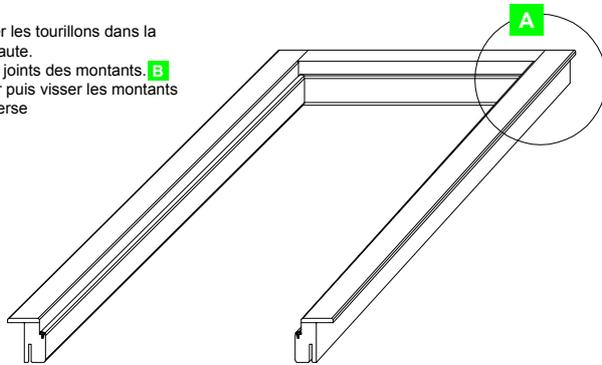





2 Mise en place

Mettre un cordon de colle sur les ailes de recouvrement du dormant ou sur le mur.
 Positionner le cadre dans sa réservation

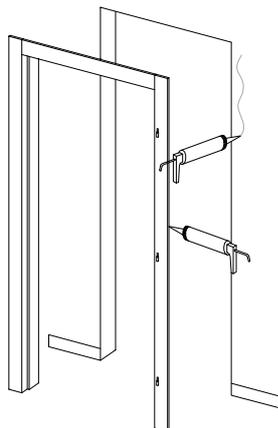


3 Mise à niveau de la traverse

Vérifier les aplombs et les niveaux

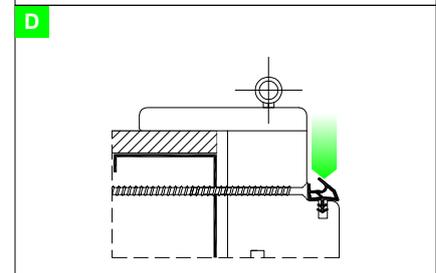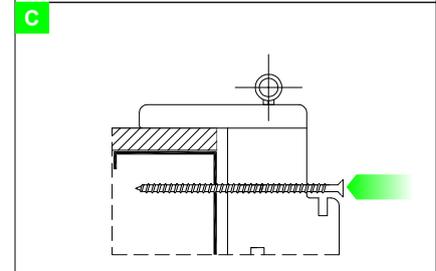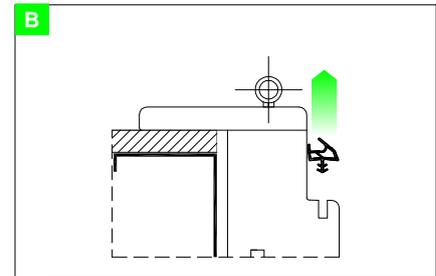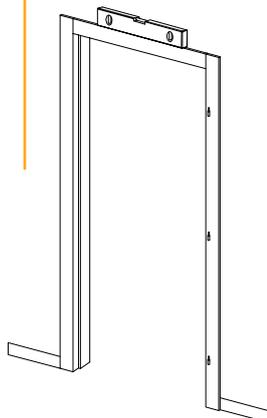


4 Calage et fixation montant ferrage

Caler et fixer le cadre côté ferrage **C**

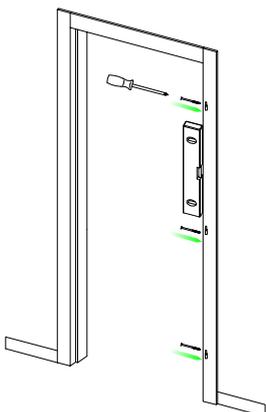

5 Montage de la porte


Poser les charnières (si nécessaire*) **+**
 Positionner le vantail et faire les réglages éventuels

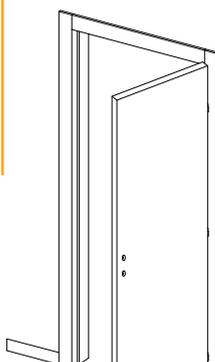

+ PRATIC CLASSIC: 3 fiches posées
 PRATIC Tradition: 3 paumelles à poser
 PRATIC prestige: 3 charnières invisibles à poser
 (v. page suivante pour installation)


6 Calage et fixation montant gache

Vérifier l'écartement et fixer le deuxième montant **C**

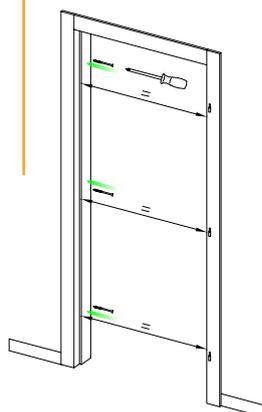

7 Pose des contre-chambranles



Injecter la mousse de construction entre le cadre et la cloison.
 Coller et positionner les couvre-joints.
 Remettre les joints. **D**

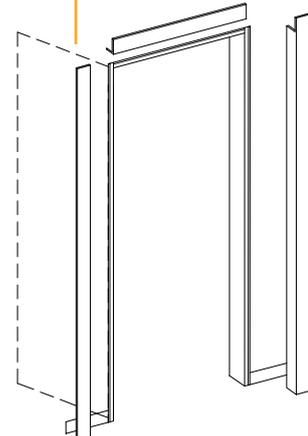



PRATIC prestige:
pose des charnières invisibles

1. Fixer les charnières sur le vantail
2. Caler
3. Fixer les charnières dans l'huissérie
4. Réglage des charnières

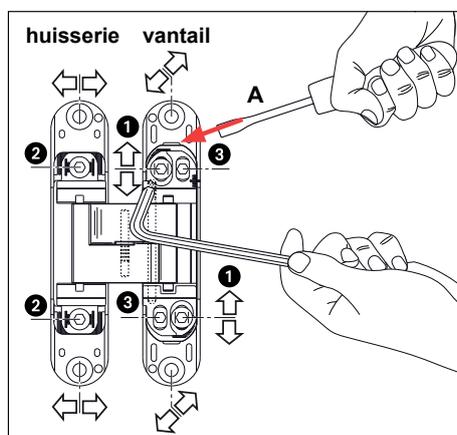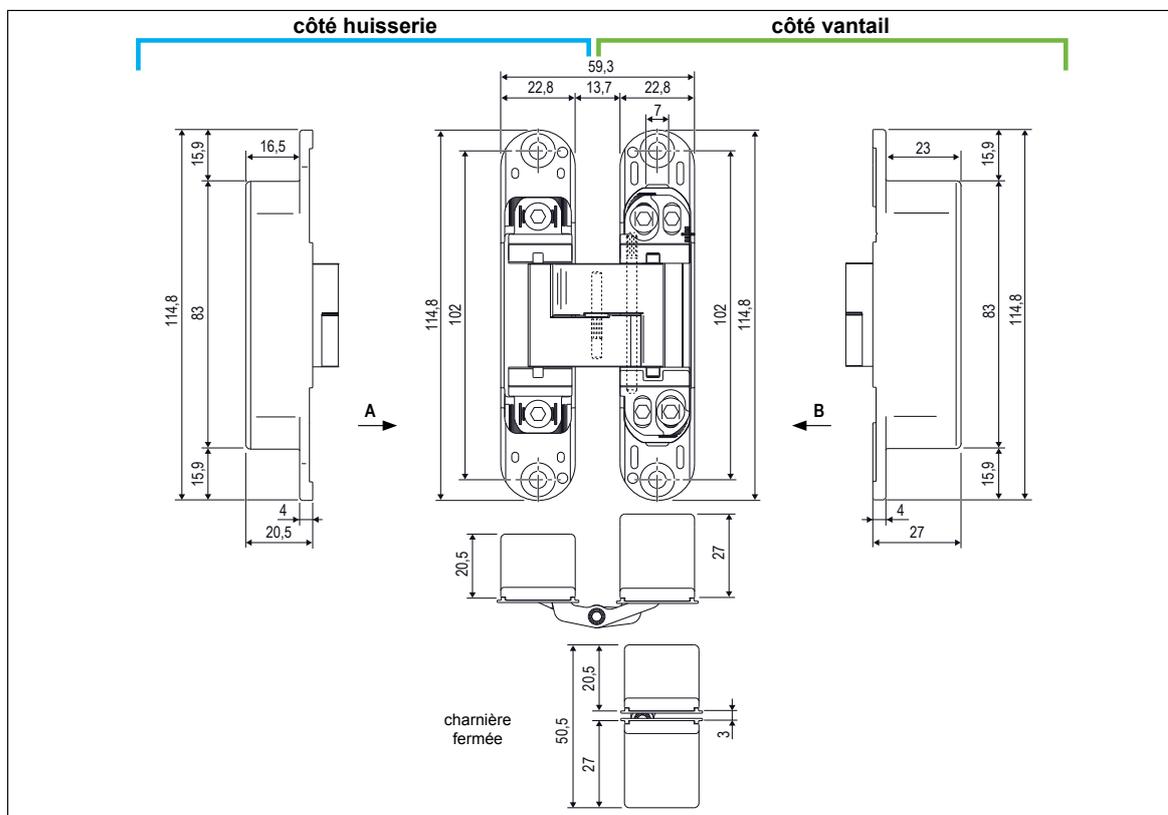

Réglages

Effectuer les opérations suivantes une à la fois, en utilisant une clé hexagonale de 3 mm:

Réglage en hauteur ± 2 mm:
dévisser les vis 1 et ajuster le vantail à l'aide d'un tournevis plat (A). Revisser les vis.

Réglage en profondeur ± 1 mm:
dévisser les vis 2 et déplacer les charnières. Revisser les vis.

Réglage latéral $\pm 1,5$ mm:
agir sur les vis 3.

mode d'emploi et entretien

Au moins une fois par an:

- a) nettoyer en utilisant un chiffon humide sur toute la surface de la porte, puis essuyer avec un chiffon sec pour enlever toute trace d'humidité.
- b) vérifier le bon fonctionnement de la fermeture et des fiches et si nécessaire lubrifier avec du graphite en spray.

Attention:

- a) éviter l'utilisation de produits abrasifs et/ou de solvants, de petits outils qui peuvent endommager la couleur, la surface de la porte, la quincaillerie et le vitrage.
- b) éviter que les surfaces restent en contact avec de l'eau ou d'autres liquides même pour des courtes périodes.

Utilisation prévue: toutes nos portes sont conçues pour une utilisation intérieur, éviter leur installation dans un endroit humide, ou près de sources directes de chaleur.

Éventuels risques :

- a) danger de rupture du vitrage à la suite de fermeture violente ou de courants d'air .
- b) possibilité de traumatismes au niveau des membres au cours de la fermeture pendant l'utilisation quotidienne ou lors de l'installation.

Notice de pose



Besoin d'aide?
 Contactez-nous:
 Tél. +39.0174.66154
 Fax. +39.0174.66638
 info@trediporte.it

Huisserie
LINEAR

Attention: le bloc porte se pose sur le sol fini


1 Assemblage

Positionner les tourillons dans la traverse haute.
 Retirer les joints des montants. **B**
 Assembler puis visser les montants sur la traverse

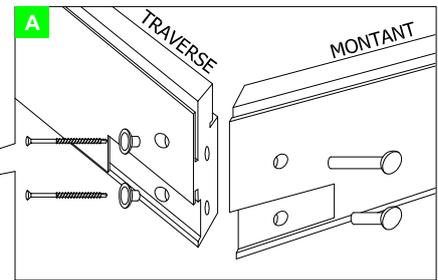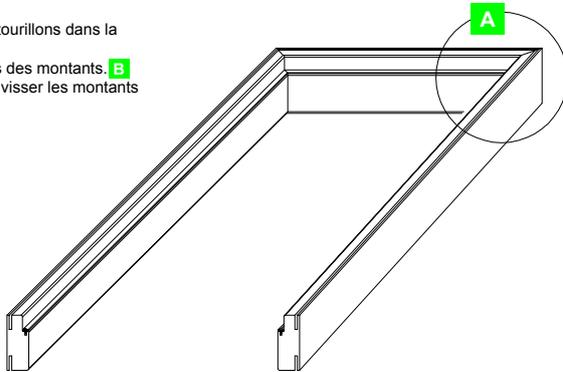


2 Mise en place

Positionner le cadre dans sa réservation

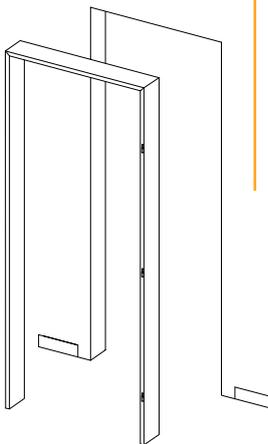





3 Mise à niveau

Vérifier les aplombs et les niveaux

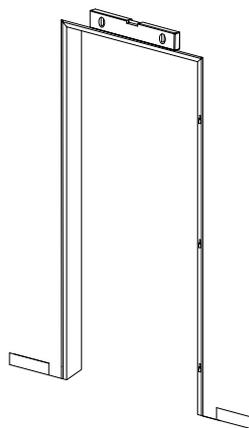


4 Calage et fixation montant ferrage

Caler et fixer le cadre côté ferrage **C**

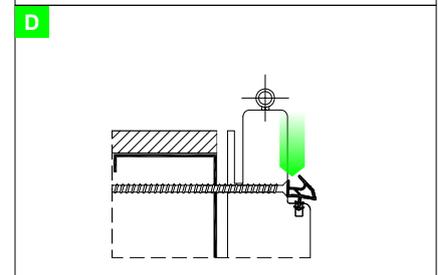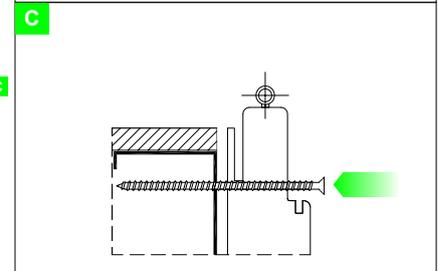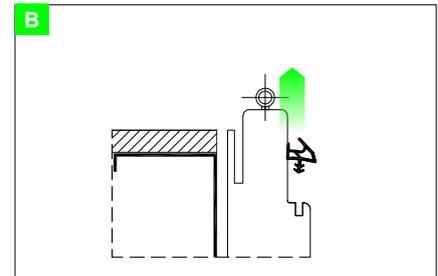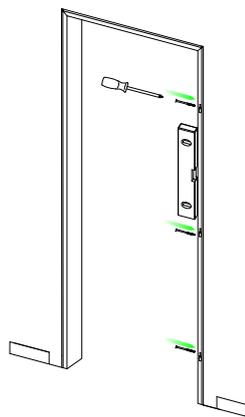


5 Montage de la porte

Poser les charnières (si nécessaire) **E**
 Positionner le vantail et faire les réglages éventuels

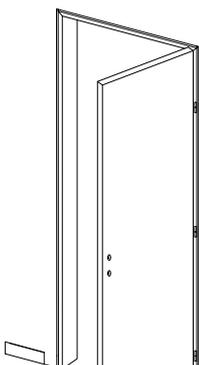


6 Calage et fixation montant gache

Vérifier l'écartement et fixer le deuxième montant. **C**
 Injecter la mousse de construction entre le cadre et la cloison

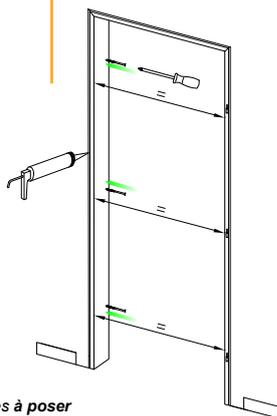


7 Pose des contre-chambranles / 1ère côté

Couper et fixer par collage/injection de mousse les couvre-joints

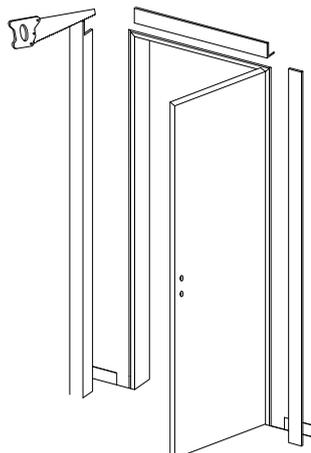

8 Pose des contre-chambranles / 2ème côté

Couper et fixer par collage/injection de mousse les couvre-joints.
 Remettre les joints. **D**
 Poser les poignées


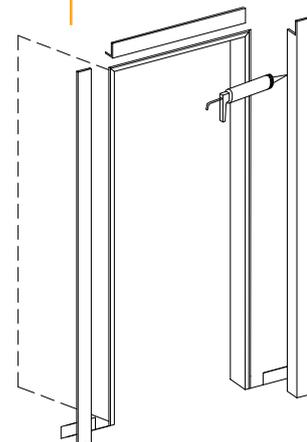


E LINEAR CLASSIC: 3 fiches posées
 LINEAR prestige: 3 charnières invisibles à poser
 (v. page suivante pour installation)



LINEAR prestige:
pose des charnières invisibles

1. Fixer les charnières sur le vantail
2. Caler
3. Fixer les charnières dans l'huissérie
4. Réglage des charnières

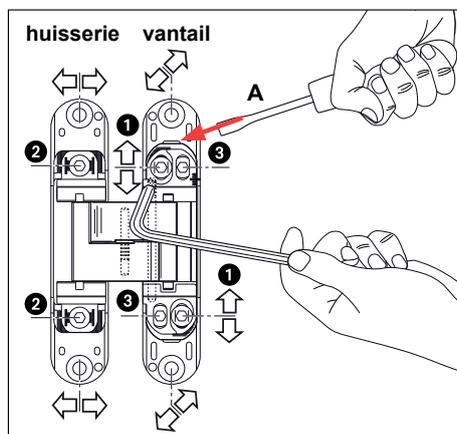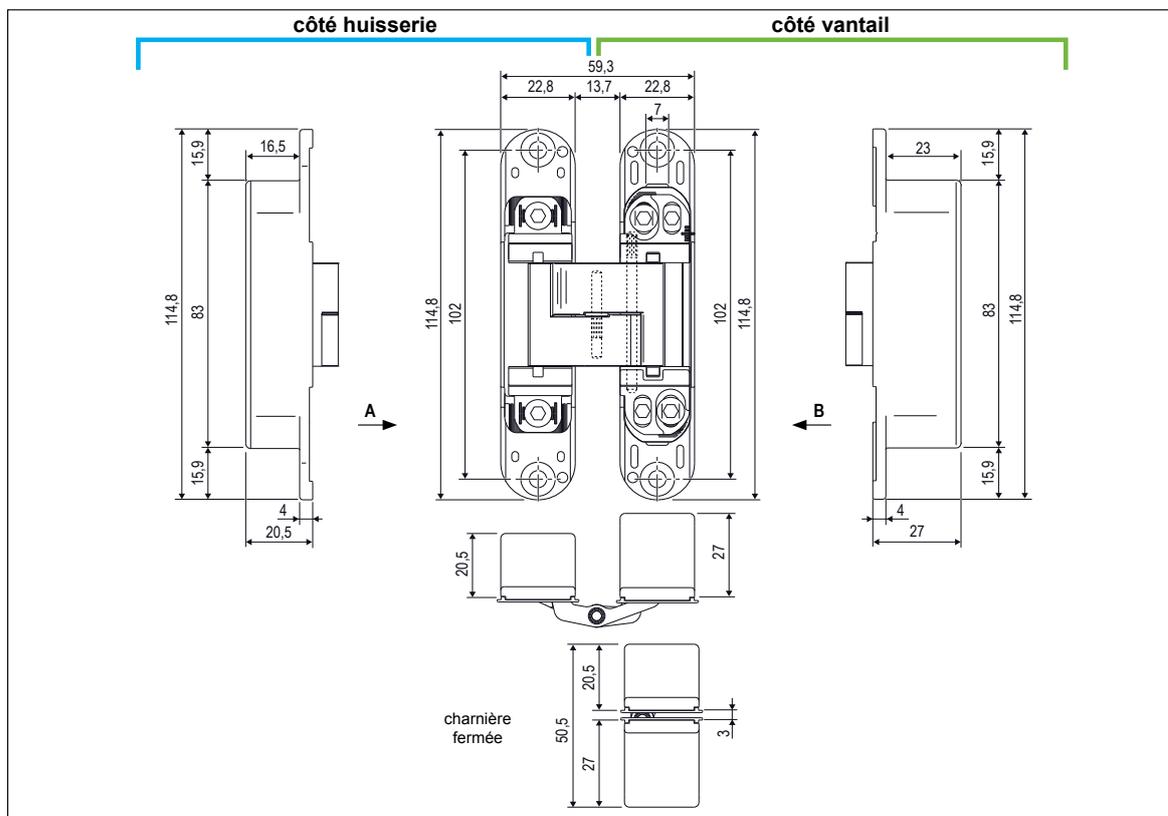

Réglages

Effectuer les opérations suivantes une à la fois, en utilisant une clé hexagonale de 3 mm:

Réglage en hauteur ± 2 mm:
dévissier les vis 1 et ajuster le vantail à l'aide d'un tournevis plat (A). Revisser les vis.

Réglage en profondeur ± 1 mm:
dévissier les vis 2 et déplacer les charnières. Revisser les vis.

Réglage latéral $\pm 1,5$ mm:
agir sur les vis 3.

mode d'emploi et entretien

Au moins une fois par an:

- a) nettoyer en utilisant un chiffon humide sur toute la surface de la porte, puis essuyer avec un chiffon sec pour enlever toute trace d'humidité.
- b) vérifier le bon fonctionnement de la fermeture et des fiches et si nécessaire lubrifier avec du graphite en spray.

Attention:

a) éviter l'utilisation de produits abrasifs et/ou de solvants, de petits outils qui peuvent endommager la couleur, la surface de la porte, la quincaillerie et le vitrage.

b) éviter que les surfaces restent en contact avec de l'eau ou d'autres liquides même pour des courtes périodes.

Utilisation prévue: toutes nos portes sont conçues pour une utilisation intérieure, éviter leur installation dans un endroit humide, ou près de sources directes de chaleur.

Éventuels risques :

- a) danger de rupture du vitrage à la suite de fermeture violente ou de courants d'air .
- b) possibilité de traumatismes au niveau des membres au cours de la fermeture pendant l'utilisation quotidienne ou lors de l'installation.

Notice de pose

Besoin d'aide?
Contactez-nous:
 Tél. +39.0174.66154
 Fax. +39.0174.66638
 info@trediporte.it

PLACARD coulissant

mode d'emploi et entretien

Au moins une fois par an:

a) nettoyer en utilisant un chiffon humide sur toute la surface du placard, puis essuyer avec un chiffon sec pour enlever toute trace d'humidité.

b) vérifier le bon fonctionnement des chariots et des roulettes, et si nécessaire lubrifier avec du graphite en spray.

Attention:

a) éviter l'utilisation de produits abrasifs et/ou de solvants, de petits outils qui peuvent endommager la couleur, la surface du vantail, la quincaillerie et le miroir.

b) éviter que les surfaces restent en contact avec de l'eau ou d'autres liquides même pour des courtes périodes.

Utilisation prévue: tous nos placards sont conçus pour une utilisation intérieure, éviter leur installation dans un endroit humide, ou près de sources directes de chaleur.

Éventuels risques :

a) danger de rupture du miroir à la suite de fermeture violente ou de courants d'air.

b) possibilité de traumatismes au niveau des membres au cours de la fermeture pendant l'utilisation quotidienne ou lors de l'installation.

outillage nécessaire




vis et chevilles non fournies
à adapter selon la nature du plafond

déballage et pose du produit




il est vivement conseillé de manipuler verticalement les vantaux après leur déballage

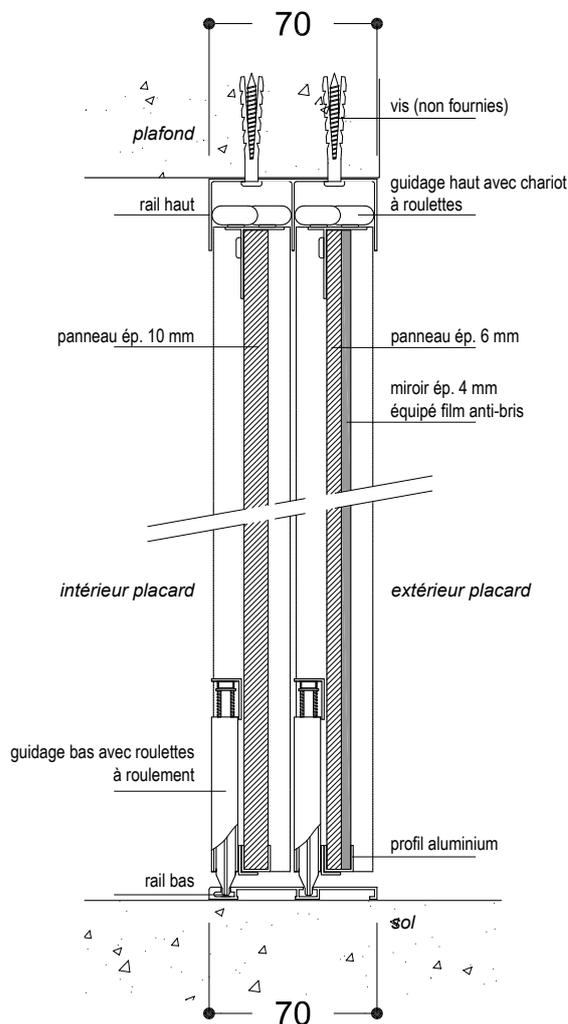

1


Pose des rails

Vérifier vos mesures

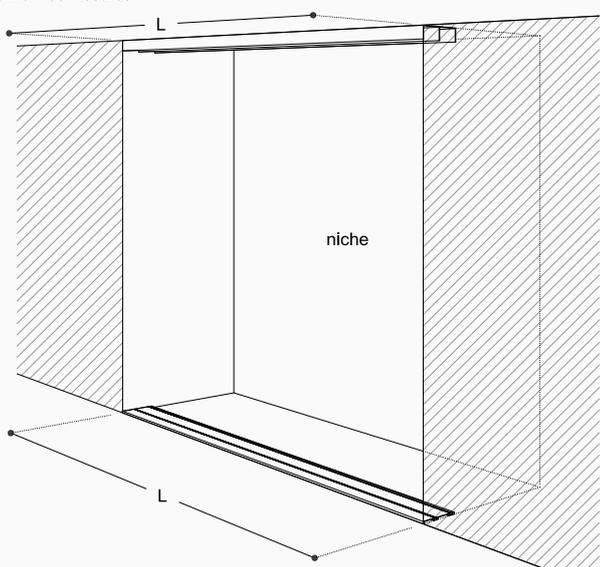

2


Recoupe éventuelle des rails

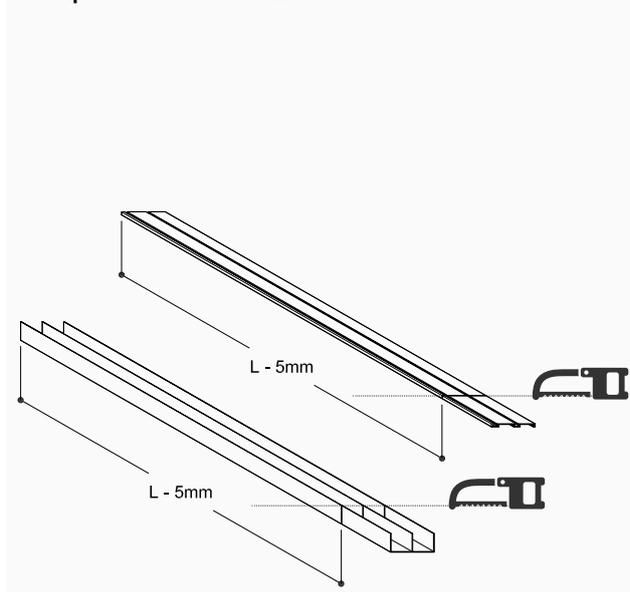

3

Perçage du rail haut

Percer les trous de Ø 4mm en quinconce sur le rail, les premiers respectivement à 300mm et 350mm du bord, les suivants tous les 600mm sur chaque côté du rail.

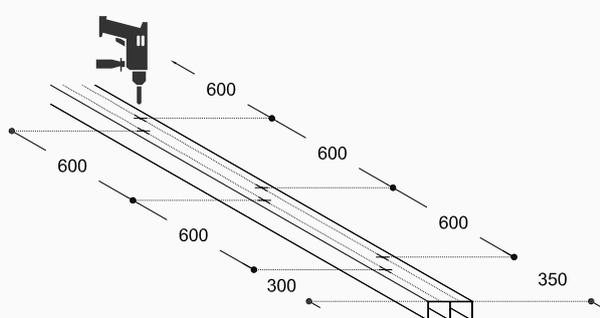


4

Fixation du rail haut

Positionner le rail haut et repérer les perçages. Fixer votre rail haut par chevilles + vis adaptées à votre plafond. Si votre placard se trouve dans une niche, poser votre rail au bord de la niche ou en retrait de 10mm en cas de bandeau à coller.

Conseil: utiliser des vis à tête plate.

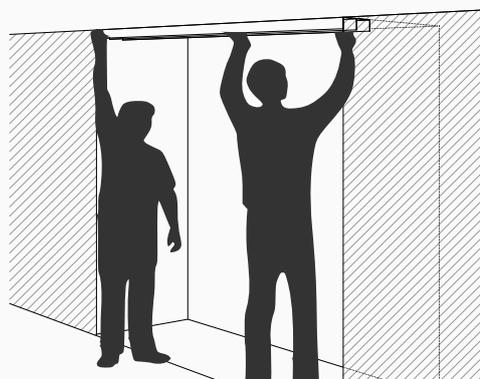


5

Positionnement du rail bas

Positionner le rail bas et l'aligner avec le rail haut. Installer un vantail et ajuster sa verticalité à l'aide d'un niveau à bulle. Tracer la position du rail au sol et sortir le vantail du rail.

Attention au sens du rail bas, face la plus large vers vous

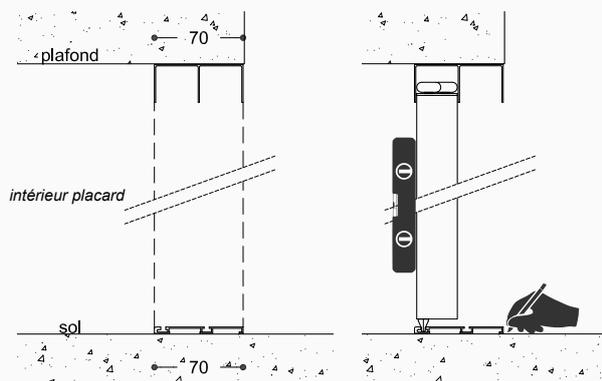


6

Fixation du rail bas

Fixer le rail bas au sol avec un adhésif double-face ou de la colle type MS.


Attention au sens du rail bas, face la plus large vers vous.

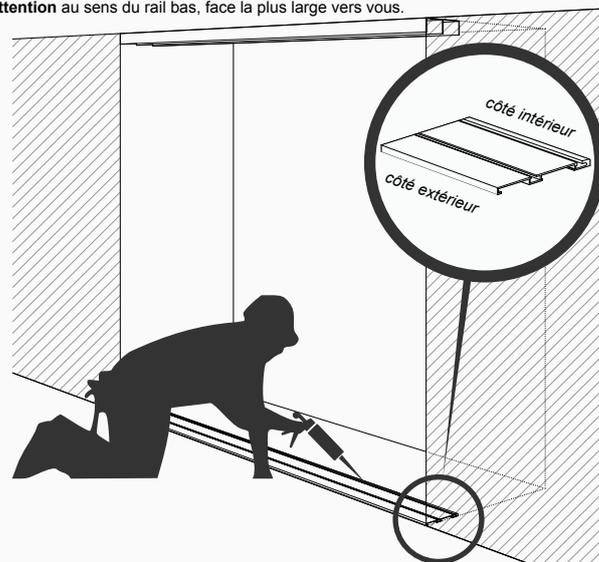

7


Fixation cales fin de course

Fixer les cales fin de course aux extrémités du rail haut. L'emplacement des cales fin de course est à l'appréciation du poseur.

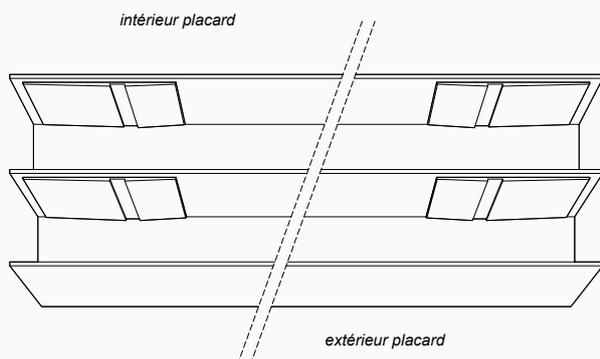

8

Installation des portes

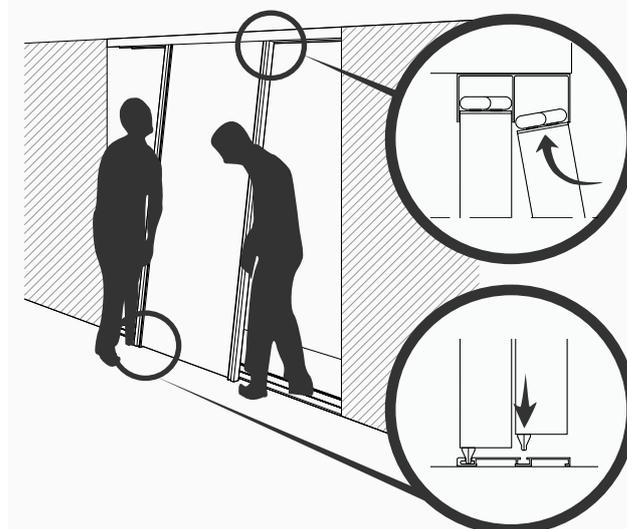

Notice de pose

Besoin d'aide?
 Contactez-nous:
 Tél. +39.0174.66154
 Fax. +39.0174.66638
 info@trediporte.it

GLISSO
 CLASSIC

mode d'emploi et entretien

Au moins une fois par an:


- a) nettoyer en utilisant un chiffon humide sur toute la surface du vantail, puis essuyer avec un chiffon sec pour enlever toute trace d'humidité.
- b) vérifier le bon fonctionnement des chariots, et si nécessaire lubrifier avec du graphite en spray.

Attention:

- a) éviter l'utilisation de produits abrasifs et/ou de solvants, de petits outils qui peuvent endommager la couleur, la surface du vantail et la quincaillerie.
- b) éviter que les surfaces restent en contact avec de l'eau ou d'autres liquides même pour des courtes périodes.

Utilisation prévue: toutes nos portes sont conçues pour une utilisation intérieure, éviter leur installation dans un endroit humide, ou près de sources directes de chaleur.


Éventuels risques : possibilité de traumatismes au niveau des membres au cours de la fermeture pendant l'utilisation quotidienne ou lors de l'installation.

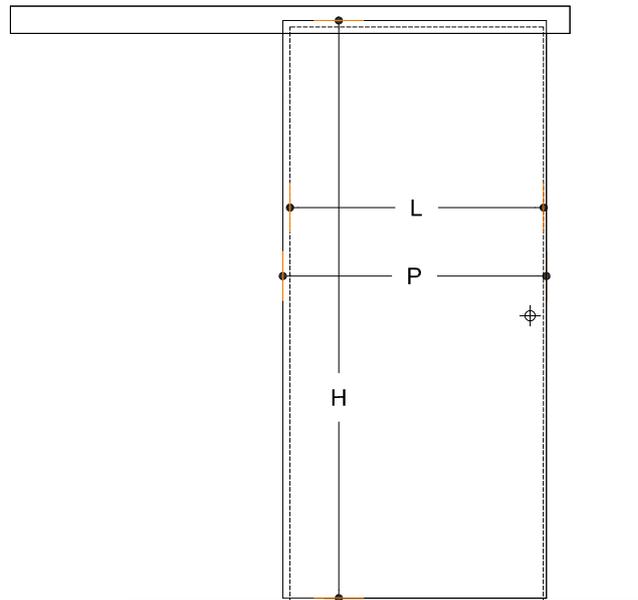

outillage nécessaire




composants

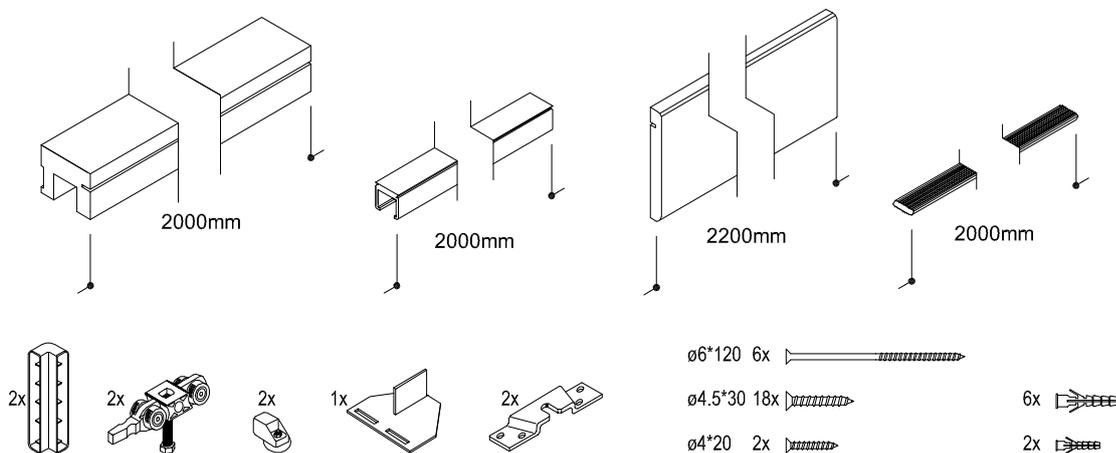


1

Recoupe de la traverse et du rail
Fixation du rail

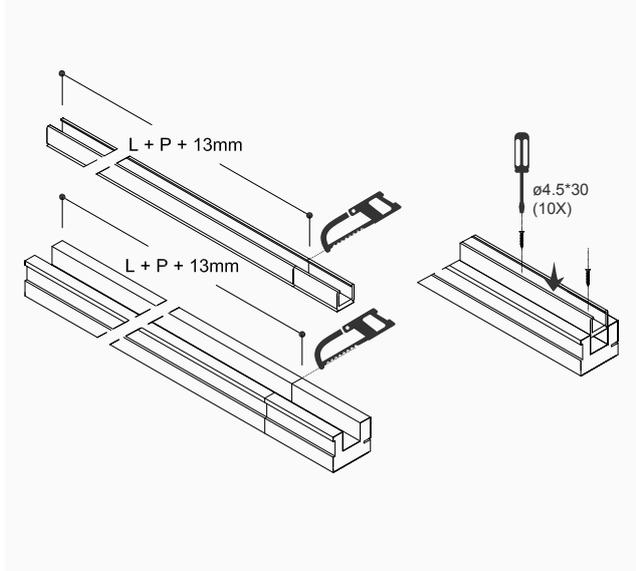


2

Fixation de la traverse

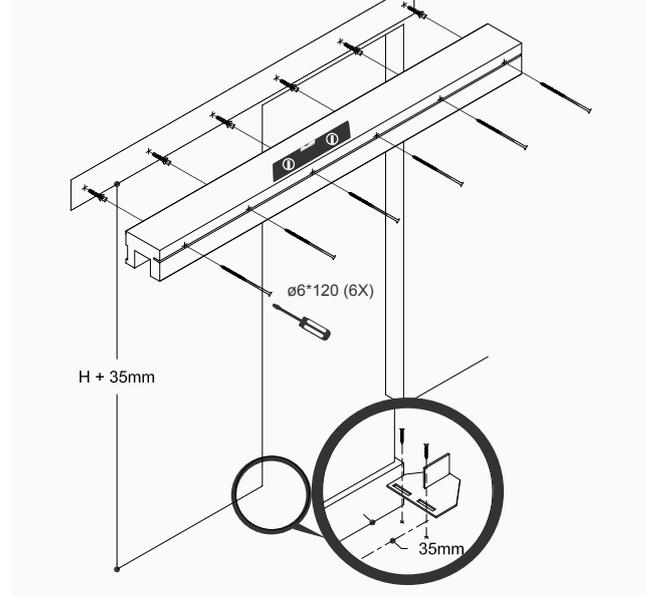


3

Pose des joints

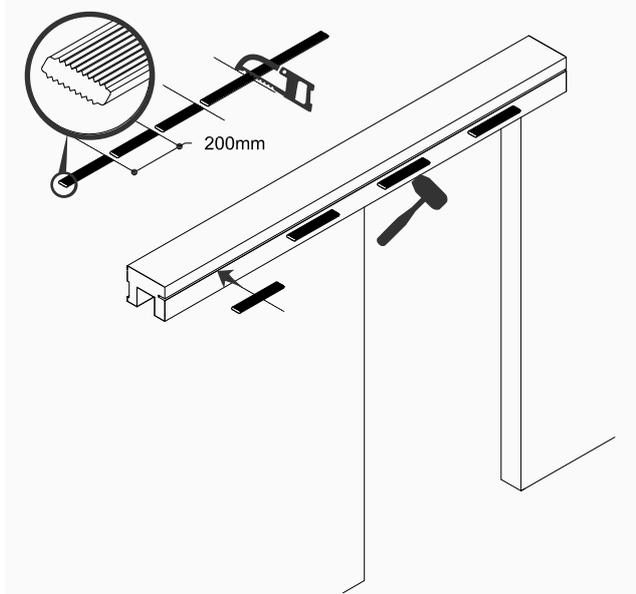


4

Fixation des chariots

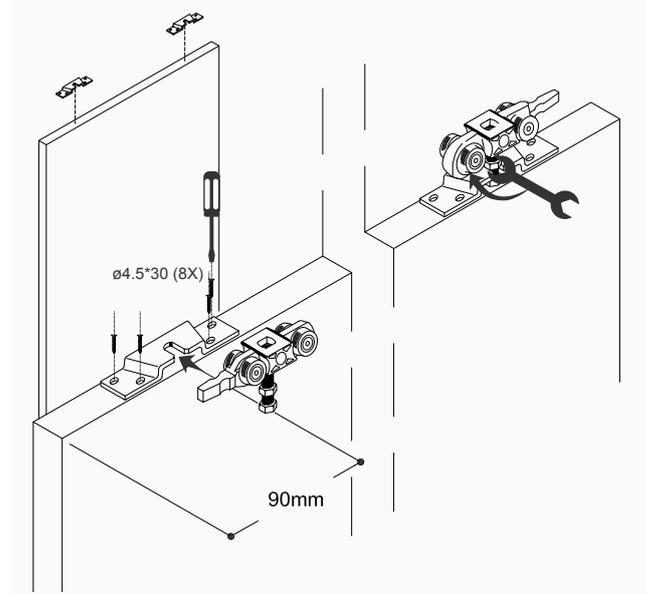


5

Pose du vantail

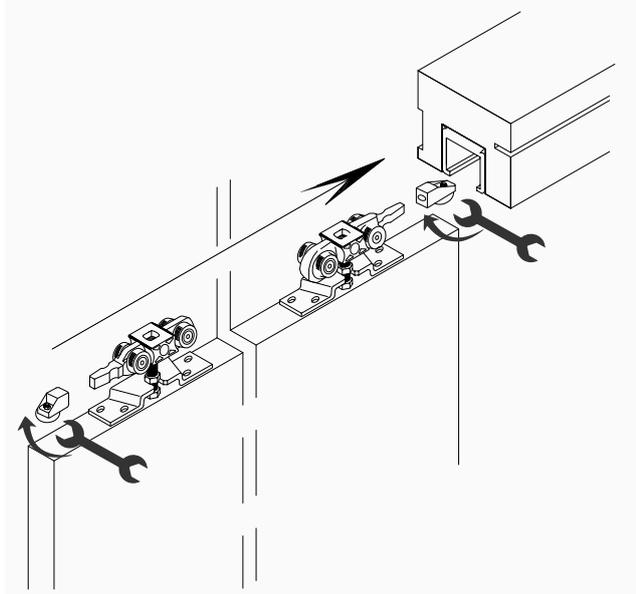


6

Pose du bandeau

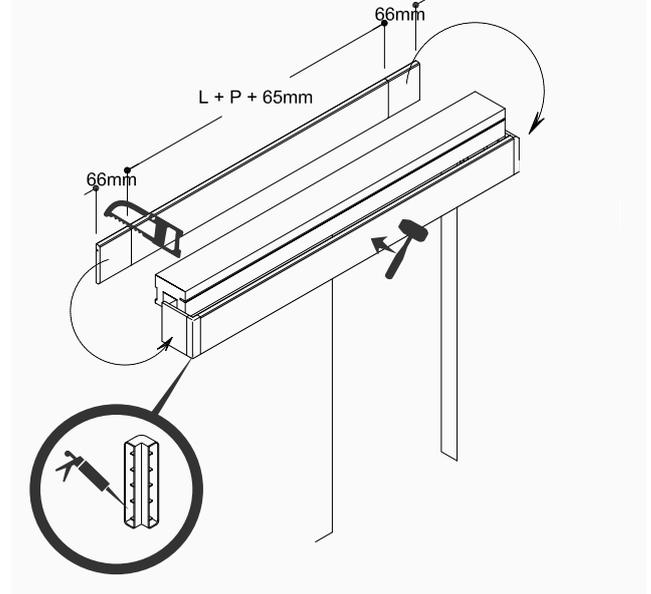


3

Fixation du poteau d'arrêt

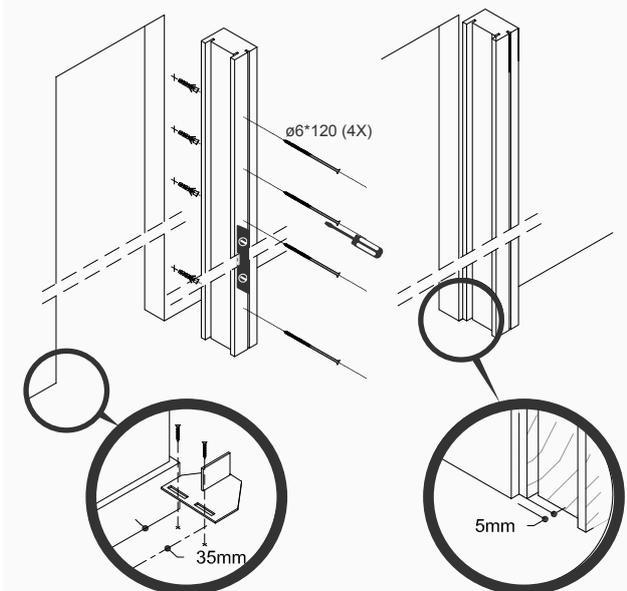


4

Fixation de la traverse

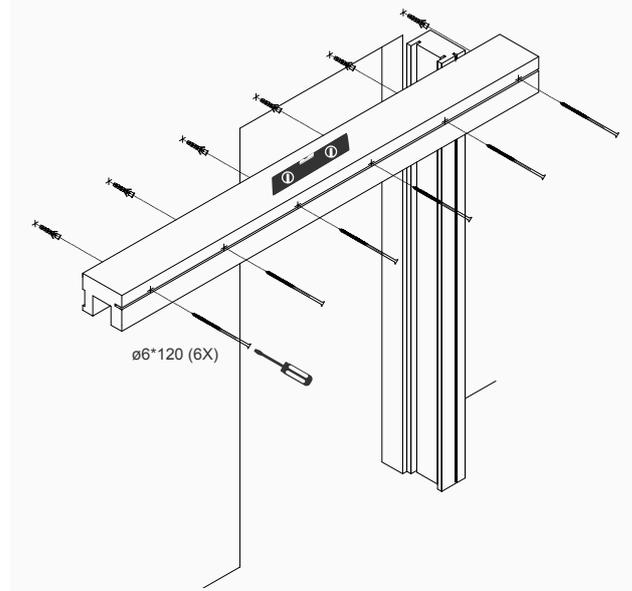


5

Pose des joints

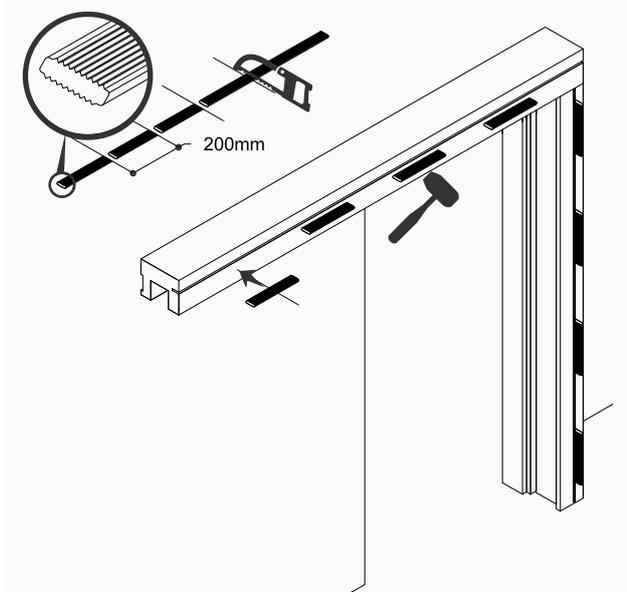


6

Fixation des chariots

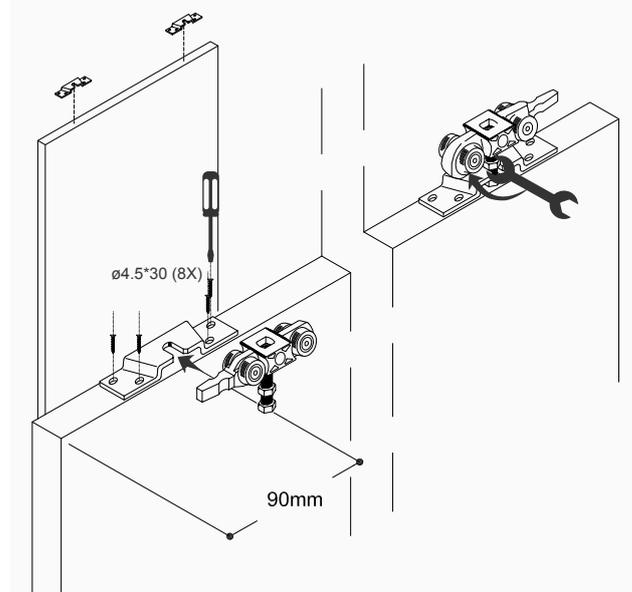


7

Pose du vantail

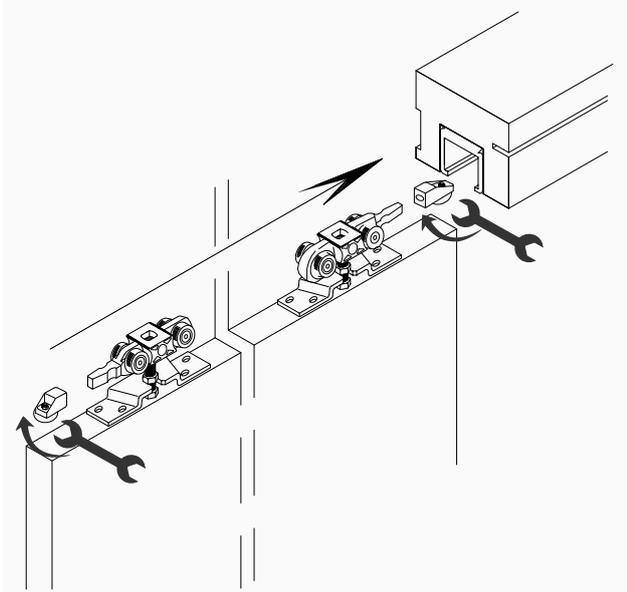

8

Pose des bandeaux

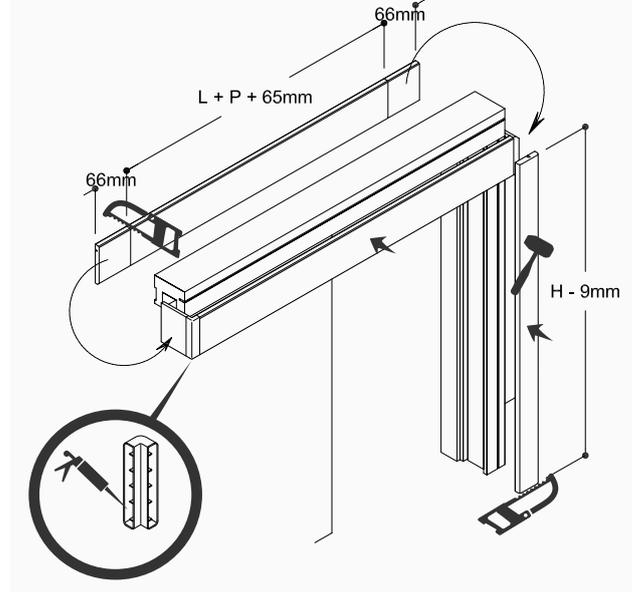

Notice de pose

Besoin d'aide?
 Contactez-nous:
 Tél. +39.0174.66154
 Fax. +39.0174.66638
 info@trediporte.it

GLISSO
 IN

mode d'emploi et entretien

Au moins une fois par an:


nettoyer en utilisant un chiffon humide sur toute la surface du vantail, puis essuyer avec un chiffon sec pour enlever toute trace d'humidité.

Attention:


- a) éviter l'utilisation de produits abrasifs et/ou de solvants, de petits outils qui peuvent endommager la couleur et la surface du vantail.
- b) éviter que les surfaces restent en contact avec de l'eau ou d'autres liquides même pour des courtes périodes.

Utilisation prévue: toutes nos portes sont conçues pour une utilisation intérieure, éviter leur installation dans un endroit humide, ou près de sources directes de chaleur.

Éventuels risques: possibilité de traumatismes au niveau des membres au cours de la fermeture pendant l'utilisation quotidienne ou lors de l'installation.

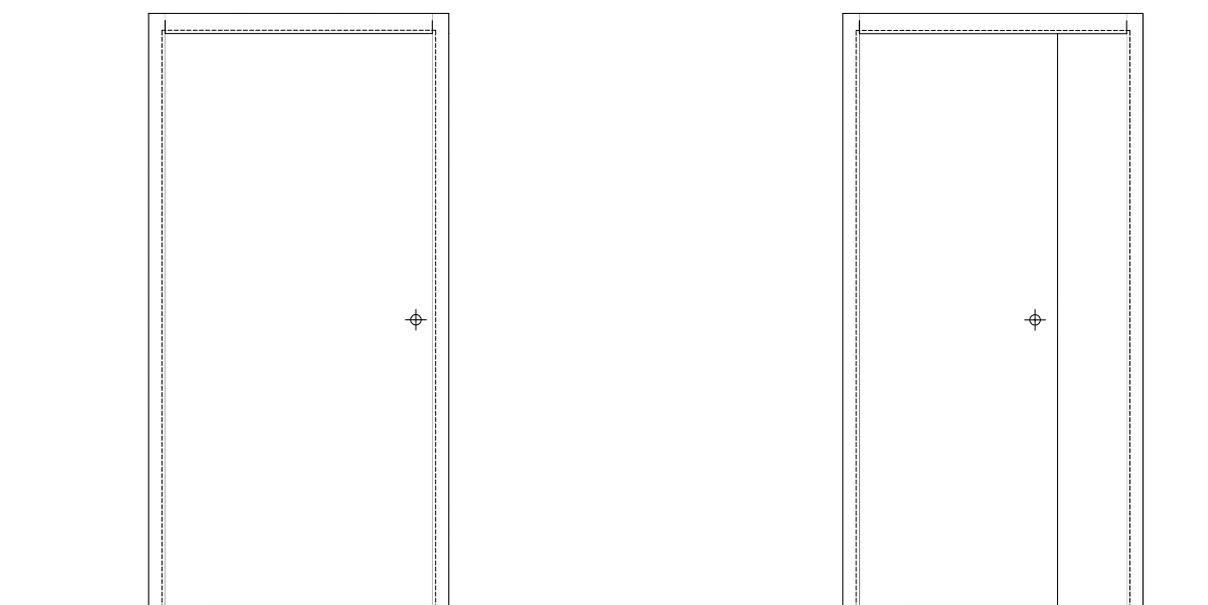


composants

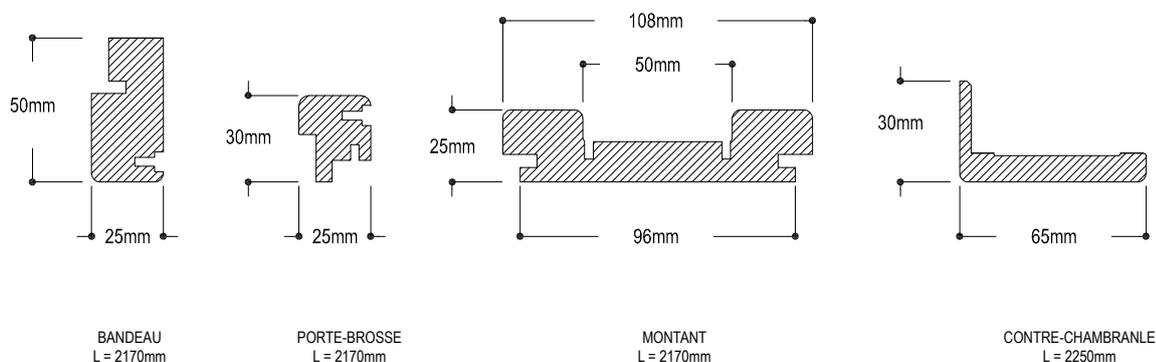


Remarques:

les ailettes des couvre joints sont à désigner par le client sur chantier en fonction de l'épaisseur de ses murs

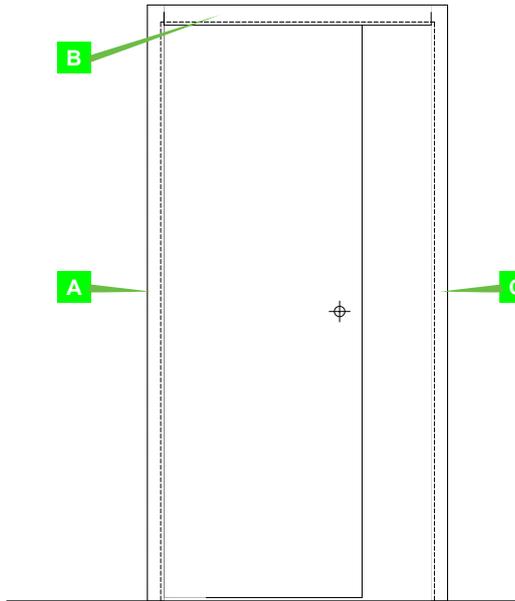


A

Avec parclose

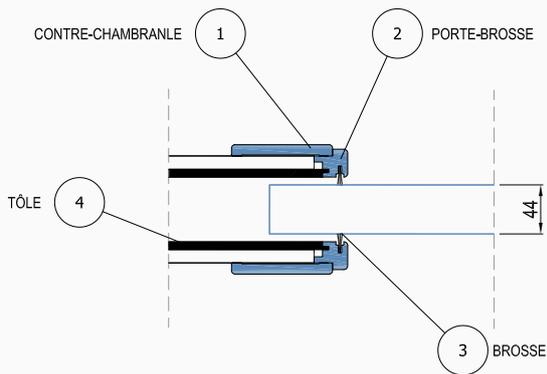


Sans parclose

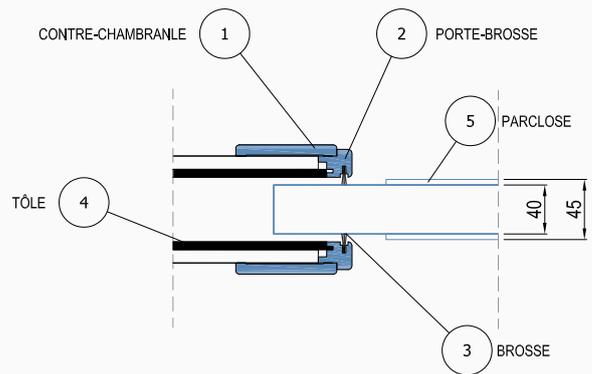


Remarques:

Portes sans vitrage: vantail 44mm
 Portes avec vitrage: vantail 40mm + parclose = 45mm

B

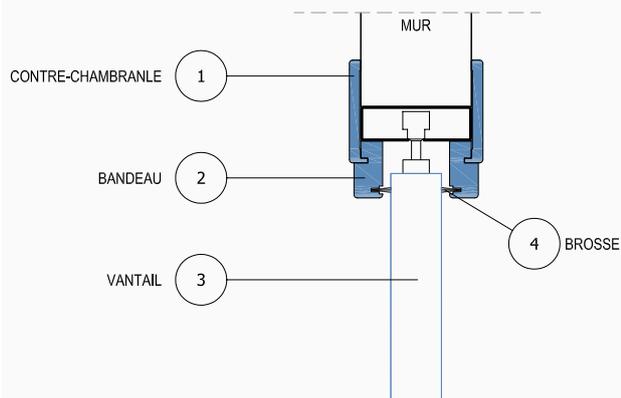


C

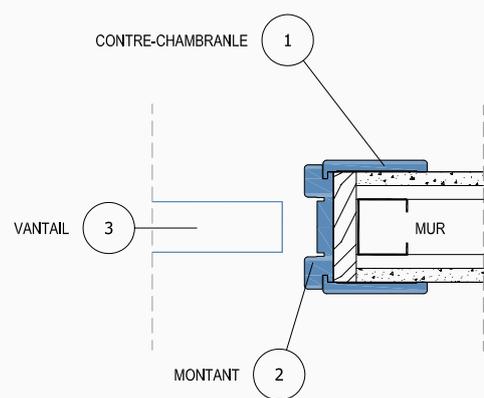

Typologie de pose


Huissérie
PRATIC
CLASSIC

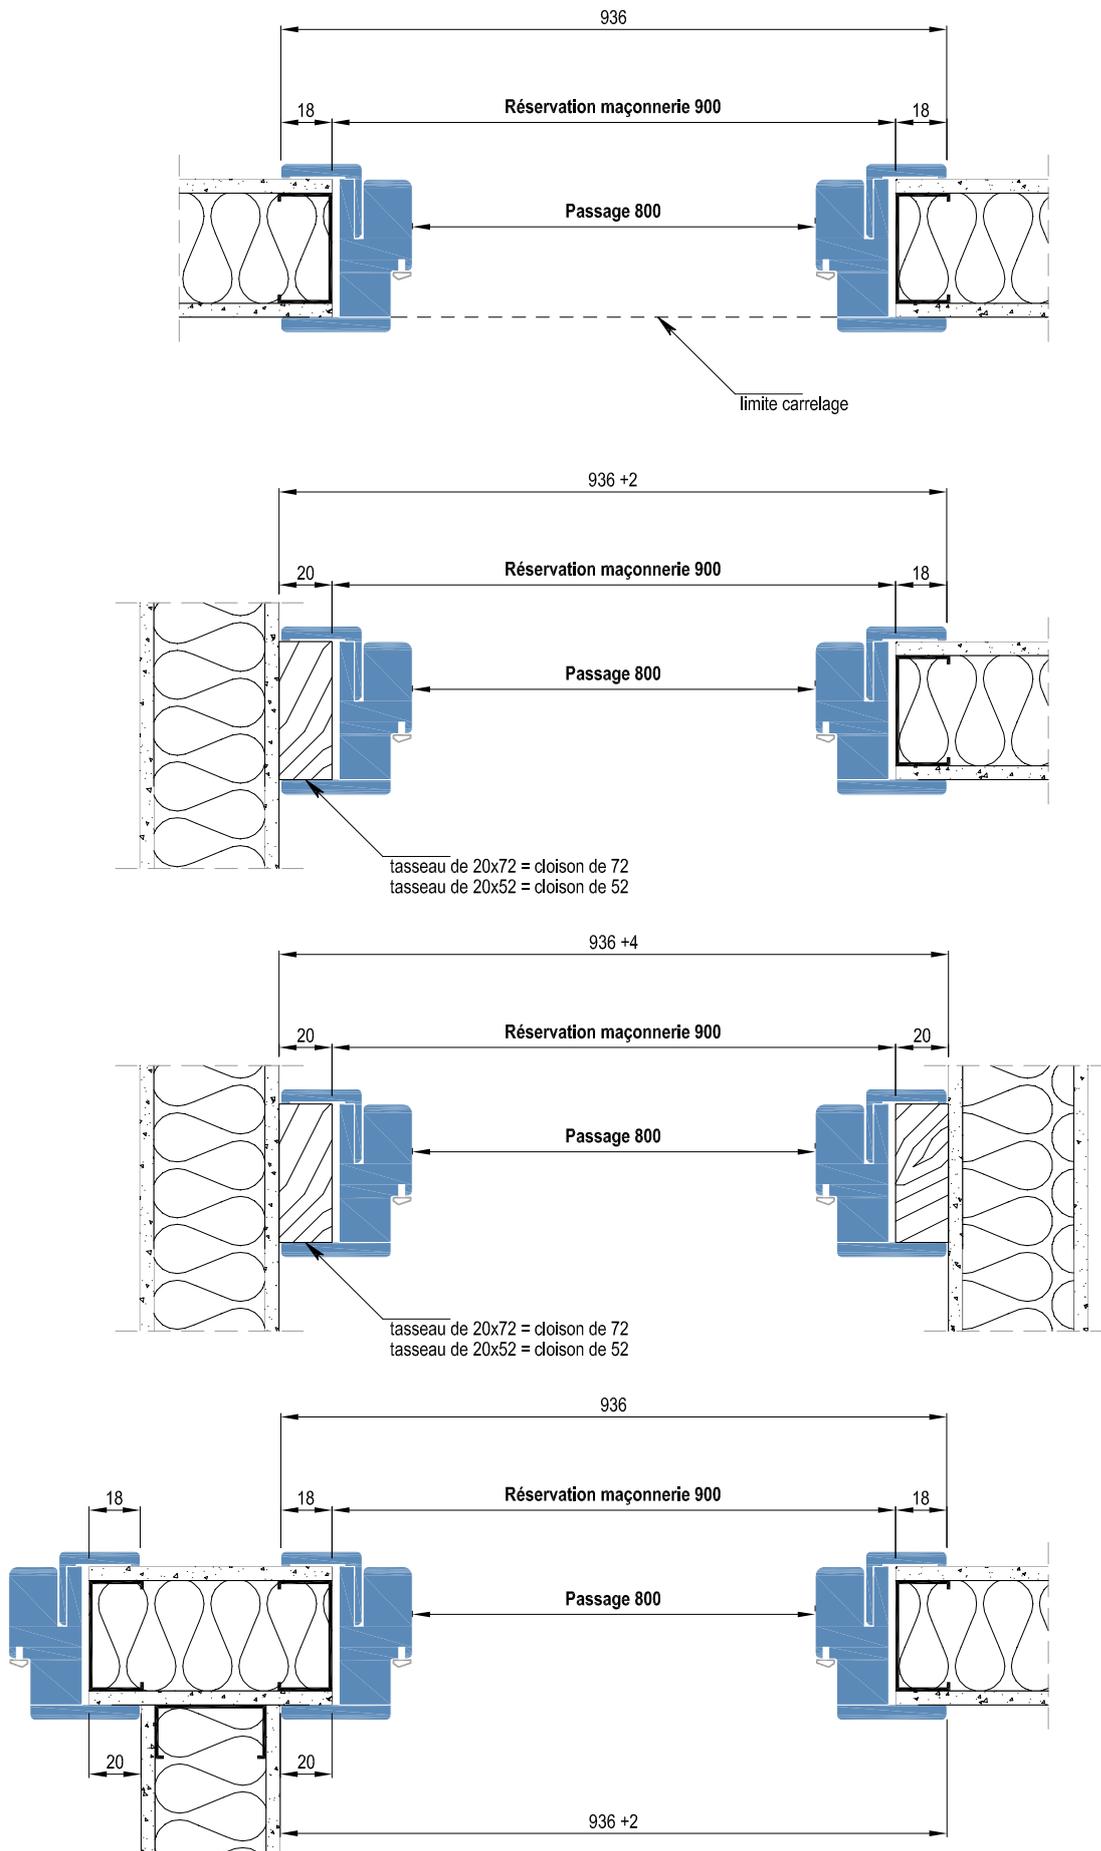

Typologie de pose


**Hauteur passage
2042**

rail posé en retrait de 10mm
pour corriger d'éventuelles
erreurs de hauteur de dalle

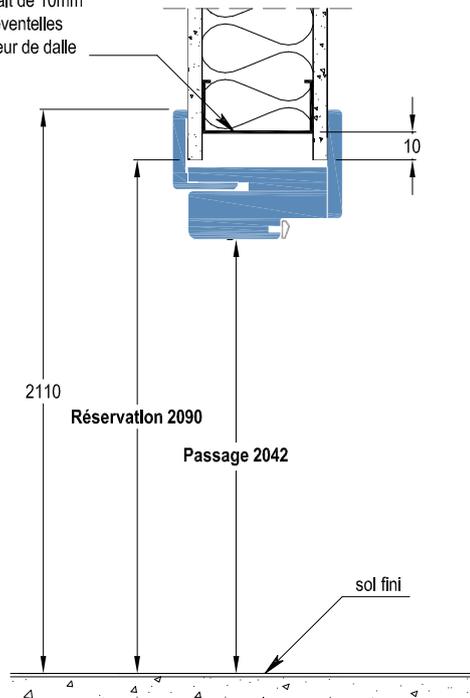

**Hauteur passage
2102**


rail posé en retrait de 10mm
pour corriger d'éventuelles
erreurs de hauteur de dalle

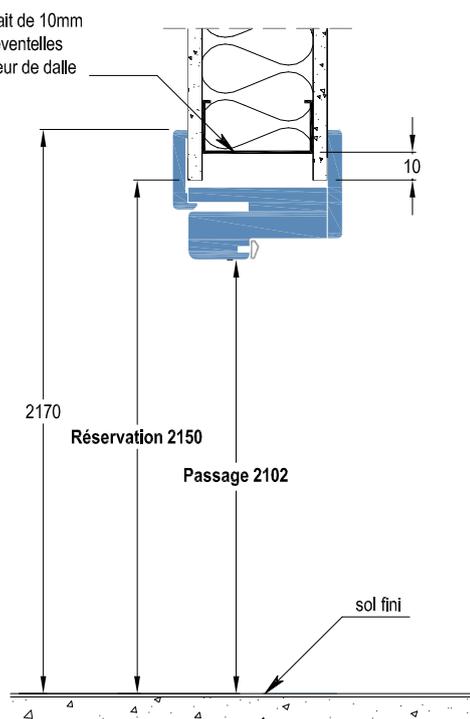

Typologie de pose

Huisserie
PRATIC

Tradition, prestige

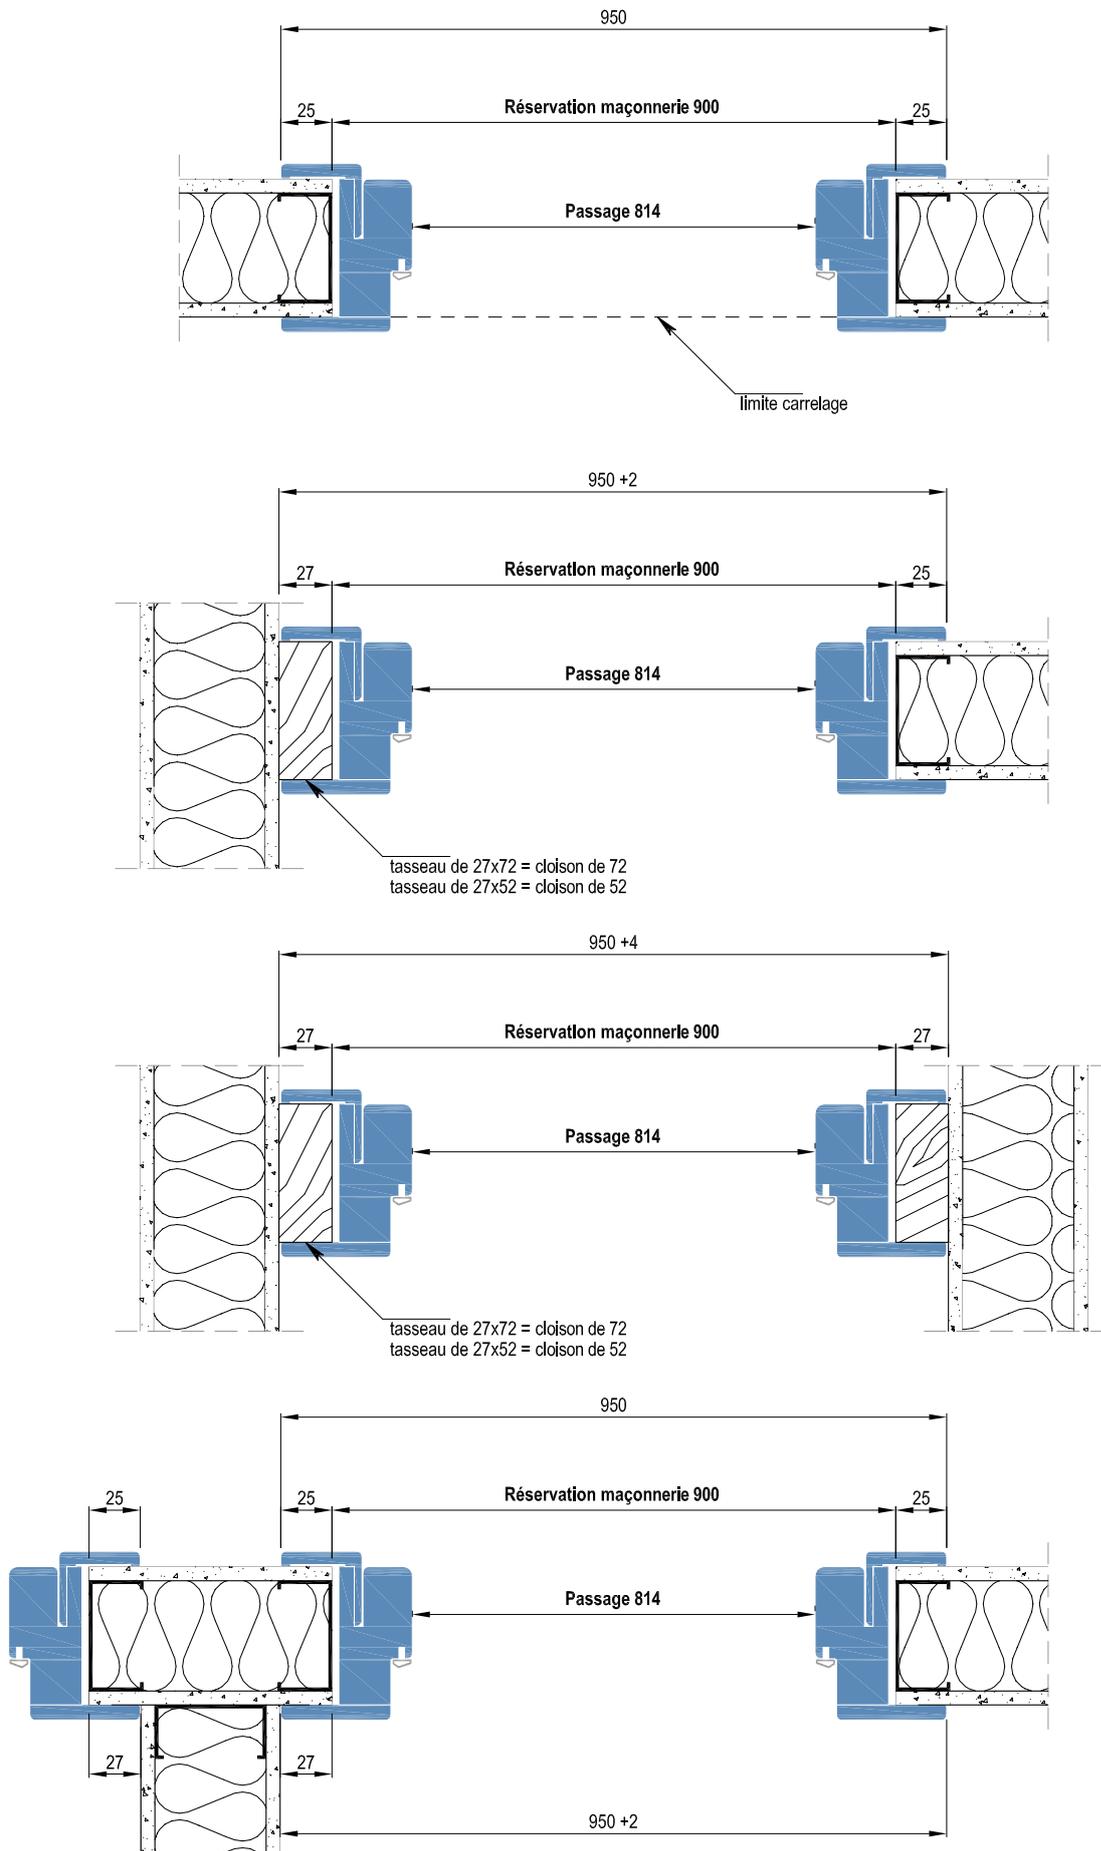


Typologie de pose

Huisserie
PRATIC

Tradition, *prestige*


**Hauteur passage
2042**

rail posé en retrait de 10mm
pour corriger d'éventuelles
erreurs de hauteur de dalle

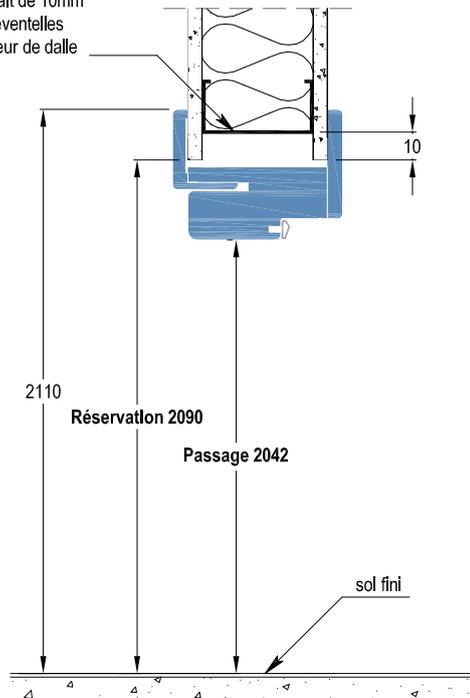


**Hauteur passage
2102**

rail posé en retrait de 10mm
pour corriger d'éventuelles
erreurs de hauteur de dalle

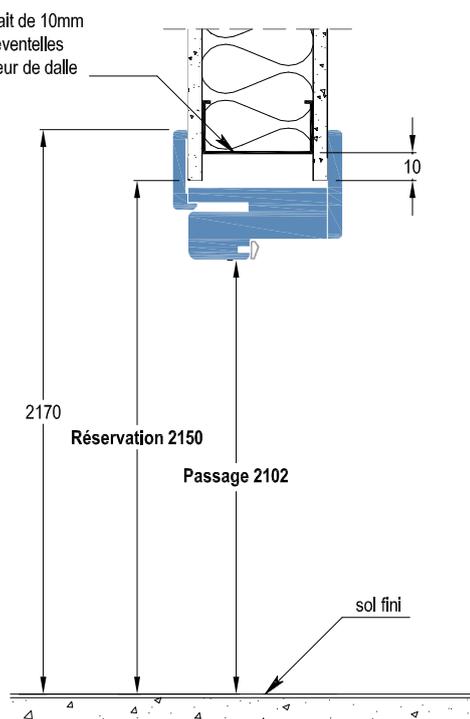

Typologie de pose


Huissérie
LINEAR
CLASSIC

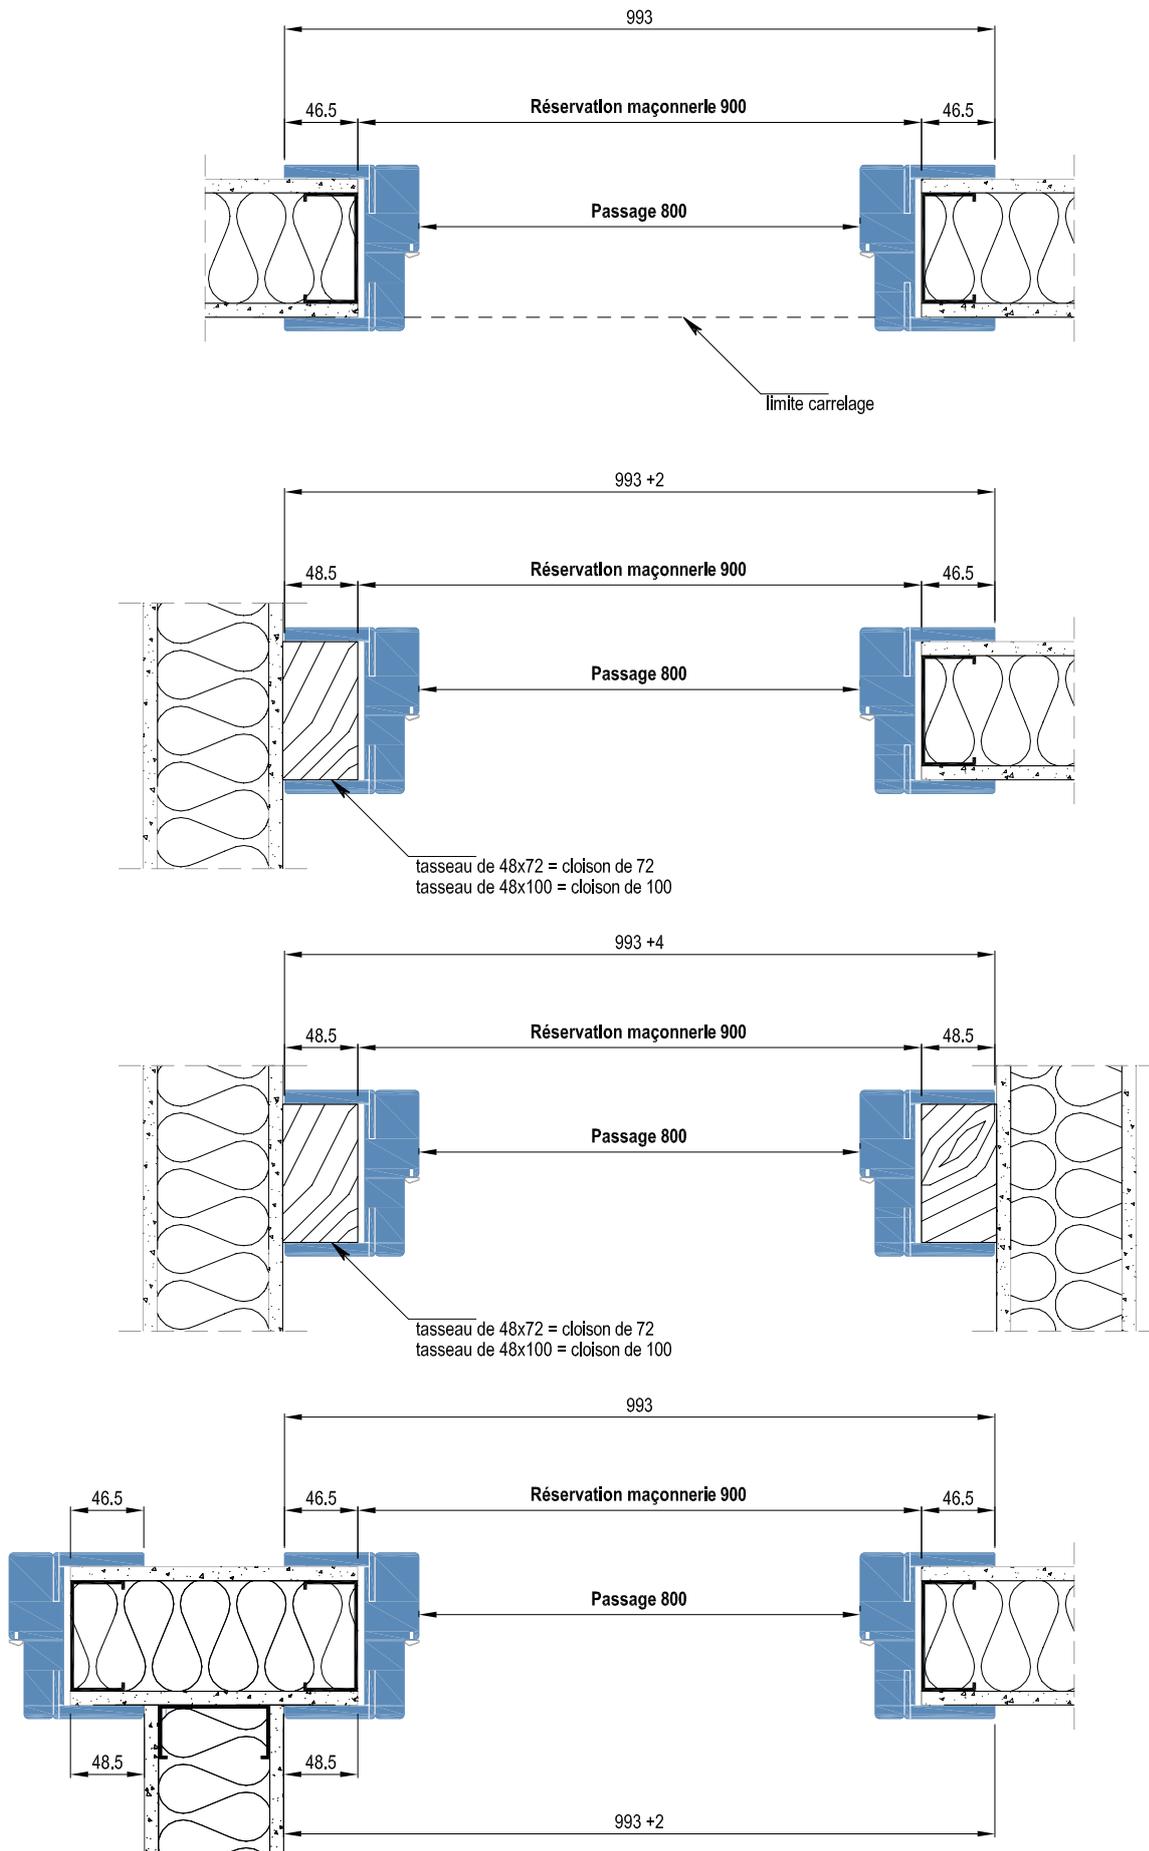

Typologie de pose


**Hauteur passage
2042**

rail posé en retrait de 10mm
pour corriger d'éventuelles
erreurs de hauteur de dalle

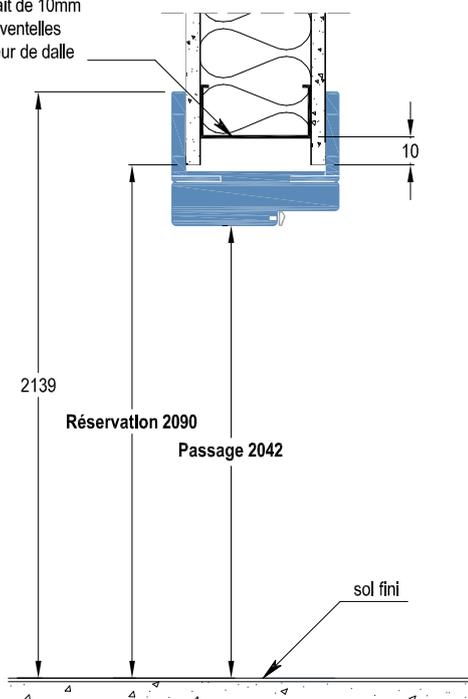

**Hauteur passage
2102**





rail posé en retrait de 10mm
pour corriger d'éventuelles
erreurs de hauteur de dalle

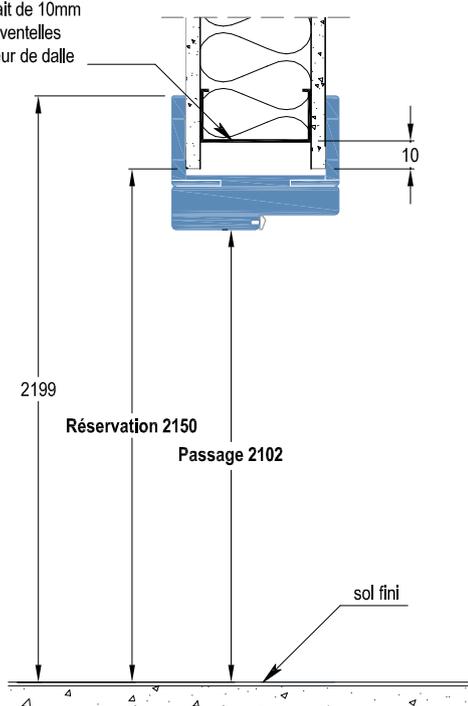

Typologie de pose

Huisserie
LINEAR

prestige

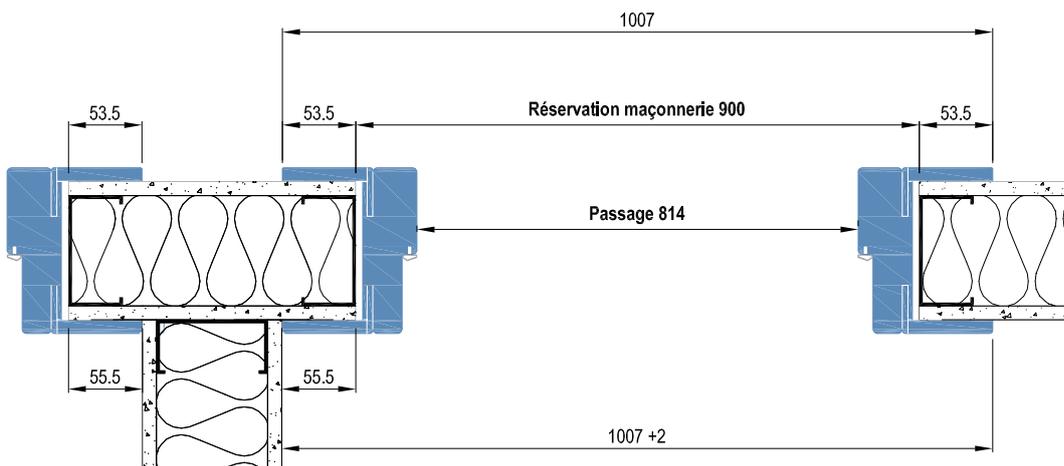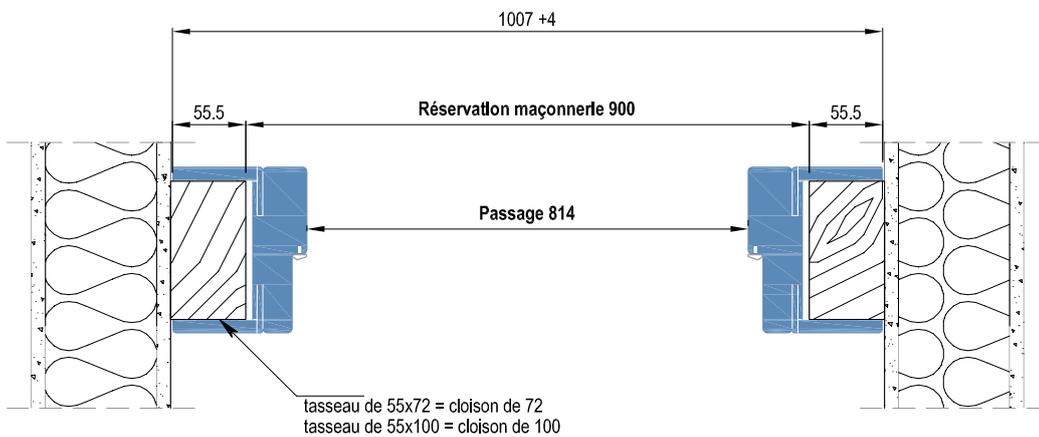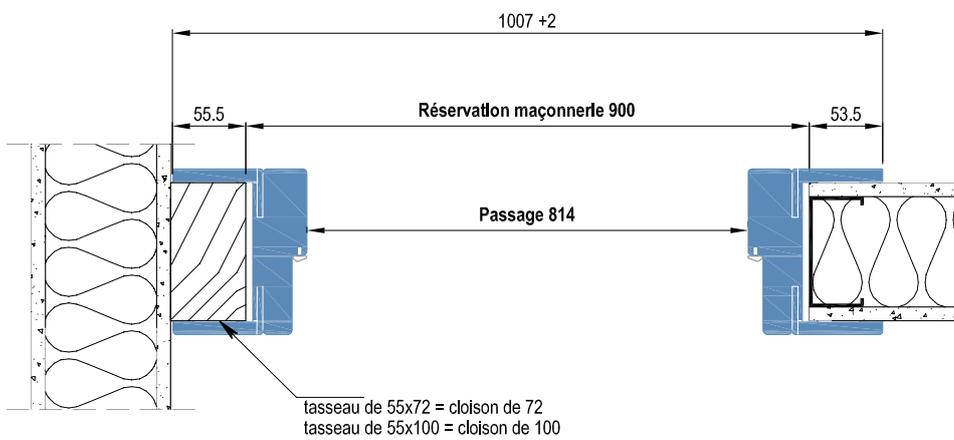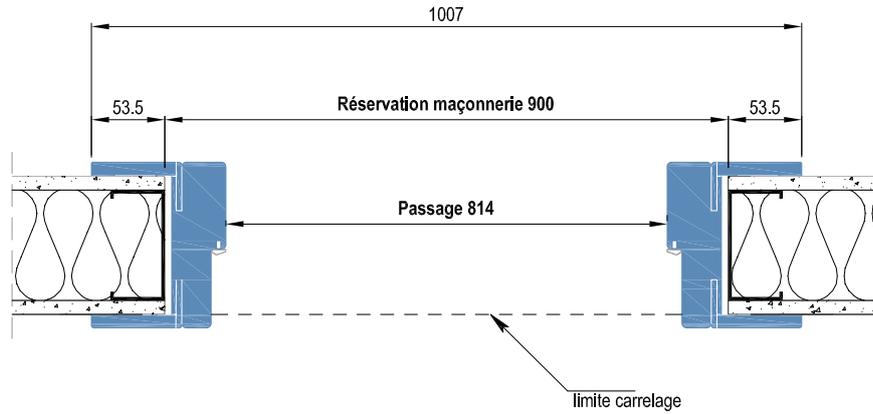


Typologie de pose

Huisserie
LINEAR

prestige


**Hauteur passage
2042**

rail posé en retrait de 10mm
pour corriger d'éventuelles
erreurs de hauteur de dalle

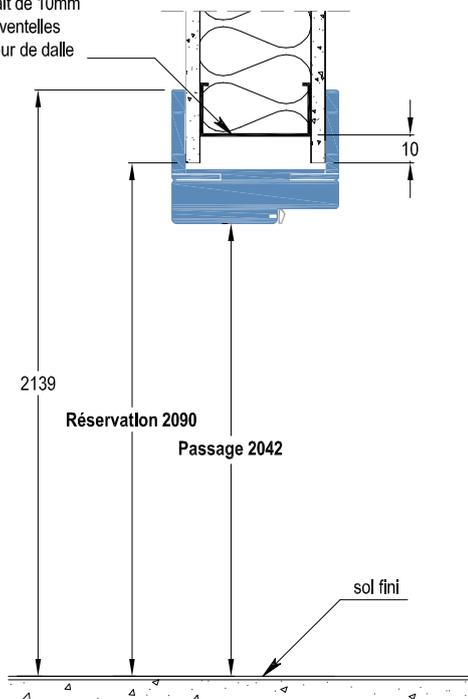

**Hauteur passage
2102**

rail posé en retrait de 10mm
pour corriger d'éventuelles
erreurs de hauteur de dalle

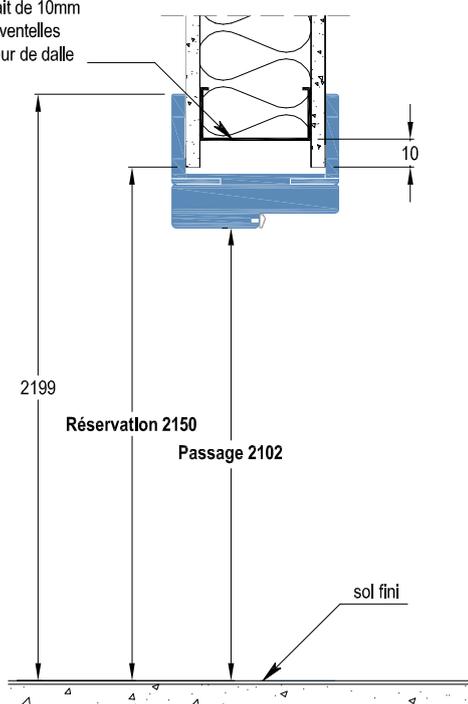

Fiche produit



Conformément à la loi 126/91 et au DL 101/97

BLOC PORTE ENROBÉ STRATIFIÉ ou MÉLAMINÉ

Gamme ACTUALITY

vantail

Composé de: un cadre périmétrique en bois avec renfort pour la serrure, bordée par de la mélamine ou du c.p.l. en différents décors, un remplissage en âme alvéolaire ou aggloméré tubulaire, deux parements épaisseur 3 mm en mdf revêtues de mélamine ou de c.p.l. en différents décors.

bâti

Composé d'un élément en mdf (huisserie Pratic) ou mdf et bois (huisserie Linear) enrobé mélamine ou c.p.l. en différents décors. Dans la feuillure de la porte est inséré un joint d'étanchéité pour rendre plus silencieuse la fermeture du vantail et améliorer les caractéristiques acoustiques de la porte.

chambranle

Composé d'un élément en m.d.f revêtu mélamine ou c.p.l. en différents décors.

quincaillerie

3 fiches (posées) ou 3 charnières invisibles (à poser) ou 3 paumelles (à poser).
1 serrure mono pêne (chrome satiné).

mode d'emploi et entretien

Au moins une fois par an:

- a) a) nettoyer en utilisant un chiffon humide sur toute la surface de la porte, puis essuyer avec un chiffon sec pour enlever toute trace d'humidité.
- b) vérifier le bon fonctionnement de la fermeture et des fiches et si nécessaire lubrifier avec du graphite en spray.

Attention:

- a) éviter l'utilisation de produits abrasifs et/ou de solvants, de petits outils qui peuvent endommager la couleur, la surface de la porte, la quincaillerie et le vitrage.
- b) éviter que les surfaces restent en contact avec de l'eau ou d'autres liquides même pour des courtes périodes.

Utilisation prévue: toutes nos portes sont conçues pour une utilisation intérieur, éviter leur installation dans un endroit humide, ou près de sources directes de chaleur.

Éventuels risques :

- a) danger de rupture du vitrage à la suite de fermeture violente ou de courants d'air .
- b) possibilité de traumatismes au niveau des membres au cours de la fermeture pendant l'utilisation quotidienne ou lors de l'installation.

Fiche technique produit mise à jour au 07/06/2017

Nous nous réservons le droit d'apporter de changements non substantiels à nos produits pour leur amélioration technique et esthétique, à tout moment et sans préavis. Par rapport aux échantillons vus les éventuelles légères différences dans les tons des décors sont dues au procédé de fabrication de la mélamine ou du c.p.l. utilisés pour enrober les différents éléments qui composent la porte. Par conséquent, on ne doit pas les considérer comme des défauts. Au fil des années, les nuances de couleur peuvent subir des changements en fonction de la différente exposition à la lumière.

Fiche produit



B7

Conformément à la loi 126/91 et au DL 101/97

PLACARD COULISSANT

Gamme ACTUALITY

vantail

Les façades des placards sont de type coulissant, ne nécessitant pas de bâti.

Elles sont fabriquées sur mesure, aux dimensions prises entre sol et plafond (hauteur) et de mur à mur (largeur).

Les vantaux sont constitués:

- soit de panneaux stratifiés ou mélaminés sur deux faces en différents décors, de 10 mm d'épaisseur;
- soit de miroirs de 4 mm d'épaisseur équipés d'un film anti-bris avec un panneau mélaminé blanc sur deux faces de 6 mm d'épaisseur.

Les montants latéraux (poignées), en aluminium anodisé assurent la rigidité des vantaux, sont pourvu de brosses latérales.

quincaillerie

Le rail haut en aluminium sera fixé au plafond par des vis de fixation uniformément réparties sur la longueur.

Le guidage haut sera assuré, pour chaque vantail, par deux chariots et une cale fine course.

Le rail bas en aluminium sera fixé au plafond par des vis de fixation uniformément réparties sur la longueur.

Le guidage en bas sera assuré, pour chaque vantail, par deux roulettes à roulements.

Profil compensateur en option, enrobé mélamine blanc de 10 mm d'épaisseur, recommandé en cas de plinthes non amovibles.

mode d'emploi et entretien

Au moins une fois par an:

- a) nettoyer en utilisant un chiffon humide sur toute la surface du placard, puis essuyer avec un chiffon sec pour enlever toute trace d'humidité.
- b) vérifier le bon fonctionnement des chariots et des roulettes, et si nécessaire lubrifier avec du graphite en spray.

Attention:

a) éviter l'utilisation de produits abrasifs et/ou de solvants, de petits outils qui peuvent endommager la couleur, la surface du vantail, la quincaillerie et le miroir.

b) éviter que les surfaces restent en contact avec de l'eau ou d'autres liquides même pour des courtes périodes.

Utilisation prévue: tous nos placards sont conçus pour une utilisation intérieur, éviter leur installation dans un endroit humide, ou près de sources directes de chaleur.

Éventuels risques :

- a) danger de rupture du miroir à la suite de fermeture violente ou de courants d'air.
- b) possibilité de traumatismes au niveau des membres au cours de la fermeture pendant l'utilisation quotidienne ou lors de l'installation.

Fiche technique produit mise à jour au 07/06/2017

Nous nous réservons le droit d'apporter de changements non substantiels à nos produits pour leur amélioration technique et esthétique, à tout moment et sans préavis.

Par rapport aux échantillons vus les éventuelles légères différences dans les tons des décors sont dues au procédé de fabrication de la mélamine ou du c.p.l. utilisés pour enrober les différents éléments qui composent la porte. Par conséquent, on ne doit pas les considérer comme des défauts.

Au fil des années, les nuances de couleur peuvent subir des changements en fonction de la différente exposition à la lumière.

Fiche produit



Conformément à la loi 126/91 et au DL 101/97

PLACARD BATTANT

Gamme ACTUALITY

vantail et cadre

Les façades des placards sont de type battant.

Elles sont fabriquées sur mesure, aux dimensions prises entre sol et plafond (hauteur) et de mur à mur (largeur).

Les vantaux sont constitués:

- soit de panneaux stratifiés ou mélaminés sur deux faces en différents décors, de 10 mm d'épaisseur;
- soit de miroirs de 4 mm d'épaisseur équipés d'un film anti-bris avec un panneau mélaminé blanc sur deux faces de 6 mm d'épaisseur.

Les montants latéraux en aluminium anodisé assurent la rigidité des vantaux.

Profil périphérique enrobé mélamine blanc de 20 mm d'épaisseur.

Les montants seront coupés à la mesure en hauteur et fixés à la cloison par des vis uniformément réparties sur la longueur.

La traverse sera coupée à la mesure en largeur et fixée au plafond par des vis uniformément réparties sur la longueur.

quincaillerie

Charnières à fixer sur le vantail et sur le montant périphérique.

Poignée ou bouton posé sur le vantail, hauteur du sol conseillé 110 cm.

mode d'emploi et entretien

Au moins une fois par an:

- a) nettoyer en utilisant un chiffon humide sur toute la surface du placard, puis essuyer avec un chiffon sec pour enlever toute trace d'humidité.
- b) vérifier le bon fonctionnement des charnières, et si nécessaire lubrifier avec du graphite en spray.

Attention:

a) éviter l'utilisation de produits abrasifs et/ou de solvants, de petits outils qui peuvent endommager la couleur, la surface du vantail, la quincaillerie et le miroir.

b) éviter que les surfaces restent en contact avec de l'eau ou d'autres liquides même pour des courtes périodes.

Utilisation prévue: tous nos placards sont conçus pour une utilisation intérieure, éviter leur installation dans un endroit humide, ou près de sources directes de chaleur.

Éventuels risques :

- a) danger de rupture du miroir à la suite de fermeture violente ou de courants d'air .
- b) possibilité de traumatismes au niveau des membres au cours de la fermeture pendant l'utilisation quotidienne ou lors de l'installation.

Fiche technique produit mise à jour au 07/06/2017

Nous nous réservons le droit d'apporter de changements non substantiels à nos produits pour leur amélioration technique et esthétique, à tout moment et sans préavis.

Par rapport aux échantillons vus les éventuelles légères différences dans les tons des décors sont dues au procédé de fabrication de la mélamine ou du c.p.l. utilisés pour enrober les différents éléments qui composent la porte. Par conséquent, on ne doit pas les considérer comme des défauts.

Au fil des années, les nuances de couleur peuvent subir des changements en fonction de la différente exposition à la lumière.

Bon de Commande

byb7
8, Faubourg des Annonciades
74000 ANNECY
T: +33 4 50 77 99 64



franc@byb7.fr

Bon de commande - ACTUALITY

Adresse de facturation		Adresse de livraison		Tampon et signature	
Référence		Télé		Pinthes automatiques, Habillages pour GLISSO IN	
N°		A l'attention de		couvre joint, profils supplémentaires, vitrage clair ou dépoli	
Date					

Pos	Repere	Qté	Modèle	Dimensions Standard L1 x H1 (cotes passage) Voir documentation technique	Sur mesure L2 x H2 (cotes réservation)	Ep. Mur (mm)	Finition	Hiisserie PRATIC Classic-Tradition-Prestige LINEAR Classic-Tradition-Prestige	Âne ALVEOLAIRE ou TUBULAIRE	Type d'ouvrant BATTANT GLISSO CLASSIC ou PRESTIGE ou GLISSO IN BAIE LIBRE	Ouverture GP ou DP (pousant gauche ou droit)	Serrure SIMPLE ou MAGNETIQUE ou TROIS POINTS	Serrure CLE ou BEC DE CANE ou CONDAMNATION ou CYLINDRE	Poignée	Options
1															
2															
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															

NOTES
CROQUIS